



## Корпус наружной камеры 15-AH28B

### Характеристики

Пункты	
НАР. РАЗМЕР КАМЕРЫ	• Д / МАКС.: 410 • Г / МАКС. 140 • Д мм: 300 • Г мм : 110
МАКС. РАЗМ. КАМЕРЫ	• Д мм: 245 • Ш мм: 70 • В мм : 70
ВЕС	• 1480
СВОБ. ОКОННОЕ ПРОСТРАНСТВО	• Ø78
ЛИСТ	• 3mm
КОНСТРУКЦИЯ	• Алюминий, литье под давлением
ОТДЕЛКА	• Светло-серый порошок - покрытие корпуса, черные концевые заглушки
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	• Вне помещения
Пункты	• 15AH28B
НАГРЕВАТЕЛЬ	• нет
ВЕНТИЛЯТОР	• нет
СЕТ.В. ПИТАНИЕ	• 12 В пост. т., 24 В пер. т. (питающий провод не вкл.)


Данный корпус камеры рассчитан на напряжение источника питания 12 В (ТОЛЬКО TV-IP300 / TV-IP300W). Применяя корпус для устройства TV-IP100 / TV-IP100W или TV-IP200 / TV-IP200W, необходимо воспользоваться адаптером питания камеры и источником питания корпуса для работы вентилятора и нагревателя.

### Кронштейн для тяжелого режима

- Для предотвращения повреждения кабель камеры пропускается через центральную часть кронштейна
- Основа для укладки кабеля
- Макс. нагрузка: 10 кг
- Конструкция: стальная
- Вес: 180 мм
- Основа: 90(нар. д.)x31
- Крепление: 4 винта
- Угол поворота: 360
- Угол наклона: 120
- Вес: 760
- Габариты: 54 x 43 x 48,5 см

### Система управ. режимом электропитания внутри

#### Power Management Inside

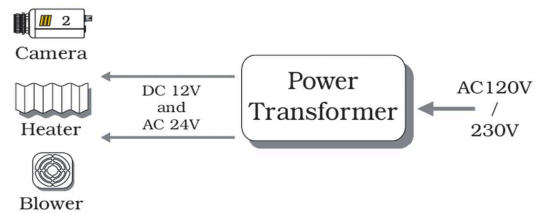

### Особенности

- Дополнительная теплоизоляция
- Алюминиевая конструкция
- Применение снаружи
- Подводимое напряж. 24 В пер.тока, 110 В или 220 В
- Силовой трансформатор внутри
- Нагреватель: ВКЛ: ниже 15°C/59°F, ВЫКЛ: выше 25°C/77°F
- Вентилятор: ВКЛ: ниже 40°C/104°F, ВЫКЛ: выше 30°C/86°F
- Подготовлен к системе укладки кабелей

### ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

#### TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA  
 Tel: 1-888-777-1550  
 Fax: 310-891-1111  
 Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
 Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**