

## **TU-400** **Hub USB de 4-port**

TRENDnet présente son Hub USB de 4 ports TU-400 qui inclus quatre ports USB hautement intégrés. Le TU-400 est pratique pour une large variété de legacies et autres périphériques, comme les hauts-parleurs, caméras, et joysticks, à connecter et à être contrôlé par les systèmes établis d'USB. Notre Hub USB TU-400 est équipé d'un système de contrôle de la puissance et de détecteur sur chacun des 4 ports. Cette caractéristique permet le détectage automatique des deux modes. Avec le TU-400 de TRENDnet, le taux d'accès aux données monte jusqu'à 12Mbps, ce qui est utile pour les devices qui demande une plus large bande passante. Compacte, efficace, et facile à installer, le TU-400 de TRENDnet est le choix pour la solution en matière d'USB.




### **Caractéristiques**

- > Compatible avec la Specification Universal Serial Bus Rev. 1.0
- > Plug and Play (PnP) avec les devices USB
- > Hub USB facile à répandre permet d'utiliser jusqu'à 127 devices
- > 6 status LEDs par port d'indication USB
- > Supporte 1 upstream et 4 downstream des ports USB
- > Supporte le Mode Self-Powered et le mode Bus-Powered indiqué par le LED
- > Tous les ports downstream supporte la haute vitesse (12Mbps ) et faible vitesse d'opération de (1.5Mbps)
- > Control de'électricité / Détection overload sur chaque port USB individuel
- > 2.1 Amp switching power supply - Ensures each port has 500mA current output
- > Garantie 5 ans

### **Avantages**

- > **Compatibilité:**  
Le Hub USB 4 ports est compatible avec Windows 95/98/NT 5.0, Windows 2000, iMac, Mac G3, donc il est prêt à fonctionner dès que les utilisateurs l'auront branché au PC.
- > **Flexibilité:**  
Le TU-400 est le moyen le plus efficace pour connecter l'USB à n'importe quel ordinateur.
- > **Expansion:**  
Capable de faire le "daisy-chain" à tout Hub USB rajouté ce qui permet d'utiliser jusqu'à 127 USB devices en même temps.
- > **Vitesse:**  
Procure une vitesse élevée de 12Mbps et des modes d'opération à faible vitesse de 1.5Mbps.

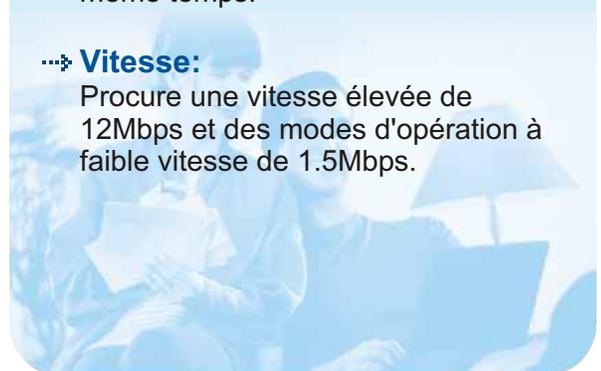

# TU-400

## Hub USB de 4-port

### Spécifications

**Standard:**

- Universal Serial Bus Standard v1.0

**Ports USB:**

- 1 x upstream port, 4 x downstream ports

**Vitesse d'accès:**

- 12Mbps pour Haute Vitesse, 1.5Mbps pour faible vitesse

**Puissance:**

- Prise Externe DC6V, 2.1A

**Supporte Max Devices:**

- 127 (daisy-chaining hubs)

**Consommation d'électricité:**

- DC 5V/500mA par chaque port USB downstream

**Indicateurs LED:**

- 1 Bus-Power LED (green), 1 Self-Power LED (orange), 4 Port-StatusLEDs (green)

**Dimensions:**

- 102 x 85 x 30 mm  
(4.01 x 3.35 x 1.18 inches)

**Poids:**

- 113 g (0.25 lbs.)

**Temperature:**

- Utilisation: 0° to 70° C
- Stockage: -20° to 80° C

**Humidité:**


- 10% to 95% (non-condensing)

**Certifiés:**

- FCC, CE, VCCI-II



### Solution de Réseaux

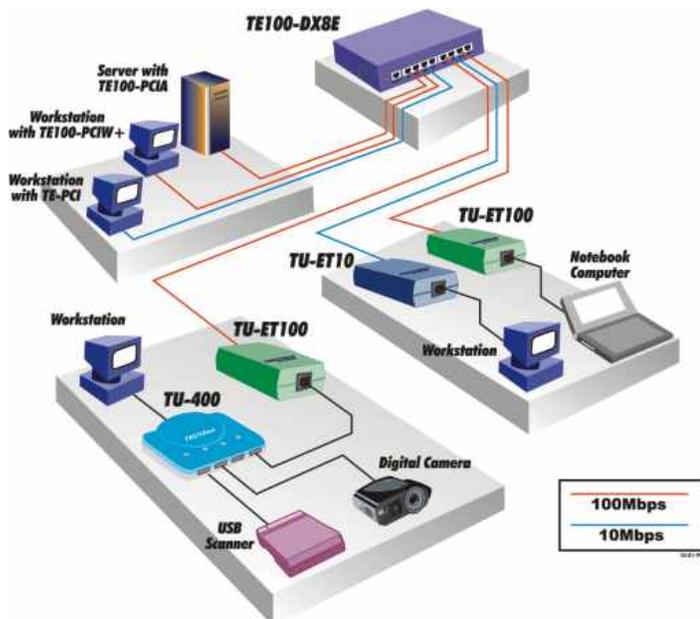

### Information du Produit

- TU-ET10: USB to Ethernet Adapter
- TU-ET100: USB to 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter
- TU-400: 4-port USB Hub
- TU-700: 7-port USB Hub

### Nous Contacter



**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendware.com](http://www.trendware.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

Pour commander, contactez nous au:

# 1-310-891-1100