

TV-IP200 Caméra Internet Serveur

La caméra Internet Serveur TV-IP200 de TRENDnet est la device parfaite pour la transmission directe par internet et le contrôle par moniteur. Avec cette fiabilité et mesurabilité du Fast Ethernet, les fonctions du TV-IP200 en tant que caméra de Vidéo/Surveillance vous permettront de visualiser l'action en directe avec votre web browser grâce à l'Internet ou l'Intranet. Cette Caméra Internet Serveur possède les qualités VGA de streaming Vidéo, à clichés instantannés, à notification d'action via email et avec des connecteurs auxiliaires Input/Output, le permettant d'être ainsi la solution idéale pour les applications de broadcasting par vidéo Internet.



Caractéristiques

- ... Supporte aussi bien le contrôle ActiveX et Java applet de l'Internet Explorer et du Netscape Navigator
- ... Permet d'avoir l'accès en directe des images par le web browser
- ... Supporte les réseaux TCP/IP, email SMTP, HTTP et autres protocoles de l'Internet
- ... Utilisé dans un environnement mixte de systèmes d'opération comme Windows et Macintosh
- ... Supporte la configuration par le web avec protection par le mot de passe
- ... Supporte les réseaux Ethernet/Fast Ethernet 10/100Mbps
- ... Vue d'Application IP du software Windows pour multiple contrôles de caméras, capture d'images, et enregistrement de video
- ... Deux branchements internes pour les senseurs/switchs
- ... Deux branchements externes pour les devices externes basés sur le système d'alarme des évènements lorsque le mode senseur interne est mis en marche.
- ... Notification par email avec des images arrêtées lorsque le mode senseur interne est mis en marche.
- ... Gamme étendue d'applications possibles pour surveiller chez soi, les bureaux, les banques, les hôpitaux, et autres applications possibles en secteur de l'Industrie et secteur public.
- ... Garantie 2 ans

Avantages

- ... **Intégration amicale:**
Connects to 10Mbps or 100Mbps network
- ... **Economique:**
Built-in web server; does not require additional computer and software
- ... **Flexible:**
Install it in local area network or connect it to Internet for remote monitoring
- ... **Performance:**
Color 640x480 pixels resolution with up to 30 frames per second video frame rate



TV-IP200

Caméra Internet Serveur

Spécifications

Spécification de vidéo

- **Résolution:** 640 x 480 pixels
- **Sensibilité de l'Image:** 1/3" color CMOS
Onde / Exposition / Contrôle de contrast: Automatique
- **Clichés:** Electronics 1/60 ~ 1/150000 sec
- **Illumination Minimum:** 2.5 lux @ f1.4, 3000K color
- **Longueur de Focalisation:** 6.0 mm
- **Ouverture:** F=1.8
- **Extension de Focalisation:** 20 cm ~ 8
- **Verres mounting:** Verres fixes, CS-mount type
- **Angle de Couvrage:** 56 °

System Hardware

- **Connecteur LAN:** RJ-45 10/100Mbps auto-senseur
- **Port Générique I/O:** 2 x Inputs; 2 x Outputs (total 8-pin for 18AWG or smaller wires)
- **Témoin lumineux LED:** Puissance, Activité du LAN
- **Prise Electrique:** DC 5V, 2.4A switching type
- **Consommation d'électricité:** 4.5 Watts (900mA x 5V)

Environnement

- **Dimensions:** 170 x 85 x 46 mm (6.7 x 3.3 x 1.8 inches)
- **Poids:** 270 grams (9.5 Oz)
- **Température:**
 - Opération: 5°C ~ 50°C (41°F ~ 122°F)
 - Stockage: -25°C ~ 50°C (-13°F ~ 122°F)
- **Humidité:** 5% ~ 95% pas de condensation
- **Certifiés:** FCC, CE, VCCI

Image (Video Setting)

- **Compression d'image:** JPEG
- **Taux de frame:** 30fps@QCIF, 20fps@CIF, 3fps@VGA
- **Taux de Sélection de Compression:** 5-niveaux, (très bas, bas, moyen, élevé, très élevé)
- **Taux de frame de mise en marche:** 1, 5, 7, 15, 20, auto (dépend du format de la vidéo)
- **Résolution de la Vidéo:** 160x120, 320x240, 640x480
- **Contrôle de la lumière:** Echelle de 1 ~ 128

Communication des Protocoles

- HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, BOOTP, RARP, DHCP, PPPoE

Hardware Requis (minimum)


- Pentium 200 CPU, 64MB RAM, 8MB free hard drive space, Carte de Vidéo de résolution VGA 800x600

Software Requis

- **Systèmes d'opération:** Windows 98, ME, 2000, XP, NT4.0, Mac OS 8 ou ci-dessus, Unix, ou Linux
- **Web Browser:** Web Browser avec activation par Active X ou Java Remote Management Software (inclus): IP View, fonctionne avec Windows 98, ME, 2000, XP, et NT4.0



Solution de Réseau

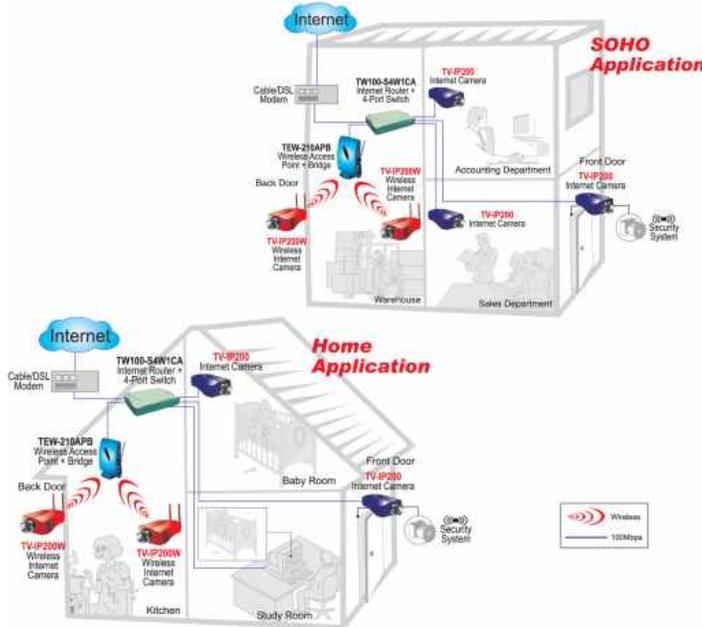

To Order Please Call:
1-888-326-6061

Information du Produit

- **TV-IP200**
Internet Camera Server
- **TV-IP200W**
Wireless Internet Camera Server

Nous Contacter



TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendware.com
Email: sales@trendware.com