

## **TU-400E** **4-Port Bus-Powered USB Hub**

Der TRENDnet TU-400E ist ein kompakter 4-Port USB Hub. Dieser USB Hub gibt dem Benutzer die Möglichkeit bis zu 4 Peripheriegeräte oder weitere USB Geräte an einen PC, iMac oder PowerMac anzuschließen. Durch einfache Plug and Play (PnP) und Hot-Swap Funktionen können PCs mit Netzwerk Adaptern, Druckern, Digitalen Lautsprechern, Modems, Digitalen Kameras, Joysticks und weiteren USB Peripherie Geräten problemlos verbunden werden. Der TU-400E entspricht den USB 1.0 und 1.1 Standards und arbeitet mit Datenübertragungsraten von bis zu 12Mbit/s. Durch sein kompaktes Format und ohne lästiges externes Netzteil eignet sich dieser Hub hervorragend für Zuhause und den mobilen Gebrauch .



### **Eigenschaften**

- Compatible with Universal Serial Bus Rev. 1.0 and 1.1 Specification
- Plug-and-Play (PnP) and Hot-Swappable
- Supports Windows 98/ME/2000/XP and iMAC / Macintosh
- Easy expansion with other USB Hubs, allows the use of up to 127 devices
- Supports 1 upstream and 4 downstream USB ports
- All downstream ports support high-speed (12Mbps ) and low-speed (1.5Mbps) operations mode
- Power control/overload detection on each individual USB port
- Single status LED
- Bus-Powered; does not require AC Power Adapter
- 5 Year Warranty

### **Vorzüge**

- **Geschwindigkeit:**  
Stellt sich automatisch auf high- (12Mbit/s) bzw. low-speed (1Mbit/s) Modus ein
- **Benutzerfreundlich:**  
Vielseitig Einsetzbar
- **Kompatibilität:**  
Funktioniert mit Windows 98/2000/ME und iMAC/Macintosh
- **Erweiterbar:**  
Dieser USB Hub lässt sich mit weiteren USB Hubs zusammen schließen, und kann somit bis zu 127 USB Peripherie Geräte unterstützen



# TU-400E

## 4-Port Bus-Powered USB Hub

### Spezifikationen

**Standard:**

- Universal Serial Bus Standard v1.1

**USB Ports:**

- 1 x Type-A upstream port
- 4 x Type-A downstream ports

**Access Speed:**

- 12Mbps for high-speed
- 1.5Mbps for low-speed

**Output Power/Current:**

- DC +5V per port / 4 ports total 500mA

**Max Devices Supported:**

- 127 (daisy-chaining hubs)

**Power Consumption:**

- 2.5 Watts (max.)

**LED Indicator:**

- 1 x Hub Status (Green)

**Dimensions:**

- 65 x 48 x 28 mm  
(2.56 x 1.89 x 1.10 inches)

**Weight:**

- 85 g. (3 Oz.)

**Temperature:**

- Operating: 0° to 50° C (32° to 122° F)
- Storage: -25° to 70° C (-13° to 158° F)

**Humidity:**


- Storage: 10% to 90%
- Operation: 10% to 70% (non-condensing)

**Certifications:**

- FCC, CE, VCCI



### Netzwerklösung

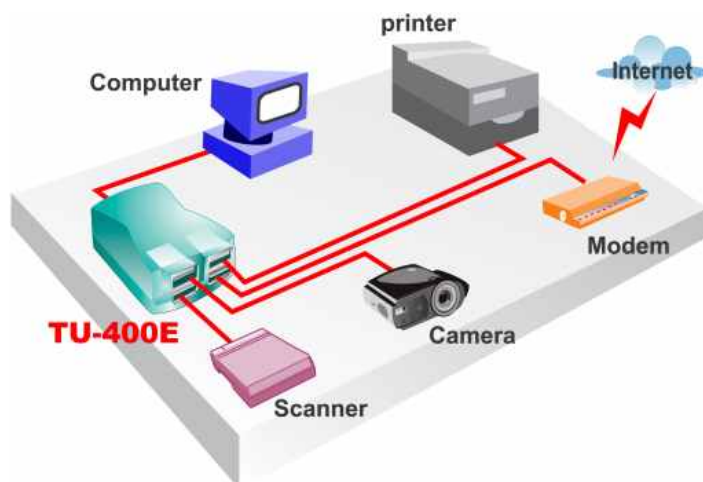

**Bestellhotline**  
**(+1) 310-891-1100**

### Produktinformation

- TU-400E: 4-port Bus-Powered USB Hub
- TU-400: 4-port Bus-/Self-Powered USB Hub
- TU-700: 7-port Self-Powered USB Hub

### Bestellinformation



**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.trendware.com](http://www.trendware.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)