

TRENDnet[®]

Produkt-Katalog 2015



Wireless AC	2
Heimautomatisierung	5
Wireless N	6
Baby-Kameras	9
Powerline	11
PoE	15
Überwachung	19
Switches	23
KVM	25
USB	27
Fiber	29

facebook
Folgen Sie uns auf Facebook um stets informiert und mit TRENDnet in Verbindung zu sein


twitter
Folgen Sie uns auf Twitter für Nachrichten in Echtzeit

You TubeTM
Sie finden über 500 Videos von uns auf der YouTube Plattform

Wireless AC



Wireless-Computer, Mobilgeräte und andere vernetzte Geräte wechseln von Wireless N zu Wireless AC. Machen Sie Ihr Heimnetzwerk zukunftstauglich mit dem extrem leistungsfähigen Wireless AC Netzwerk.

Wireless AC im Vergleich zu N

Wireless AC schafft ein enorm schnelles Netzwerk, das bis zu viermal schneller ist als Wireless N



Dual Band

Simultane Wireless AC und N Netzwerke verbinden alle Geräte im gesamten Haus



Beamforming

Bessere Leistung in Echtzeit, indem das stärkste Signal zu Ihrer jeweiligen Position weitergeleitet wird





In Kürze
erhältlich



TEW-812DRU

AC1750 Dual Band Wireless Router

- AC1750: 1300 Mbps Wireless AC + 450 Mbps Wireless N Frequenzen
- Ausschließlich Gigabit-Kabelanschlüsse
- Hochgeschwindigkeits-USB 3.0 Share Port
- Werkseitig verschlüsselt
- Richten Sie ein isoliertes Gastnetzwerk ein
- Netzwerkverbindung durch einmaliges Drücken der WPS-Taste
- Kompatibel mit DD-WRT Open Source Firmware



TEW-800MB

AC1200 Dual Band Wireless Media Bridge

- Verbinden Sie netzwerkfähige Fernsehgeräte, Media Player, Empfänger und Spielkonsolen mit dem Internet über ein Wireless AC Netzwerk
- AC1200: 867 Mbps Wireless AC oder 300 Mbps Wireless-N Frequenz
- Vier Gigabit-Kabelanschlüsse
- Verbindung zum Router durch einmaliges Drücken der WPS-Taste
- Hochleistungsfähige Verstärker erweitern den Wireless-Empfang
- Schnelle Installation



TEW-805UB

AC1200 Dual Band Wireless USB Adapter

- Rüsten Sie Ihren Computer auf revolutionäre 867 Mbps Wireless AC hoch
- Stellen Sie eine Verbindung zu einem Wireless N Netzwerk mit bis zu 300 Mbps her
- AC1200: 867 Mbps Wireless AC oder 300 Mbps Wireless-N Frequenz
- 5 Gbps USB 3.0 Verbindung zum Computer
- Bezieht Strom vom USB-Port des Computers
- Windows® und Mac® kompatibel

TEW-828DRU

AC3200 Tri Band Wireless Router



Extremes Tri-Band

AC3200: Hochleistungsfähiges 1300 Mbps Wireless AC Band 1 + 1300 Mbps Wireless AC Band 2 + 600 Mbps Wireless N Band 3



Externe Antennen

Externe Antennen optimieren den Wireless-Empfang



Gigabit-Ports

Gigabit-Ports bieten hochleistungsfähige Kabelverbindungen



USB Share Ports

Stecken Sie ein Flash- oder Speicher-Laufwerk in einen 5 Gbps USB 3.0 Port ein



Targeted Beamforming

Bessere Leistung in Echtzeit, indem das stärkste Wireless-Signal zu Ihrer jeweiligen Position weitergeleitet wird



Kinderschutz Einstellungen

Kontrollieren Sie Zugang zu bestimmten Internetseiten oder Inhaltsarten

Wireless AC

In Kürze erhältlich



PC
FORMER
EDITORS'
CHOICE



In Kürze erhältlich



In Kürze erhältlich



In Kürze erhältlich



Router

	TEW-828DRU	TEW-818DRU	TEW-812DRU	TEW-824DRU	TEW-823DRU	TEW-813DRU	TEW-811DRU	TEW-810DR	TEW-817DTR
AC Nennwert	AC3200	AC1900	AC1750	AC1750	AC1750	AC1200	AC1200	AC750	AC750
Datenrate / Wi-Fi-Frequenz	1.3 Gbps / AC1 + 1.3 Gbps / AC2 + 600 Mbps / N	1.3 Gbps / AC + 600 Mbps / N	1.3 Gbps / AC + 450 Mbps / N	1.3 Gbps / AC + 450 Mbps / N	1.3 Gbps / AC + 450 Mbps / N	867 Mbps / AC + 300 Mbps / N	867 Mbps / AC + 300 Mbps / N	433 Mbps / AC + 300 Mbps / N	433 Mbps / AC + 300 Mbps / N
Ports	4 x Gigabit	4 x Gigabit	4 x Gigabit	4 x Gigabit	4 x Gigabit	4 x Gigabit	4 x Gigabit	4 x 10/100 Mbps	1 x 10/100 Mbps
Funktionen	Zwei separate 1.3 Gbps Wireless AC Netzwerke	Extreme Leistung mit Turbo QAM	Preisgekrönte Leistung	StreamBoost™ priorisiert automatisch Video- und Audiodatenübertragungen	Hochleistungsfähige Verstärker erweitern den Wireless-Empfang	Hochleistungsfähige Verstärker erweitern den Wireless-Empfang	Hochleistungsfähige Verstärker erweitern den Wireless-Empfang	Kombination aus Leistung und Wert	Kompakter Reiserouter für Geschäftsreisende
USB-Port	USB 3.0	USB 3.0 / 2.0	USB 3.0 / 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	-	-
Gast-Netzwerk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkseitig verschlüsselt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderschutz-einstellungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

In Kürze erhältlich



In Kürze erhältlich



In Kürze erhältlich



In Kürze erhältlich



Extender

Media Bridge

Adapter

Access Points

Upgrader

	TEW-822DRE	TEW-800MB	TEW-807ECH	TEW-805UB	TEW-806UBH	TEW-804UB	TEW-815DAP	TEW-814DAP	TEW-820AP
Geräteart	Extender	Media Bridge	Adapter	Adapter	Adapter	Adapter	Access Point	Access Point	Upgrader / Bridge
AC Nennwert	AC1200	AC1200	AC1200	AC1200	AC600	AC600	AC1750	AC1200	AC433
Datenrate / Wi-Fi-Frequenz	867 Mbps / AC + 300 Mbps / N	867 Mbps / AC + 300 Mbps / N	867 Mbps / AC + 300 Mbps / N	867 Mbps / AC + 300 Mbps / N	433 Mbps / AC + 150 Mbps / N	433 Mbps / AC + 150 Mbps / N	1.3 Gbps / AC + 450 Mbps / N	867 Mbps / AC + 300 Mbps / N	433 Mbps / AC
Ports	1 x Gigabit	4 x Gigabit	PCIe	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0	1 x Gigabit	1 x Gigabit	1 x 10/100 Mbps
Funktionen	Erweitert die Reichweite eines Wireless AC Netzwerks	Vernetzt alle Geräte um den Fernseher herum	Rüstet einen Tower-PC auf AC1200 hoch	5 Gbps USB 3.0 Adapter	Hoher Antennengewinn erweitert den Empfangsbereich	Kombination aus Leistung und Wert	AC1200 Dual Band Wireless Access Point	AC1200 Dual Band Wireless Access Point	Fügt einem Router Wireless AC hinzu oder funktioniert als Bridge
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Heimautomatisierung



TRENDnet's Home Smart Switch mit Wireless Extender, Modell THA-101, ist eine Kombination aus intelligenter elektrischer Steckdose, die sich per Fernzugriff ein- und ausschalten lässt, und einem leistungsfähigen N300 Wireless Extender.



Ein/Aus per Fernzugriff

Mit der kostenlosen App von TRENDnet können Sie ein Licht, einen Ventilator oder ein anderes Gerät über Ihr mobiles Endgerät ein- und ausschalten.



Ein-/Ausschalten nach Zeitplan

Erstellen Sie einen täglichen Zeitplan, um die Steckdose ein- und auszuschalten, um den Anschein zu erwecken, dass Sie zu Hause sind.



Wireless Extender

Der leistungsfähige integrierte N300 Wireless Extender verringert die Anzahl von Stellen ohne Wireless-Empfang im Haus.





TEW-752DRU N600 Dual Band Wireless Router



N600 Dual Band
Bewährtes simultanes Dual Band 300 Mbps Wireless N über die 2.4 und 5 Gigahertz Frequenzen



Gigabit-Ports
Gigabit-Ports bieten hochleistungsfähige Kabelverbindungen



USB Share Ports
Stecken Sie ein Flash- oder Speicher-Laufwerk in einen 5 Gbps USB 3.0 Port ein



Werkseitig verschlüsselt
Der Router ist werkseitig mit einem individuellen Kennwort verschlüsselt



Kinderschutzinstellungen
Kontrollieren Sie Zugang zu bestimmten Internetseiten oder Inhaltsarten



IPv6
IPv6 Netzwerkunterstützung



TEW-733GR N300 Wireless Gigabit Router

- Bewährtes 300 Mbps Wireless N
- Einrichtung in wenigen Minuten mit intuitiver geführter Einrichtung
- Ausschließlich Gigabit-Kabelanschlüsse
- Werkseitig verschlüsselt
- Erstellen Sie ein isoliertes Gastnetzwerk ausschließlich für Internetzugang
- Energiesparende GREENnet-Technologie



TEW-737HRE N300 High Power Easy-N-Range Extender

- Erweitert die Reichweite Ihres bestehenden Wireless-Netzwerks
- Keine CD-Installation erforderlich
- Bewährtes 300 Mbps Wireless N
- Hochleistungsfähige Wireless-Verstärker durchdringen Wände und erweitern den Empfang erheblich
- Kompaktes Gehäuse kann direkt in eine Steckdose eingesteckt werden
- Fortschrittliche Wireless-Verschlüsselung zum Schutz Ihrer Daten



TEW-714TRU N150 Wireless Travel Router

- Teilen Sie eine einzige Internetverbindung mit mehreren Anwendern
- Router, WISP (Wireless Hotel Access) und Repeater-Modi
- USB File Share Port
- USB Quick Charge Port (2.1 A)
- Austauschbare Stecker, USB Share Port und USB Charge Port
- Energiesparende GREENnet-Technologie

Wireless N



	Router					
	TEW-752DRU	TEW-751DR	TEW-733GR	TEW-732BR	TEW-731BR	TEW-711BR
N Nennwert	N600	N600	N300	N300	N300	N150
Datenrate / Wi-Fi-Frequenz	300 Mbps / 2.4 GHz + 300 Mbps / 5 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz + 300 Mbps / 5 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz	150 Mbps / 2.4 GHz
Ports	4 x Gigabit	4 x 10/100 Mbps	4 x Gigabit	4 x 10/100 Mbps	4 x 10/100 Mbps	4 x 10/100 Mbps
Funktionen	Verwalten Sie Geräte über zwei Wireless-Frequenzen und einen USB Share Port	Verwalten Sie Geräte über zwei Wireless-Frequenzen	Hochleistungsfähiger N300 Router mit Gigabit 10/100 Mbps Ports	Erweiterter Empfang dank MIMO-Technologie	Erweiterter Empfang dank MIMO-Technologie	Ausgezeichnete Kombination aus Preis und Leistung
Gast-Netzwerk	✓	✓	✓	✓	-	-
Werkseitig verschlüsselt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderschutz Einstellungen	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

In Kürze erhältlich

In Kürze erhältlich



	Reise-Router	Router / Modems		Extender	
	TEW-714TRU	TEW-722BRM	TEW-721BRM	TEW-737HRE	TEW-713RE
Produkt	Reise-Router	Router / modem	Router / modem	Extender	Extender
N Nennwert	N150	N300	N150	N300	N150
Datenrate / Wi-Fi-Frequenz	150 Mbps / 2.4 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz	150 Mbps / 2.4 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz	150 Mbps / 2.4 GHz
Ports	1 x 10/100 Mbps	4 x 10/100 Mbps	4 x 10/100 Mbps	1 x 10/100 Mbps	1 x 10/100 Mbps
Funktionen	Austauschbare Stecker, USB Share Port und USB Charge Port	ADSL 2/2+ Modem kompatibel mit Annex A, B, I, J, L, und IV	ADSL 2/2+ Modem kompatibel mit Annex A, B, I, J, L, und IV	Kompaktes Gehäuse kann direkt in eine Steckdose eingesteckt werden	Kompaktes Gehäuse kann direkt in eine Steckdose eingesteckt werden
Werkseitig verschlüsselt	✓	✓	✓	-	-
Kinderschutz Einstellungen	-	✓	✓	-	-
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Wireless N



Adapter

	TEW-624UB	TEW-648UB	TEW-648UBM	TEW-646UBH	TEW-726EC	TEW-643PI	TEW-703PI
Nennwert	N300	N150	N150	N150	N600	N150	N150
Datenrate / Wi-Fi-Frequenz	300 Mbps / 2.4 GHz	150 Mbps / 2.4 GHz	150 Mbps / 2.4 GHz	150 Mbps / 2.4 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz + 300 Mbps / 5 GHz	150 Mbps / 2.4 GHz	150 Mbps / 2.4 GHz
Ports	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	PCIe	PCI	PCI
WPS-Taste	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Funktionen	Erweiterter Empfang dank MIMO-Technologie	Praktische WPS-Taste	Ultra-kompakter Formfaktor	Hochleistungsfähige Wireless-Verstärker erweitern den Wireless-Empfang	Reguläre und Low-Profile-Einbaurahmen im Lieferumfang enthalten	Abnehmbare Antennen und LED-Anzeigen	TEW-703PIL ist ein ähnliches Modell mit Low-Profile-Einbaurahmen
Windows® kompatibel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mac® kompatibel	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre



Indoor Access Points

	TEW-750DAP	TEW-638APB	TEW-650AP	TEW-753DAP	TEW-735AP	TEW-653AP	TEW-638PAP
Nennwert	N600	N300	N150	N600	N300	N300	N300
Datenrate / Wi-Fi-Frequenz	300 Mbps / 2.4 GHz + 300 Mbps / 5 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz	150 Mbps / 2.4 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz + 300 Mbps / 5 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz	300 Mbps / 2.4 GHz
PoE	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Ports	4 x 10/100 Mbps	1 x 10/100 Mbps	1 x 10/100 Mbps	1 x PoE Gigabit	1 x PoE 10/100 Mbps	1 x PoE 10/100 Mbps	1 x PoE 10/100 Mbps
Funktionen	Zu verwenden als Access Point oder Client Bridge mit 4 10/100 Mbps Ports	Abnehmbare Antennen	Abnehmbare Antennen	Unauffällige Rauchmelderform	Hochleistungsfähiger Funk in Plenumqualität	Rauchmelderform	Abnehmbare Antennen
Wireless Distribution System (WDS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Repeater-Modus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP Client Modus	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Max. Verschlüsselung	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Baby-Kameras



Mit TRENDnet's Baby-Kamera ist es einfach, das im Auge zu behalten, was Ihnen am wichtigsten ist - egal ob vom anderen Zimmer oder vom anderen Ende der Welt. Kostenlose Apps und ein kostenloser Cloud Service macht das Einrichten kinderleicht.

Einfache Installation

Installieren Sie eine Baby-Kamera in weniger als drei Minuten mit Ihrem Mobilgerät



Fernansicht

Öffnen Sie nach einer kurzen Installation einen Browser oder die kostenlose mobile App, um Live-Video anzusehen



Nachtsicht

24-Stunden Aufzeichnung, bei Nachtsicht und in kompletter Dunkelheit, geben ihnen ein beruhigendes Gefühl





In Kürze
erhältlich

TV-IP745SIC
WiFi HD Baby-Kamera



HD Video
Hochauflösende 720p HD Videoqualität



Nachtsicht
Sehen Sie Ihr Baby in kompletter Dunkelheit mit Nachtsicht (7.5 m)



Videoaufzeichnung
Aufzeichnung auf Micro SD Karte (separat erhältlich) oder NAS-Gerät nach Zeitplan oder bei Bewegungsmeldung



Emailauslösung bei Bewegungs-, Klang- und Temperaturerkennung
Empfangen Sie Momentaufnahmen und Videoclips (bis zu 15 Sekunden) via Email bei Bewegungs- oder Geräuschauslösung



Zweiwege-Audio
Hören und trösten Sie Ihr Baby mit eingebautem Mikrophon und Lautsprecher



Kostenlose App
Sehen Sie Live-Video auf Ihrem Mobilgerät mit den kostenlosen Apple® und Android™ Apps



TV-IP743SIC
WiFi Baby-Kamera

- Einfache geführte Einrichtung über Mobilgerät
- Live-Video auf Ihren Mobilgeräten, Tablets und Computern mit kostenlosen mobilen Apps und Cloud Service
- Hören und sprechen Sie mit Ihrem Baby durch eingebautes Mikrophon und Lautsprecher
- Sehen Sie Ihr Baby in kompletter Dunkelheit mit Nachtsicht (5 m)
- Spielen Sie beruhigende Lieder ab
- Erfordert ein Wireless N Netzwerk



In Kürze
erhältlich

TV-IP863SIC
WiFi HD PTZ Baby-Kamera

- Hochauflösende 720p HD Videoqualität
- Live-Video auf Ihren Mobilgeräten, Tablets und Computern mit kostenlosen mobilen Apps und Cloud Service
- Schwenken und Neigen über Mobilgerät
- Sehen Sie Ihr Baby in kompletter Dunkelheit mit Nachtsicht (5 m)
- Spielen Sie beruhigende Lieder ab
- Erfordert ein Wireless N Netzwerk



In Kürze
erhältlich

TV-IP783SIC
WiFi HD Baby-Kamera


- Hochauflösende 720p HD Videoqualität
- Live-Video auf Ihren Mobilgeräten, Tablets und Computern mit kostenlosen mobilen Apps und Cloud Service
- Hören und sprechen Sie mit Ihrem Baby durch eingebautes Mikrophon und Lautsprecher
- Sehen Sie Ihr Baby in kompletter Dunkelheit mit Nachtsicht (5 m)
- Spielen Sie beruhigende Lieder ab
- Erfordert ein Wireless N Netzwerk



Revolutionäres Powerline 1200 Networking über bestehende Elektroleitungen liefert reale Durchsatzraten, die mit Wireless AC Lösungen mithalten können. Schaffen Sie ein hochleistungsfähiges Powerline/Wireless Hybridnetzwerk.

Einfach Einstecken und fertig

Stecken Sie einfach die Adapter ein—alle TRENDnet-Adapter stellen automatisch nach dem Anschließen eine Verbindung her

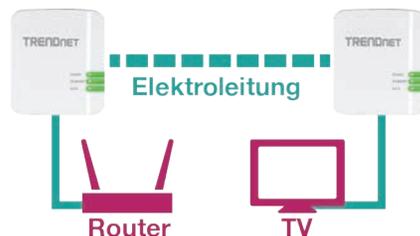

Extreme Geschwindigkeit

Powerline 1200 wurde für die Netzwerkbedürfnisse des modernen Heims mit vielen Verbindungen entwickelt



Gesamtes Haus

Stellt Verbindungen über bestehende Elektroleitungen her für Häuser mit einer Größe von bis zu 465 Quadratmeter





In Kürze erhältlich

TPL-421E2K

Powerline 1200 AV2 Adapter Kit mit eingebauter Steckdose



Eingebaute Steckdose

Mit der eingebauten Steckdose verlieren Sie nie wieder eine Steckdose



Powerline 1200

Powerline 1200 nutzt alle drei elektrischen Leitungen: Spannungsführende Leitung, Nullleiter und Masseleiter, um Datendurchsatz zu erzielen, der mit Wireless AC Lösungen mithalten kann



Gigabit-Ports

Gigabit-Ports bieten hochleistungsfähige Kabelverbindungen



Keine CD-Installation erforderlich

Stecken Sie einfach die Adapter ein—alle TRENDnet-Adapter stellen automatisch nach dem Anschließen eine Verbindung her



Werkseitig verschlüsselt

Die Adapter sind praktisch werkseitig verschlüsselt



Abdeckung des gesamten Heims

Stellt Verbindungen über bestehende Elektroleitungen her für Häuser mit einer Größe von bis zu 465 Quadratmeter



In Kürze erhältlich

TPL-420E2K

Powerline 1200 AV2 Adapter Kit



Powerline 1200

Powerline 1200 nutzt alle drei elektrischen Leitungen: Spannungsführende Leitung, Nullleiter und Masseleiter, um Datendurchsatz zu erzielen, der mit Wireless AC Lösungen mithalten kann



Gigabit-Ports

Gigabit-Ports bieten hochleistungsfähige Kabelverbindungen



Keine CD-Installation erforderlich

Stecken Sie einfach die Adapter ein—alle TRENDnet-Adapter stellen automatisch nach dem Anschließen eine Verbindung her



Werkseitig verschlüsselt

Die Adapter sind praktisch werkseitig verschlüsselt



Abdeckung des gesamten Heims

Stellt Verbindungen über bestehende Elektroleitungen her für Häuser mit einer Größe von bis zu 465 Quadratmeter



Rundum kompatibel

Rückwärts kompatibel mit HomePlug AV konformen Powerline 600, 500, und 200 Lösungen



TPL-408E2K Powerline 500 AV2 Adapter Kit



Performance Powerline
HomePlug AV2 Technologie ist doppelt so leistungsfähig wie vergleichbare HomePlug AV Adapter



Gigabit-Ports
Gigabit-Ports bieten hochleistungsfähige Kabelverbindungen



Keine CD-Installation erforderlich
Stecken Sie einfach die Adapter ein—alle TRENDnet-Adapter stellen automatisch nach dem Anschließen eine Verbindung her



Rundum kompatibel
Rückwärts kompatibel mit HomePlug AV konformen Powerline 600, 500, und 200 Lösungen



Werkseitig verschlüsselt
Die Adapter sind praktisch werkseitig verschlüsselt



Abdeckung des gesamten Heims
Stellt Verbindungen über bestehende Elektroleitungen her für Häuser mit einer Größe von bis zu 465 Quadratmeter



TPL-410APK Powerline 500 Wireless Kit

- Schaffen Sie ein Wireless-Netzwerk in einem Bereich Ihres Heims mit wenig oder keinem Wireless-Empfang
- TPL-406E + TPL-410AP Adapter im Lieferumfang enthalten
- Kombination aus Powerline 500 und Wireless N300
- Keine CD-Installation notwendig: Adapter stellen automatisch eine Verbindung her
- Werkseitig verschlüsselt
- Stellt Verbindungen über bestehende Elektroleitungen her für Häuser mit einer Größe von bis zu 465 Quadratmeter
- TPL-410AP: Schließen Sie ein Smart TV, eine Spielkonsole oder einen Media Player an die zwei Ethernet-Ports an



TPL-4052E 4-Port Powerline 500 AV Adapter

- Powerline 500 Networking
- Schließen Sie Smart TVs, Spielkonsolen oder Media Player an die vier Ethernet-Ports an
- Keine CD-Installation notwendig: Adapter stellen automatisch eine Verbindung her
- Werkseitig verschlüsselt
- Stellt Verbindungen über bestehende Elektroleitungen her für Häuser mit einer Größe von bis zu 465 Quadratmeter
- Stromsparmomodus reduziert den Stromverbrauch um bis zu 80%



TPL-407E2K Powerline 500 AV Nano Adapter Kit mit eingebauter Steckdose

- Powerline 500 Networking
- Mit der eingebauten Steckdose verlieren Sie nie wieder eine Steckdose
- Zwei TPL-407E Adapter im Lieferumfang enthalten
- Werkseitig verschlüsselt
- TRENDnet-Adapter stellen automatisch nach dem Anschließen eine Verbindung her
- Stellt Verbindungen über bestehende Elektroleitungen her für Häuser mit einer Größe von bis zu 465 Quadratmeter
- Stromsparmomodus reduziert den Stromverbrauch um bis zu 80%

Powerline 500 / 200



Powerline 500

	TPL-408E2K	TPL-4052E	TPL-410APK	TPL-410AP	TPL-407E2K	TPL-406E2K
Geschwindigkeit	600 Mbps	500 Mbps	500 Mbps	500 Mbps	500 Mbps	500 Mbps
Spezifikationen	HomePlug AV2	HomePlug AV	HomePlug AV	HomePlug AV	HomePlug AV	HomePlug AV
Port(s)	1 x Gigabit	4 x 10/100 Mbps	TPL-410APK: 2 x 10/100 Mbps TPL-406E: 1 x 10/100 Mbps	2 x 10/100 Mbps	1 x 10/100 Mbps	1 x 10/100 Mbps
Stromkabel-Abdeckung	5,000 Sq. Ft.	5,000 Sq. Ft.	5,000 Sq. Ft.	5,000 Sq. Ft.	5,000 Sq. Ft.	5,000 Sq. Ft.
Stromsparend	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktionen	Leistungsfähigster HomePlug AV2 Adapter auf dem Markt	Erweitern Sie Ihr Netzwerk mit eingebautem N300 Wireless	Verbinden Sie netzwerkfähige Geräte um ein Fernsehgerät herum	Stecken Sie beide Adapter ein, um ein Wireless N Netzwerk zu erweitern	Praktische eingebaute Steckdose	Kombination mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre



Powerline 200

	TPL-308E2K	TPL-308E
Geschwindigkeit	200 Mbps	200 Mbps
Spezifikationen	HomePlug AV	HomePlug AV
Port(s)	1 x 10/100 Mbps	1 x 10/100 Mbps
Stromkabel-Abdeckung	5,000 Sq. Ft.	5,000 Sq. Ft.
Stromsparend	✓	✓
Funktionen	Zweiteiliger Satz kompakter Adapter	Kompakter Adapter
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre



Power over Ethernet Lösungen liefern nicht nur Strom und Daten über Ethernet-Kabel, sie liefern auch erhebliche Einsparungen, wenn es um die Installationskosten geht. Entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit und Wert; entscheiden Sie sich für TRENDnet PoE.



PoE und PoE+

Schaffen Sie ein Netzwerk, das Ihren Bedürfnissen entspricht, mit einer großen Auswahl an PoE/PoE+ Switches



Access Points

PoE Access Points für Innen- und Außenbereiche für flächendeckende sowie Punkt-zu-Punkt Wireless-Anwendungen



Überwachung

Sparen Sie Installations- und Wartungskosten mit PoE Überwachungslösungen für Innen- und Außenbereiche



PoE Unmanaged Switches

In Kürze erhältlich

In Kürze erhältlich



Gigabit PoE+

	TPE-TG240g	TPE-TG160g	TPE-TG81g	TPE-TG80g	TPE-TG44g	TPE-TG50g
Ports	24 x PoE+ Gigabit	16 x PoE+ Gigabit	8 x PoE+ Gigabit	8 x PoE+ Gigabit	4 x PoE+ Gigabit, 4 x Gigabit	4 x PoE+ Gigabit, 1 x Gigabit
PoE-Budget	370 Watt	246 Watt	105 Watt	105 Watt	60 Watt	31 Watt
Max. Leistung je Port	30 Watt	30 Watt	30 Watt	30 Watt	30 Watt	30 Watt
Switch-Fabric	48 Gbps	32 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	10 Gbps
RAM-Buffer	512 KB	512 KB	96 KB	96 KB	96 KB	96 KB
MAC-Adresstabelle	8 K	8 K	2 K	1 K	1 K	1 K
Rackmontierbar	✓	✓	✓	-	-	-
Netzadapter	Intern	Intern	Intern	Extern	Extern	Extern
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre



10/100 PoE+

10/100 PoE

	TPE-T160	TPE-T160H	TPE-T88g	TPE-T80	TPE-T80H	TPE-S44
Ports	16 x PoE+ 10/100 Mbps	16 x PoE+ 10/100 Mbps	8 x PoE+ 10/100 Mbps 8 x 10/100 Mbps	8 x PoE+ 10/100 Mbps	8 x PoE+ 10/100 Mbps	4 x PoE 10/100 Mbps 4 x 10/100 Mbps
PoE-Budget	480 Watt	250 Watt	120 Watt	240 Watt	125 Watt	30 Watt
Max. Leistung je Port	30 Watt	30 Watt	30 Watt	30 Watt	30 Watt	15.4 Watt
Switch-Fabric	3.2 Gbps	3.2 Gbps	3.2 Gbps	1.6 Gbps	1.6 Gbps	1.6 Gbps
RAM-Buffer	156 KB	156 KB	156 KB	156 KB	156 KB	96 KB
MAC-Adresstabelle	4K	4K	4K	4K	4K	1K
Rackmontierbar	✓	✓	✓	✓	✓	-
Netzadapter	Intern	Intern	Intern	Intern	Intern	Extern
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

PoE Web Smart Switches

In Kürze erhältlich

In Kürze erhältlich



Gigabit PoE/PoE+

10/100 PoE/PoE+

	TPE-4840WS	TPE-2840WS	TPE-1620WS	TPE-1020WS	TPE-224WS
Ports	Ports 1-12 PoE+ Gigabit Ports 13-24 PoE Gigabit Ports 25-48 Gigabit, 4 x SFP	Ports 1-4 PoE+ Gigabit Ports 5-24 PoE Gigabit, 4 x SFP	16 x PoE+ Gigabit , 2 x SFP	8 x PoE+ Gigabit 2 x Gigabit, 2 x SFP	24 x PoE 10/100 Mbps 4 x Gigabit, 2 x SFP
PoE-Budget	363 Watt	185 Watt	185 Watt	75 Watt	193 Watt
Max. Leistung je Port	30 Watt	30 Watt	30 Watt	30 Watt	30 Watt
Switch-Fabric	96 Gbps	48 Gbps	32 Gbps	20 Gbps	12.8 Gbps
RAM-Buffer	1 MB	1 MB	1 MB	1 MB	512 KB
Weiterleitungsrate	71.4 Mpps	35.7 Mpps	23.8 Mpps	14.9 Mpps	9.5 Mpps
MAC-Adresstabelle	16 K	16 K	16 K	16 K	8 K
VLAN	Asymmetrisch, port-basiert, 802.1Q, privat, Voice, dynamisches GVRP				
ACL	L2, L3, L4				
IPv6	IPv6 Neighbor Discovery, IPv6 Static IP, DHCPv6, Auto-Konfiguration				
DoS Angriffsschutz	✓				
802.1ab LLDP	✓				
802.1X	✓				
Spanning tree	STP, RSTP, MSTP				
Multi cast (IGMP)	v1, v2, v3				
SNMP	v1, v2, v3				
Port-basierte Link Aggregation	✓				
Rackmontierbar	✓				
Lüfter	Intelligenter Lüfter	Intelligenter Lüfter	Intelligenter Lüfter	Lüfterlos	Intelligenter Lüfter
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre



In Kürze erhältlich



In Kürze erhältlich



Splitters

Injektoren

Repeaters

TPE-114GS	TPE-104GS	TPE-104S	TPE-115GI	TPE-105I	TPE-E100	TPE-E110
Gigabit PoE+ Splitter	Gigabit PoE Splitter	PoE Splitter	Gigabit PoE+ Injektor	PoE+ Injektor	Gigabit PoE+ Repeater	Gigabit PoE+ Repeater

Verlegen Sie ein Ethernet-Kabel von einem PoE+/PoE Switch (oder Injektor) für Entfernungen von bis zu 100 Metern und splitten Sie dann das PoE-Signal in separate Daten- und Stromquellen, um ein nicht-PoE-Gerät zu verbinden.

Verbinden Sie einen PoE Injektor an ein Switch ohne PoE Unterstützung, und Sie können so auf bis zu 100 Meter ein PoE Endgerät mit Strom versorgen und Daten streamen.

Erweitert eine Gigabit PoE/PoE+ Netzwerkverbindung auf bis zu 100 Meter ohne Verwendung eines Netzadapters.

PoE Access Points



	Außengebrauch					Innengebrauch			
	TEW-739APB0	TEW-738APB0	TEW-734APO	TEW-730APO	TEW-715APO	TEW-821DAP	TEW-753DAP	TEW-735AP	TEW-653AP
Funktionen	Rundstrahlantennen (separat erhältlich)	Punkt-zu-Punkt / CPE bis zu 8 km	Punkt-zu-Punkt / CPE bis zu 10 km	Punkt-zu-Punkt / CPE bis zu 10 km	Punkt-zu-Punkt / CPE bis zu 10 km	Wireless AC1200	Rauchmelderform	Hochleistungsfunk + Plenum-Qualität	Rauchmelderform
Datenrate / Wi-Fi-Frequenz	300 Mbps / 2.4 GHz N	300 Mbps / 2.4 GHz N	300 Mbps / 5 GHz N	300 Mbps / 2.4 GHz N	150 Mbps / 2.4 GHz N	867 Mbps / 5 GHz AC 300 Mbps / 2.4 GHz N	300 Mbps / 5 GHz N 300 Mbps / 2.4 GHz N	300 Mbps / 2.4 GHz N	300 Mbps / 2.4 GHz N
Ports	1 x Herstellereigenes PoE 10/100 Mbps	1 x Herstellereigenes PoE 10/100 Mbps	1 x Herstellereigenes PoE 10/100 Mbps	1 x Herstellereigenes PoE 10/100 Mbps	1 x PoE 10/100 Mbps	1 x PoE Gigabit	1 x PoE Gigabit	1 x PoE 10/100 Mbps	1 x PoE 10/100 Mbps
Antennenstärke	2 x Rundstrahlantenne, separat erhältlich (TEW-0A46S, TEW-0A57)	10 dBi Richtantenne	13 dBi Richtantenne	9 dBi Richtantenne	8 dBi Richtantenne (mit Rundstrahl-Option)	2.4 GHz: 2 x 3 dBi 5 GHz: 2 x 4 dBi	2.4 GHz: 2 x 3 dBi 5 GHz: 2 x 4 dBi	2 x 4 dBi	2 x 4 dBi
WPS	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Wireless Distribution System (WDS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Repeater-Modus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Client Modus	CPE	CPE	AP Client und CPE	AP Client und CPE	AP Client und CPE	AP Client	AP Client	AP Client	-
Zusätzliche SSIDs	8	8	16	16	16	16 (8 je Frequenz)	16 (8 je Frequenz)	4	4
Max. Verschlüsselung	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2	WPA2
Befestigungshardware	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gehäuse	IP66 / 67	IP66 / 67	IP55	IP55	IP55	Cremerfarben	Cremerfarben	Plenum-Qualität	Cremerfarben
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre



Mit TRENDnet's preisgekrönten Produkten schaffen Sie eine umfassende Überwachungslösung vom Switching Core bis zur IP-Kamera.

Innen- / Außengebrauch

Kombinieren Sie Stift-, Kuppel, PTZ und Hochgeschwindigkeitskuppelkameras für den Innen- und Außengebrauch



PoE / Wireless

Wählen Sie aus einer Reihe an PoE- und Wireless-Kameras für Ihr nächstes Projekt



Kostenlose Software / Apps

Verwalten Sie bis zu 32 TRENDnet-Kameras mit kostenloser professioneller Software und Apps



Überwachung

In Kürze erhältlich



In Kürze erhältlich



Hochgeschwindigkeitskuppelkamera für den Außengebrauch

Fest Ausgerichtete Kuppelkamera für den Außengebrauch

	TV-IP430PI	TV-IP450PI	TV-IP450P	TV-IP311PI	TV-IP342PI	TV-IP321PI
Funktionen	2 MP 1080p Voll-HD Hochgeschwindigkeits-Kuppelkamera mit 30 m Nachtsicht und 64-fachem Zoom-Faktor	1 MP HD PoE Hochgeschwindigkeits-Kuppelkamera mit 100 m Nachtsicht und 320-fachem Zoom-Faktor	1 MP HD PoE+ Hochgeschwindigkeits-Kuppelkamera mit starker Restlichtsicht und 320-fachem Zoom-Faktor	3 MP Voll-HD Auflösung mit 25 m Nachtsicht	2 MP Voll-HD Auflösung mit 15 m Nachtsicht und 3-fachem manuellem optischem Zoom	1.3 MP HD Auflösung mit 25 m Nachtsicht
Konnektivität	PoE+	Herstellereigenes PoE	PoE+	PoE	PoE	PoE
Kostenlose App	Apple® / Android™					
Kostenlose Software	Verwalten von bis zu 32 TRENDnet-Kameras					
Gehäuse	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Komprimierung	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MJPEG
Auflösung/BPS	1920 x 1080 @ 30 fps	1280 x 960 @ 30 fps	1280 x 960 @ 30 fps	2048 x 1538 @ 15 fps 1920 x 1080 @ 30 fps	1920 x 1080 @ 30 fps	1280 x 960 @ 30 fps
Bildsensor	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/2.7" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor
Objektiv	2.8 - 12 mm, F1.6 - F3.5	4.7-94 mm, F1.4-3.5	4.7-94 mm, F1.4-3.5	4 mm, F 1.2	Variable Fokuseinstellung 3 - 9 mm @ F 1.8	4 mm, F1.2
Blickwinkel	Horizontal: 115 - 33.8° (Weitwinkel/Tele)	Horizontal: 58.3 - 3.2° (Weitwinkel/Tele)	Horizontal: 58.3 - 3.2° (Weitwinkel/Tele)	Horizontal: 70°	Horizontal: 127 - 36° (Weitwinkel/Tele)	Horizontal: 70°
Zoom	4-fach optisch, 16-fach digital	20-fach optisch, 16-fach digital, Autofokus	20-fach optisch, 16-fach digital, Autofokus	Benutzerdefiniertes Zoom-Fenster	Manueller dreifacher Zoom auf fest eingestellte Endposition für Flexibilität bei der Installation	Benutzerdefiniertes Zoom-Fenster
Audiounterstützung	Zweiwegeaudio (Audioeingang/-ausgang)	Zweiwegeaudio (Audioeingang/-ausgang)	Zweiwegeaudio (Audioeingang/-ausgang)	-	Zweiwegeaudio (Audioeingang/-ausgang)	-
Sicht	Nachtsicht auf bis zu 30 m	Nachtsicht auf bis zu 100 m	Hervorragende Sicht bei Restlicht	Nachtsicht auf bis zu 25 m	Nachtsicht auf bis zu 15 m	Nachtsicht auf bis zu 25 m
Schwenken und Neigen	360° Endlosschwenken/-neigen	360° Endlosschwenken/-neigen	360° Endlosschwenken/-neigen	Fest ausgerichtete Position: Manuelles Schwenken 356° und Neigen 75°	Fest ausgerichtete Position: Manuelles Schwenken 330° und Neigen 60°	Fest ausgerichtete Position: Manuelles Schwenken 360° und Neigen 75°
Netzwerk	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6
ONVIF	v2.2	v2.2	v2.2	v2.2	v2.2	v2.2
Stromverbrauch	20 Watt max.	35 Watt max.	22 Watt max.	5 Watt max.	6.7 Watt max.	7 Watt max.
MicroSD slot	✓	✓	✓	-	✓	-
Betriebstemperatur	-30 - 65°C (-22 - 149°F)	-30 - 65°C (-22 - 149°F)	-30 - 65°C (-22 - 149°F)	-30 - 60°C (-22 - 140°F)	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)	-30° - 60°C (-22° - 140°F)
Hardware	Befestigungshalterung erforderlich (TV-HC400, TV-HW400, TV-HP400, oder TV-HN400)			Befestigungssockel inbegriffen		
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Überwachung

In Kürze erhältlich



In Kürze erhältlich



In Kürze erhältlich



In Kürze erhältlich



Stiftkamera für den Außengebrauch

	TV-IP312PI	TV-IP310PI	TV-IP343PI	TV-IP322P	TV-IP320PI	TV-IP302PI
Funktionen	3 MP Voll-HD Auflösung mit 50 m Nachtsicht	3 MP Voll-HD Auflösung mit 30 m Nachtsicht	2 MP Voll-HD Auflösung mit 25 m Nachtsicht und 3.5-fachem manuellem optischem Zoom	1.3 MP HD mit engem Blickwinkel für Überwachung aus großer Entfernung	1.3 MP HD ultra-kompakte Stiftkamera mit 30 m Nachtsicht	1 MP HD ultra-kompakte Stiftkamera mit 15 m Nachtsicht
Konnektivität	PoE	PoE	PoE	PoE	PoE	PoE
Kostenlose App	Apple® / Android™					
Kostenlose Software	Verwalten von bis zu 32 TRENDnet-Kameras					
Gehäuse	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Komprimierung	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG
Auflösung/BPS	2048 x 1536 @ 15 fps 1920 x 1080 @ 30 fps	2048 x 1538 @ 15 fps 1920 x 1080 @ 30 fps	1920 x 1080 @ 30 fps	1280 x 1024 @ 15 fps 640 x 480 @ 30fps	1280 x 960 @ 30 fps	1280 x 800 @ 30 fps
Bildsensor	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/2.7" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/3" CMOS Sensor	1/4" CMOS Sensor
Objektiv	4 mm, F2.0	4 mm, F 1.2	Variable Fokuseinstellung 3.6 - 16 mm @ F 1.2	12 mm, F 1.8	4 mm, F1.2	4.2 mm, F 1.6
Blickwinkel	Horizontal: 77°	Horizontal: 70°	Horizontal: 107 - 35° (Weitwinkel/Tele)	Horizontal: 27°	Horizontal: 70°	Horizontal: 53°
Zoom	16-fach digital	Benutzerdefiniertes Zoom-Fenster	Normaler Zoom 3.5-fach	3-fach digital	Benutzerdefiniertes Zoom-Fenster	4-fach digital
Audiounterstützung	-	-	Zweiwegeaudio (Audioeingang/-ausgang)	Zweiwegeaudio (Audioeingang/-ausgang)	-	Zweiwegeaudio (Audioeingang/-ausgang)
Sicht	Nachtsicht auf bis zu 50 m	Nachtsicht auf bis zu 30 m	Nachtsicht auf bis zu 25 m	Nachtsicht auf bis zu 20 m	Nachtsicht auf bis zu 30 m	Nachtsicht auf bis zu 15 m
Netzwerk	-	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6	IPv4	IPv4 / IPv6	IPv4 / IPv6
ONVIF	v2.2	v2.2	v2.2	-	v2.2	v2.1
Stromverbrauch	9 Watt max.	5 Watt max.	7.7 Watt max.	9.5 Watt max.	7 Watt max.	6.2 Watt max.
MicroSD slot	-	-	✓	-	-	-
Betriebstemperatur	-30 - 60°C (-22 - 140°F)	-30 - 60°C (-22 - 140°F)	-20°C - 50°C (-4°F - 122°F)	-20 - 60°C (-4 - 140°F)	-30° - 60°C (-22° - 140°F)	-20 - 50°C (-4 - 122°F)
Hardware	Befestigungssockel inbegriffen					
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

NVR

TV-NVR208R	TV-NVR104K
<ul style="list-style-type: none"> Eigenständiges NVR Gerät (es wird kein extra Computer benötigt) 8 PoE Netzwerkkamera-Videorekorder 1U rackmontierbares Metallgehäuse 8 PoE Ethernet-Ports zum Vernetzen und Betreiben von bis zu 8 PoE-Kameras PoE Power Budget: 120 Watt 8 TB max. Speicherkapazität 2 x SATA I/II Rahmen: bis zu 4 TB pro Tag (Treiber nicht inbegriffen) Audio-Unterstützung Festplattenquotenmanagement Fortschrittliche Kamerabetrachtung und Aufzeichnung Fortschrittliche Videowiedergabe 	<ul style="list-style-type: none"> Eigenständiges NVR Gerät (es wird kein extra Computer benötigt) 4 PoE Ethernet-Ports zum Vernetzen und Betreiben von bis zu 4 PoE-Kameras PoE Power-Budget: 35 Watt USB Backup-Ports Kompatibel mit anderen Marken Audio-Unterstützung Festplattenquotenmanagement Fortschrittliche Kamerabetrachtung und Aufzeichnung Fortschrittliche Videowiedergabe TVR-NVR104K: NVR Starter Kit beinhaltet eine installierte 1 TB Festplatte und 2 TV-IP320PI Kameras
Kompatibel mit allen TRENDnet Kameras. (ausgenommen Cloud Kameras)	
3 Jahre	3 Jahre

Überwachung



	Fest Ausgerichtete Kuppel	PTZ			Fest Ausgerichtet	
	TV-IP262PI	TV-IP672PI	TV-IP662PI	TV-IP612P	TV-IP572PI	TV-IP562WI
Funktionen	1.3 MP HD fest ausgerichtete Kuppel und 12 m Nachtsicht	1 MP 720p HD PTZ mit Privatsphärenaste	1 MP 720p HD PTZ	PTZ mit Auto-Fokus, 10-facher optischer Zoom und 16-facher digitaler Zoom	1 MP 720p HD	1 MP 720p HD
Konnektivität	PoE	PoE	PoE	PoE	PoE	Wireless N
Kostenlose App	Apple® / Android™					
Kostenlose Software	Verwalten von bis zu 32 Kameras					
Komprimierung	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG
Auflösung/BPS	1280 x 1024 @ 15 fps 640 x 480 @ 30 fps	1280 x 800 @ 30 fps	1280 x 720 @ 30 fps	704 x 480 @ 30 fps	1280 x 800 @ 30 fps	1280 x 720 @ 30 fps
Bildsensor	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CCD	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Objektiv	3.6 mm, F2.0	4 mm, F1.5	4.6 mm, F2.0	3.8 - 38 mm, F1.8 - 2.8	4 mm, F1.5	3.4 mm, F2.0
Blickwinkel	Horizontal: 70°	Horizontal: 51.8°	Horizontal: 58°	Horizontal: 51.3°	Horizontal: 51.8°	Horizontal: 60°
Zoom	3-fach digital	4-fach digital	4-fach digital	10-fach optisch, 16-fach digital	4-fach digital	4-fach digital
Audiounterstützung	Zweiwegeaudio (Audioeingang/-ausgang)	Zweiwegeaudio (eingebautes Mikrofon und Audioausgang)	Zweiwegeaudio (eingebautes Mikrofon und Audioausgang)	Zweiwegeaudio (eingebautes Mikrofon und Audioausgang)	Zweiwegeaudio (eingebautes Mikrofon und Audioausgang)	Zweiwegeaudio (eingebautes Mikrofon und Audioausgang)
Sicht	Nachtsicht auf bis zu 12 m	Nachtsicht auf bis zu 7.5 m	Nachtsicht auf bis zu 7.5 m	Tageslicht-/Restlichtmodus	Nachtsicht auf bis zu 7.5 m	Nachtsicht auf bis zu 5 m
Schwenken und Neigen	Fest ausgerichtete Position: Manuelles Schwenken 350° und Neigen 70°	Ferngesteuertes Schwenken 340° und Neigen 115°	Ferngesteuertes Schwenken 330° und Neigen 115°	Ferngesteuertes Schwenken 330° und Neigen 115°	-	-
Netzwerk	IPv4	IPv4	IPv4 / IPv6	IPv4	IPv4	IPv4
Stromverbrauch	7 Watt max.	9 Watt max.	10.5 Watt max.	12 Watt max.	5 Watt max.	5 Watt max.
MicroSD slot	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Onvif	(v1.0.1.16)	Profile S	Profile S	-	Profile S	Profile S
Hardware	Befestigungssockel inbegriffen					
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Switches

In Kürze
erhältlich



	Layer 2		Web Smart					
	TL2-G244	TL2-E284	TEG-448WS	TEG-240WS	TEG-160WS	TEG-082WS	TEG-2248WS	TEG-424WS
Ports	24 x Gigabit, 4 x SFP, 1 x RS-232	24 x 10/100 Mbps, 4 x Gigabit, 2 x SFP, 1 x RS-232	48 x Gigabit 4 x SFP	24 x Gigabit 4 x SFP	16 x Gigabit 2 x SFP	8 x Gigabit 2 x SFP	48 x 10/100 Mbps 4 x Gigabit, 2 x SFP	24 x 10/100 Mbps 4 x Gigabit, 2 x SFP
Switchingkapazität	48 Gbps	12.8 Gbps	96 Gbps	48 Gbps	32 Gbps	16 Gbps	17.6 Gbps	12.8 Gbps
RAM-Buffer	1 MB	256 KB	1 MB	1 MB	1 MB	1 MB	1.5 MB	512 KB
Weiterleitungsrate (64-byte Paketgröße)	35.7 Mpps	9.5 Mpps	71.4 Mpps	35.7 Mpps	23.8 Mpps	11.9 Mpps	13 Mpps	9.5 Mpps
MAC-Adresstabelle	8 K	8 K	16 K	16 K	16 K	16 K	16 K	8 K
VLAN	Asymmetrisch, port-basiert, 802.1Q			Asymmetrisch, port-basiert, 802.1Q, Private, Voice				
ACL	L2, L3, L4	L2, L3, L4	L2, L3, L4	L2, L3, L4	L2, L3, L4	L2, L3, L4	L2, L3, L4	L2, L3, L4
IPv6	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DoS Angriffsschutz	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
802.1ab LLDP	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
802.1X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dynamisches GVRP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
802.3ad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RMON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
802.1p	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spanning tree	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP	STP, RSTP, MSTP
Multi cast (IGMP)	v1, v2	v1, v2	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3	v1, v2, v3	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3
SNMP	v1, v2c, v3	v1, v2c, v3	v1, v2, v3	v1, v2, v3	v1, v2, v3	v1, v2, v3	v1, v2, v3	v1, v2, v3
Port-basierte Link Aggregation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jumbo Frame Unterstützung	10 KB	-	10 KB	10 KB	10 KB	10 KB	-	-
Lüfter	Lüfterlos	Lüfterlos	Intelligenter Lüfter	Lüfterlos	Lüfterlos	Lüfterlos	Lüfterlos	Lüfterlos
Rackmontierbar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Switches



Gigabit Unmanaged, Metall

Gigabit Unmanaged, Kunststoff

	TEG-S24g	TEG-S24Dg	TEG-S16g	TEG-S16Dg	TEG-S82g	TEG-S80Dg	TEG-S80g	TEG-S50g	TEG-S81g	TEG-S5g
Ports	24 x Gigabit	24 x Gigabit	16 x Gigabit	16 x Gigabit	8 x Gigabit	8 x Gigabit	8 x Gigabit	5 x Gigabit	8 x Gigabit	5 x Gigabit
Switchingkapazität	48 Gbps	48 Gbps	32 Gbps	32 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	10 Gbps	16 Gbps	10 Gbps
RAM-Buffer	437 KB	437 KB	250 KB	250 KB	256 KB	128 KB	256 KB	128 KB	250 KB	128 KB
MAC-Adresstabelle	8 K	16 K	8 K	8 K	8 K	4 K	8 K	2 K	8 K	2 K
Jumbo Frame Unterstützung	9 KB	9 KB	9 KB	9 KB	9 KB	9 KB	9 KB	9 KB	9 KB	9 KB
GREENnet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eingebaute Stromversorgung	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
Rackmontierbar	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

In Kürze erhältlich



10/100 Unmanaged, Metall

10/100 Unmanaged, Kunststoff

	TE100-S24g	TE100-S16g	TE100-S16Eg	TE100-S80g	TE100-S50g	TE100-S24D	TE100-S16Dg	TE100-S8	TE100-S5
Ports	24 x 10/100 Mbps	16 x 10/100 Mbps	16 x 10/100 Mbps	8 x 10/100 Mbps	5 x 10/100 Mbps	24 x 10/100 Mbps	16 x 10/100 Mbps	8 x 10/100 Mbps	5 x 10/100 Mbps
Switchingkapazität	4.8 Gbps	3.2 Gbps	3.2 Gbps	1.6 Gbps	1 Gbps	4.8 Gbps	3.2 Gbps	1.6 Gbps	1 Gbps
RAM-Buffer	156 KB	156 KB	156 KB	96 KB	48 KB	218 KB	156 KB	56 KB	56 KB
MAC-Adresstabelle	8 K	8 K	8 K	1 K	1 K	8 K	4 K	1 K	1 K
GREENnet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eingebaute Stromversorgung	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Rackmontierbar	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

In Kürze erhältlich

In Kürze erhältlich



Desktop: HD Monitor + USB-Tastatur/Maus

	TK-232DK	TK-215i	TK-214i	TK-204UK	TK-222DVK	TK-422DVK
Computerverbindungen	2	2	2	2	2	4
Monitor-Schnittstelle	DisplayPort	HDMI	DVI	DVI	DVI	DVI
Max. Auflösung	2560 x 1600	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	1920 x 1080 Full HD	2560 x 1600	2560 x 1600
Tastatur/Maus	USB	USB	USB	USB	USB	USB
Audio-Unterstützung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funktionen	Bonus 2-Port USB-Hub	Ergonomischer Kippschalter	Ergonomischer Kippschalter	Bonus 2-Port USB Hub	Bonus 2-Port USB Hub	Bonus 2-Port USB Hub
Kabel	Inbegriffen	Integriert	Integriert	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen
Begrenzte Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



Desktop: VGA Monitor + USB-Tastatur/Maus

	TK-217i	TK-209K	TK-207K	TK-409K	TK-407K	TK-423K
Computerverbindungen	2	2	2	4	4	4
Monitor-Schnittstelle	VGA	VGA	VGA	VGA	VGA	VGA
Max. Auflösung	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536
Tastatur/Maus	USB	USB	USB	USB	USB	USB / PS2
Audio-Unterstützung	-	✓	-	✓	-	✓
Funktionen	Integrierte Kabel	Bestverkauftes Produkt	Kompakter Formfaktor	Hotkey-Befehle	Hotkey-Befehle	Hotkey-Befehle
Kabel	Integriert	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen	Inbegriffen
Begrenzte Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



Rackmontierbar, KVM

	TK-803R	TK-804R	TK-1603R	TK-403KR	TK-801R	TK-802R	TK-1601R
Computerverbindungen	8	8	8	4	8	8	16
Monitor-Schnittstelle	VGA	VGA	VGA	VGA	VGA	VGA	VGA
Max. Auflösung	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	2048 x 1536	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440
Tastatur/Maus	USB	USB	USB	PS/2	PS/2	PS/2	PS/2
Funktionen	Justierbares Auto-Scan und akustische Rückmeldung	On Screen Display und stapelfähig bis zu 16 KVM Schalter (128 PCs)	Kompakte 1U Rackhöhe	Rackmontierbar, kompaktes Metallgehäuse	Justierbares Auto-Scan und akustische Rückmeldung	On Screen Display und stapelfähig bis zu 16 KVM Schalter (128 PCs)	Justierbares Auto-Scan und akustische Rückmeldung
Begrenzte Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



CAT5 KVM

KVM-Extender

Video-Splitter

	TK-CAT508	TK-CAT5U	TK-CAT5P	TK-EX3	TK-EX4	TK-V201S	TK-V401S
Beschreibung	8-Port CAT5 KVM Switch	CAT5 USB Server Interface Modul	CAT5 PS/2 Server Interface Modul	KVM Verlängerungs-Set	KVM Verlängerungs-Set	2-Port stapelfähiger Video-Splitter	4-Port stapelfähiger Video-Splitter
Funktionen	Verwalten von bis zu 8 Servern über CAT5 Kabel auf Entfernungen von bis zu 30 m			Spart den Weg zum Netzwerkraum durch Erweiterung der KVM-Kontrollen zu Ihrem Arbeitsplatz		Klonen oder Wiederholen eines Blickfelds auf bis zu vier Monitore (keine Erweiterung des Blickfelds über mehrere Monitore)	
Begrenzte Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



Steigern Sie die Effizienz Ihres Arbeitsplatzes mit hochleistungsfähigen USB-Hubs, Adaptern, Konvertern und Peripheriegeräten für Windows® und Mac® Computer.



USB 3.0

	TU3-H4E	TU3-H4	TU3-ETGH3	TU3-ETG	TU3-DS2	TU3-H2EC	TU3-HDMI
Beschreibung	4-Port USB 3.0 Hub	4-Port USB 3.0 Hub	USB 3.0-zu-Gigabit-Adapter + USB-Hub	USB 3.0-zu-Gigabit Adapter	Universal USB 3.0 Docking Station	2-Port USB 3.0 Express Card	USB 3.0-zu-HD TV Adapter
Funktionen	Keine Installation notwendig. Fügt einem Computer sofort vier 5 Gbps SuperSpeed USB 3.0 Ports hinzu	Keine Installation notwendig. Fügt einem Computer sofort vier 5 Gbps SuperSpeed USB 3.0 Ports hinzu	Fügt einem Windows® oder Mac® Computer einen Gigabit Ethernet Port und drei 5 Gbps USB 3.0 Ports hinzu	Macht aus einem USB 3.0 Port an einem Windows® oder Mac® Computer einen Gigabit Ethernet Port	Steigern Sie die Effizienz Ihres Laptops oder Ultrabooks mit dieser Hochgeschwindigkeits-Andockstation	Nutzt einen unbesetzten ExpressCard Port an einem Windows® Laptop, um zwei USB 3.0 Ports hinzuzufügen	Macht aus einem USB 3.0-Port an einem Windows® oder Mac® Computer einen HDMI-Port zur Erweiterung eines Blickfeldes auf ein HD TV
Begrenzte Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



USB-Hubs & Peripheriegeräte

	TU2-PCLINK	TU2-H10	TU2-700	TU2-400E	TU2-EX12	TU2-EX5	TU2-P2W
Beschreibung	Kabel zum Teilen von Daten zwischen PCs	10-Port USB-Hub	7-Port USB-Hub	4-Port USB-Hub	12 m USB-Kabel	5 m USB-Kabel	Kompakter Wireless-Presenter
Funktionen	Unbegrenzt Hochgeschwindigkeits- Teilen zwischen Windows® Computern; einfach Einstecken und fertig	Fügt einem Computer 10 USB 2.0 Ports hinzu; keine CD- Installation notwendig, einfach Einstecken und fertig	Fügt einem Computer 7 USB 2.0 Ports hinzu; keine CD- Installation notwendig, einfach Einstecken und fertig	Fügt einem Computer 4 USB 2.0 Ports hinzu; keine CD- Installation notwendig, einfach Einstecken und fertig	Erweitert die Entfernung zwischen einem USB-Gerät und Ihrem Computer um 12 Meter	Erweitert die Entfernung zwischen einem USB-Gerät und Ihrem Computer um 5 Meter	Das ultimative All-in-One Wireless-Präsentationsgerät für einen Windows® Computer bietet totale Kontrolle über PowerPoint-Präsentationen
Begrenzte Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



USB Adapter & Konverter

	TU2-HDMI	TU2-ET100	TU2-IDSA	TU-S9	TU-P1284	TU-PS2
Beschreibung	USB-zu-HD TV Adapter	USB-zu-Ethernet Adapter	USB-zu-Festplatte-Konverter	USB-zu-Seriell-Konverter	USB-zu-Parallel 1284-Konverter	USB-zu-PS/2-Konverter
Funktionen	Macht aus einem USB-Port an einem Windows® oder Mac® Computer einen HDMI-Port zur Erweiterung eines Blickfeldes auf ein HD TV	Macht aus einem USB-Port an einem Windows® oder Mac® Computer einen Ethernet-Port	Macht aus einem USB-Port an einem Windows® oder Mac® Computer einen SATA oder IDE Festplatten-Port	Macht aus einem USB-Port an einem Windows® oder Mac® Computer einen RS-232 seriellen Port	Macht aus einem USB-Port an einem Windows® Computer einen parallelen Druckerport	Macht aus einem USB-Port an einem Windows® oder Mac® Computer einen PS/2 Port
Begrenzte Garantie	2 Jahre	3 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



Intelligente Gigabit Fiber-Konverter

	TFC-1000S70	TFC-1000S60D5	TFC-1000S60D3	TFC-1000S50	TFC-1000S40D5	TFC-1000S40D3	TFC-1000S20	TFC-1000S10D5	TFC-1000S10D3	TFC-1000MSC	TFC-1000MGB	TFC-1000MGA
Fiber-Modus	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Multi	Single/Multi	Single/Multi
Fiber-Verbindung	Duplex SC	Simplex SC	Simplex SC	Duplex SC	Simplex SC	Simplex SC	Duplex SC	Simplex SC	Simplex SC	Duplex SC	SFP	SFP
Entfernung	70 km	60 km	60 km	50 km	40 km	40 km	20 km	10 km	10 km	10 km	550 m	basierend auf SFP
SNMP-Support	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single/Multi	Single	Single	Multi	Single/Multi
Wellenlänge	1550 nm	TX: 1550 nm RX: 1310 nm	TX: 1310 nm RX: 1550 nm	1550 nm	TX: 1550 nm RX: 1310 nm	TX: 1310 nm RX: 1550 nm	1310 nm	TX: 1550 nm RX: 1310 nm	TX: 1310 nm RX: 1550 nm	TX: 1310 nm RX: 1550 nm	basierend auf SFP	basierend auf SFP
Kompatibel mit TFC-1600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eigenständiger Konverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LLR DIP-Schalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duplex DIP-Schalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Fiberkonverter Gehäuse

TFC-1600



Funktionen

TRENDnet's 16-Bay Fiber Chassis System, Modell TFC-1600, bietet Platz für bis zu 16 TFC-Serie Media-Konverter. Fügen Sie eine redundante Stromversorgung hinzu (TFC-1600RP/R48), um Ausfallzeiten zu vermeiden ("zero downtime") sowie den TFC-1600MM für port-basiertes SNMP-Reporting.

Begrenzte Garantie

3 Jahre



SFP Module

SFP Module

Funktionen

TRENDnet bietet eine umfangreiche Auswahl an ANSI Fiber Channel Compliant Modulen für Networking auf Entfernungen von bis zu 80 km. Lesen Sie mehr über bestimmte Modelle unter trendnet.com.

Begrenzte Garantie

3 Jahre



Intelligente 100 Mbps Fiber-Konverter

	TFC-110S60i	TFC-110S40D5i	TFC-110S40D3i	TFC-110S30i	TFC-110S20D5i	TFC-110S20D3i	TFC-110S15i
Fiber-Modus	Single	Single	Single	Single	Single	Single	Single
Fiber-Verbindung	Duplex SC	Simplex SC	Simplex SC	Duplex SC	Simplex SC	Simplex SC	Duplex SC
Entfernung	60 km	40 km	40 km	30 km	20 km	20 km	15 km
SNMP-Support	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wellenlänge	1310 nm	TX: 1550 nm RX: 1310 nm	TX: 1310 nm RX: 1550 nm	1310 nm	TX: 1550 nm RX: 1310 nm	TX: 1310 nm RX: 1550 nm	1310 nm
Kompatibel mit TFC-1600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eigenständiger Konverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LLR DIP-Schalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LLCF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duplex DIP-Schalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre



100 Mbps Fiber-Konverter

	TFC-110S100	TFC-110S60	TFC-110S30	TFC-110S15	TFC-110MST	TFC-110MSC	TFC-110MM
Fiber-Modus	Single	Single	Single	Single	Multi	Multi	Multi
Fiber-Verbindung	Duplex SC	Duplex SC	Duplex SC	Duplex SC	Duplex ST	Duplex SC	Duplex MT-RJ
Entfernung	100 km	60 km	30 km	15 km	2 km	2 km	2 km
Wellenlänge	1550 nm	1310 nm	1310 nm	1310 nm	1300 nm	1300 nm	1300 nm
Kompatibel mit TFC-1600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eigenständiger Konverter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duplex DIP-Schalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Begrenzte Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre



www.TRENDnet.com

TRENDnet[®]

Produkt-Katalog 2015

