




Трапецевидное гнездо Cat6, черное - 25 шт.


TC-K25C6BK (v2.0R)


- Набор из 25 трапецевидных гнезд Cat6 с удобной конструкцией демонтажа
- Угол 90° концевой заделки кабеля
- Cat6 для устойчивого соединения с коммутаторами Гбит и 10 Г сетей с медным покрытием
- Подходит для использования с кабелями Cat5, Cat5e и Cat6
- Цветовая маркировка для разводки T568B
- Позолоченные контакты для улучшения проводимости и устойчивости к коррозии
- Включает заглушки RJ-45 для закрытия неиспользуемых портов
- Для использования с пустой трапецевидной патч-панелью, модель TC-KP24 (продается отдельно)


Экранированное трапецевидное гнездо Cat6 - 25-шт. компании TRENDnet, модель TC-K25C6, включает в себя двадцать пять экранированных трапецевидных гнезд Cat6 для использования с пустой трапецевидной патч-панелью компании TRENDnet, модель TC-KP24. Каждое трапецевидное гнездо позволяет работать со скоростью до 10 Гбит/с свыше 55 м (180 фт.) по кабелям Ethernet Cat6. Данные трапецевидные гнезда Cat6 имеют удобную конструкцию демонтажа с разделением проводов для удобства концевой заделки кабеля.


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- 

Свойства Cat6
Каждое трапецевидное гнездо позволяет работать со скоростью до 10 Гбит/с свыше 55 м (180 фт.) по кабелям Ethernet Cat6.
- 


Удобная конструкция демонтажа
Удобная конструкция демонтажа с разделением проводов для легкой концевой заделки кабеля.
- 

Заглушки портов RJ-45
Включает заглушки RJ-45 для закрытия неиспользуемых портов
- 

Удобная цветомаркировка
Цветовая маркировка для разводки T568B
- 

Совместимость
Работает с пустыми трапецевидными патч-панелями и настенными панелями
- 

25 штук
Включает в себя двадцать пять черных трапецевидных гнезд Cat6 для использования с пустой трапецевидной патч-панелью компании TRENDnet, модель TC-KP24

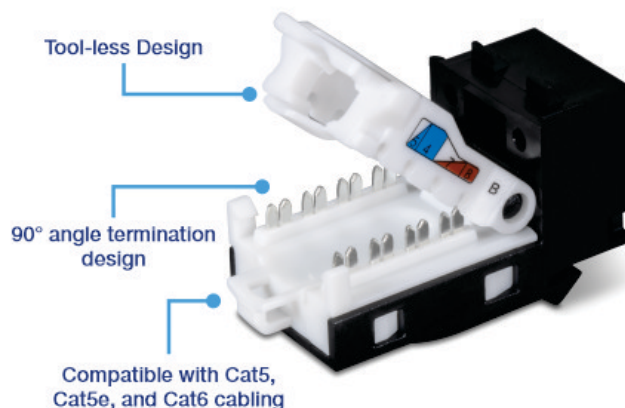

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Features

- Набор из 25 трапецевидных гнезд Cat6 с удобной конструкцией демонтажа
- Угол 90° концевой заделки кабеля
- Cat6 для устойчивого соединения с коммутаторами Гбит и 10 Г сетей с медным покрытием
- Цветовая маркировка для разводки T568B
- Позолоченные контакты для улучшения проводимости и устойчивости к коррозии
- Для использования с пустой трапецевидной патч-панелью, модель TC-KP24 (продается отдельно)

Размеры

- 40 x 22 x 17mm (1,57 x 0,87 x 0,67 дюйма)

Вес

- 6g (0,21 oz)

Гарантия

- 2 год

Содержимое упаковки

- Трапецевидное гнездо Cat6, черное - 25 шт.
- 25 x Кабельных стяжек
- 25 x пылезащитных чехлов
- Руководство по быстрой установке

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.