



## Экранированное трапецевидное гнездо Cat6 - 25-шт.

TC-K25C6 (v2.0R)

- Набор из 25 трапецевидных гнезд Cat6 с удобной конструкцией демонтажа
- Угол 90° концевой заделки кабеля
- Cat6 обеспечивает устойчивое соединение с коммутаторами Гбит и 10 Г сетей с медным покрытием
- Подходит для использования с кабелями Cat5, Cat5e и Cat6
- Цветовая маркировка для разводки T568B
- Позолоченные контакты для улучшения проводимости и устойчивости к коррозии
- Включает заглушки RJ-45 для закрытия неиспользуемых портов
- Для использования с пустой трапецевидной патч-панелью, модель TC-KP24 (продается отдельно)

Экранированное трапецевидное гнездо Cat6 - 25-шт. компании TRENDnet, модель TC-K25C6, включает в себя двадцать пять экранированных трапецевидных гнезд Cat6 для использования с пустой трапецевидной патч-панелью компании TRENDnet, модель TC-KP24. Каждое трапецевидное гнездо позволяет работать со скоростью до 10 Гбит/с свыше 55 м (180 фт.) по кабелям Ethernet Cat6. Данные трапецевидные гнезда Cat6 имеют удобную конструкцию демонтажа с разделением проводов для удобства концевой заделки кабеля.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### Свойства Cat6

Каждое трапецевидное гнездо позволяет работать со скоростью до 10 Гбит/с свыше 55 м (180 фт.) по кабелям Ethernet Cat6.



### Удобная конструкция демонтажа

Удобная конструкция демонтажа с разделением проводов для легкой концевой заделки кабеля.



### Заглушки портов RJ-45

Включает заглушки RJ-45 для закрытия неиспользуемых портов



### Удобная цветомаркировка

Цветовая маркировка для разводки T568B




### Совместимость

Работает с пустыми трапецевидными патч-панелями и настенными панелями



### 25 штук

Включает в себя двадцать пять трапецевидных гнезд Cat6 для использования с пустой трапецевидной патч-панелью компании TRENDnet, модель TC-KP24.

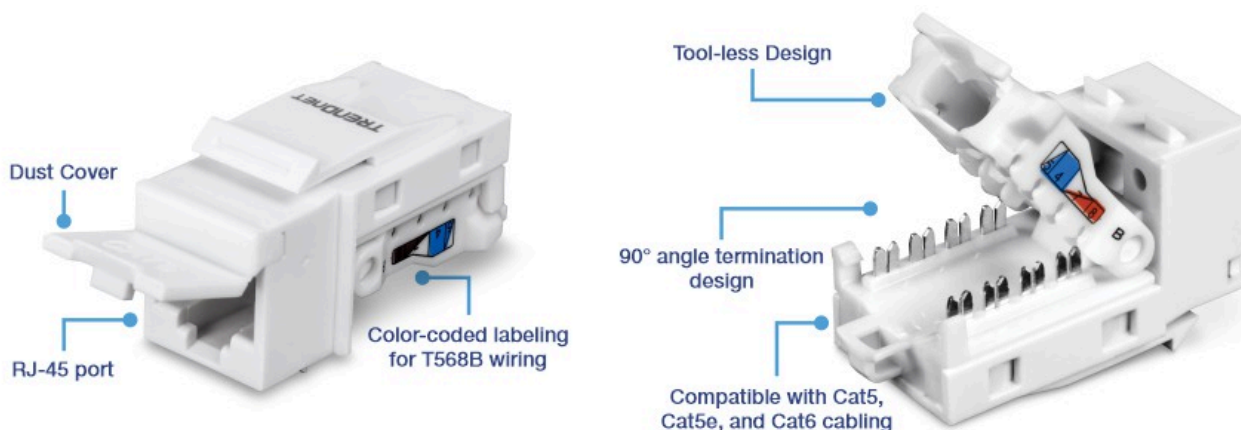

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Особенности

- Набор из 25 трапецевидных гнезд Cat6 с удобной конструкцией демонтажа
- Угол 90° концевой заделки кабеля
- Cat6 обеспечивает устойчивое соединение с коммутаторами Гбит и 10 Г сетей с медным покрытием
- Цветовая маркировка для разводки T568B
- Позолоченные контакты для улучшения проводимости и устойчивости к коррозии
- Для использования с пустой трапецевидной патч-панелью, модель TC-KP24 (продается отдельно)

### Размеры

- 40 x 22 x 17mm (1,57 x 0,87 x 0,67 дюйма)

### Вес

- 6г (0,21 унц.)

### Гарантия

- 2 год

### Содержимое упаковки

- TC-K25C6 x 25
- Кабельные стяжки x 25
- 25 x пылезащитных чехлов
- Руководство по быстрой установке

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.