




## 24-портовая пустая трапецевидная экранированная патч-панель 1U

TC-KP24S (v1.0R)

- 24-портовая пустая трапецевидная экранированная патч-панель
- 1U 19" готовая стойка
- Используйте с экранированным трапецевидным разъемом TC-K06C6A Cat6A (продается отдельно)
- Экранированный кабель защищает от электромагнитных/радиопомех

24-портовая пустая трапецевидная экранированная патч-панель 1U компании TRENDnet, модель TC-KP24S, предназначена для использования с экранированным трапецевидным разъемом Cat6A компании TRENDnet (TC-K06C6A). При совместном использовании создается решение для патч-панели, подходящей для сетевых приложений Гбит и 10 Г Copper Ethernet. Данная экранированная патч-панель идеально подходит для использования с экранированными кабелями Cat6A, специально разработанными для устранения электромагнитных и взаимных помех, что обеспечивает пиковую производительность и целостность данных.

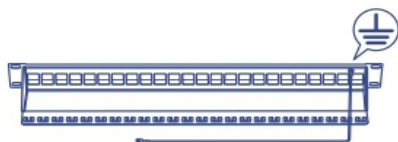

## 24 Порты

24-портовая пустая трапецевидная экранированная патч-панель 1U предназначена для использования с экранированными трапецевидными разъемами Cat6A компании TRENDnet (продаются отдельно).

## Экранированный дизайн корпуса

19 " 1U прочный металлический корпус с монтажом в стойку обеспечивает защиту от электромагнитных/радиопомех.

## Возможность подключения

Идеально подходит для высокоскоростных Гбит и 10 Г сетевых приложений Copper Ethernet, если используется с экранированными трапецевидными разъемами Cat6A компании TRENDnet (продаются отдельно).

## Характеристики

<b>Особенности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24-портовая пустая трапецевидная экранированная патч-панель</li> <li>• 1U 19" готовая стойка</li> <li>• Никелированная экранированная конструкция защищает от шума EMI / RFI</li> <li>• Задний кабельный органайзер для организации внутренней кабельной сети</li> <li>• Стандартное соответствие EIA-310-D</li> <li>• Используйте с экранированным трапецевидным разъемом TC-K06C6A Cat6A (продается отдельно)</li> </ul>
<b>Материалы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стальная конструкция SPCC</li> <li>• Никелированная экранированная конструкция</li> </ul>

<b>Размеры</b>	• 483 x 45 x 94mm (19 x 1,77 x 3,7 дюйма)
<b>Вес</b>	• 634г (22,37 унц.)
<b>Гарантия</b>	• 2од

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- TC-KP24S
- Монтажное оборудование
- Наземная проводка
- Руководство по быстрой установке

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.