




## Guia de Instalação Rápida

**TFM-560X**

# Índice

Português .....	1
1. Antes de Iniciar .....	1
2. Como instalar .....	2
3. Verifique a Instalação .....	6
Troubleshooting .....	7

# 1. Antes de Iniciar



## Conteúdo da Embalagem


- TFM-560X
- CD-ROM com Driver
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo de Telefone RJ-11
- Cabo Serial RS-232
- Adaptador de Tensão (9 VDC, 1 A)

## Requisitos do Sistema

- Drive de CD-ROM
- Porta Serial RS-232
- CPU: processador 166 MHz ou superior
- Memória: 16 MB ou superior
- Windows 2003 Server/XP/2000/ME/98SE, Mac OS e Linux

## Aplicação

### V.92 56K External Data/Voice/Fax Hardware Modem (TFM-560X)

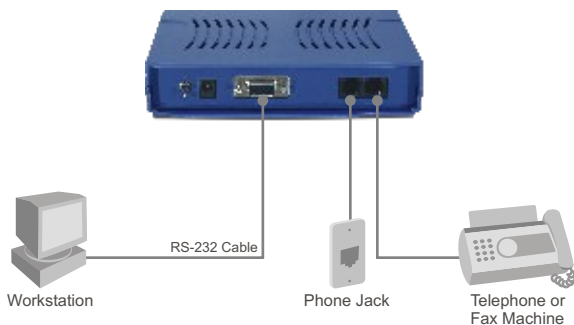

## 2. Como instalar

Nota: Recorra ao Guia do Usuário no Driver do CD-ROM para instruções sobre instalação em Windows 98SE e Windows ME.

### Windows 2000/XP

1. Desligue o PC.

2. Conecte a ponta macho do cabo RS-232 no TFM-560X. Em seguida conecte a ponta fêmea do cabo RS-232 na porta Serial do seu PC.



3. Conecte uma ponta de um cabo de telefone RJ-11 à porta **Line** (Linha) no Modem e em seguida conecte a outra ponta à saída do telefone.

4. Conecte o Adaptador de Tensão AC ao Modem e em seguida a uma tomada elétrica.

5. Ligue o modem.

6. Conecte seu telefone à porta **Phone** (telefone) (opcional).



7. Ligue o PC.

8. Insira o **CD-ROM com Driver** em seu drive de CD-ROM

9. Vá para **Start > Run > (Iniciar > Executar)** e digite **E:\Drivers\setup.exe**.



Nota: E:\ representa a letra do drive que foi designada ao drive de CD-ROM.

10. Clique **OK**.



## Windows 2000

11. Clique **Yes (Sim)**. Siga até a sessão 3.



## Windows XP

11. Selecione **No, not this time** (**Não, não dessa vez**) e então clique **Next** (Próximo).



12. Clique **Install the software automatically (Recommended)** (Instalar o software automaticamente (Recomendado)) e então clique **Next**.



13. Siga as instruções do **Found New Hardware Wizard** (Assistente de Novo Hardware Encontrado).

14. Clique **Continue Anyway** (Continuar mesmo assim).



15. Clique **Finish** (Finalizar).



## Sua instalação agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do TFM-560X, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM com Driver ou ao website da TRENDnet em [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)


**Registre Seu Produto**  
Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor,  
por favor tire um minuto para  
registra seu produto Online em: [www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)  
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

### 3. Verifique a Instalação

#### Windows 2000/XP

1. Clique com o botão direito em **My Computer** (Meu Computador) e clique **Properties** (Propriedades). Embaixo da aba **Hardware**, clique em **Device Manager** (Gerenciador de Dispositivo).

2. Espanda o cabeçalho "Modems" para verificar que **Agere Systems OCM Serial Modem** foi instalado e que nenhum ponto de interrogação ou exclamação esteja visível.

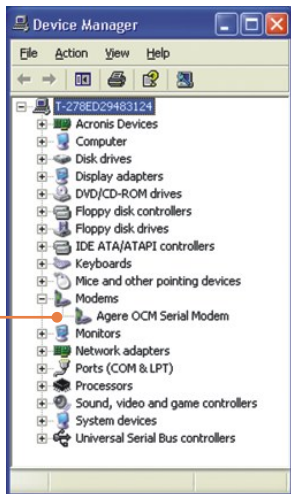



**P1: Eu conectei o modem à porta Serial/RS-232 do meu computador e meu computador não detectou o modem. O que devo fazer?**

**R1:** Primeiro, certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos do sistema como mostra no início deste guia de instalação rápida. Segundo, verifique se o modem está adequadamente conectado à porta RS-232 do computador. Terceiro, tente conectar o modem a uma outra porta RS-232.

**P2: Após instalação bem sucedida do TFM-560X, tentei conectar a Internet, mas não consegui um sinal de discagem. O que devo fazer?**

**R2:** Primeiro, desconecte o cabo de telefone do computador e verifique se há sinal de discagem conectando o cabo do telefone diretamente da tomada na parede ao telefone. Se não houver sinal de discagem, então o problema é no seu cabo de telefone ou sistema telefônico. Ligue para sua operadora de serviços telefônicos para obter assistência. Se há sinal de discagem, reconecte o cabo ao modem e certifique-se de que o cabo telefônico está seguramente conectado ao modem e à tomada do telefone. Segundo, certifique-se de estar conectando o modem com uma conexão telefônica analógica. O modem não funcionará com uma linha telefônica digital. Terceiro, entre em contato com seu provedor de Internet e verifique se todas as informações que você tem referentes às configurações de sua conexão de Internet estão corretas.

**P3: Como eu instalo os drivers no Windows 98SE ou ME?**

**R3:** Favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no Driver do CD-ROM.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma pergunta referente ao TFM-560X, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no Driver do CD-ROM ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet

## Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



**NOTA:** O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

## ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



# TRENDnet<sup>®</sup>

## TRENDnet Technical Support

### US • Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



### Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

### Worldwide

**Telephone:** +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA