
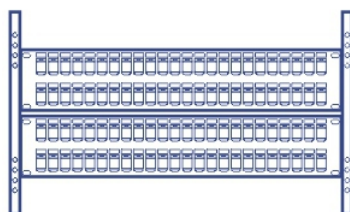


48-портовая пустая трапецевидная экранированная HD патч-панель 2U

TC-KP48S (v1.0R)

- 48-портовая пустая трапецевидная экранированная патч-панель
- 2U 19" готовая стойка
- Используйте с экранированным трапецевидным разъемом TC-K06C6A Cat6A (продается отдельно)
- Полностью адаптируемая к стандартным трапецевидным HD разъемам
- Прочная металлическая конструкция
- Экранированный кабель защищает от электромагнитных/радиопомех
- Пронумерованная панель для прокладки кабелей
- Пронумерованные и перезаписываемые этикетки для трапецевидных разъемов

48-портовая пустая трапецевидная экранированная патч-панель 2U компании TRENDnet, модель TC-KP48S, предназначена для использования с экранированными трапецевидными разъемами Cat6A компании TRENDnet (TC-K06C6A). При совместном использовании создается решение для трапецевидной экранированной патч-панели, подходящей для сетевых приложений Гбит и 10 Г Copper Ethernet. Данная экранированная трапецевидная патч-панель подходит для использования с экранированными кабелями Cat6A, специально разработанными для устранения электромагнитных и взаимных помех, что обеспечивает пиковую производительность и целостность данных.

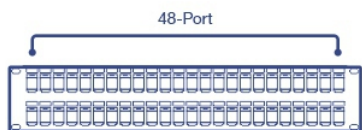

48 Портов

48-портовая пустая трапецевидная экранированная патч-панель 2U предназначена для использования с экранированными трапецевидными разъемами Cat6A компании TRENDnet (продаются отдельно).

Экранированный дизайн корпуса

Трапецевидная экранированная патч-панель имеет 19" 2U прочный металлический корпус с монтажом в стойку обеспечивает защиту от электромагнитных/радиопомех.

Возможность подключения

Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6A, Экранированная патч-панель, 24-портовая, 1U, TC-K06C6A, 19", монтируемая в стойку, металл, Гбит, 10 Г, трапецевидный разъем, STP, экранированная



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Features

- 48-портовая пустая трапецевидная экранированная патч-панель
- 1U 19" готовая стойка
- Никелированная экранированная конструкция защищает от шума EMI / RFI
- Задний кабельный органайзер для организации внутренней кабельной сети
- Стандартное соответствие EIA-310-D
- Используйте с трапецевидными разъемами Cat6A TC-K06C6AS (продаются отдельно)

Материалы

- Стальная конструкция SPCC
- АБС-пластик

Размеры

- 483 x 87 x 9mm (19 x 3.43 x 0.35 дюйма)

Вес

- 462g (1.01 унц.)

Гарантия

- 2 од

Содержимое упаковки

- TC-KP48S
- Руководство по быстрой установке

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления. Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу <http://www.trendnet.com> Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.
Обновлено: 11/11/2019