



ADSL2/2+ Modem-Router TDM-C500(V1.0R)

Der ADSL 2/2+ Modem-Router, Modell TDM-C500, besteht aus einem Modem für den Zugriff auf das Internet und einem Hochgeschwindigkeitsrouter, über den gleichzeitig mehrere Geräte angeschlossen werden können.

Der Modem-Router ist mit allen Internetdiensteanbietern kompatibel, die die Protokolle ADSL 2, ADSL 2+, Anhang A, Anhang L oder Anhang M unterstützen. Dank des leicht verständlichen Assistenten ist die Installation ein Kinderspiel. Status-LEDs zeigen den Gerätezustand an und ein bequemer Ein-/Aus schalter schützt die Hardware beim Herunterfahren des Systems.

Alle Daten sind über eine doppelte NAT- und SPI-Firewall geschützt. Der Zugriff auf das Internet lässt sich über IP-Port- und MAC-Adressen-Filter sowie Sperrungen von URLs und Domännennamen einschränken. Zum weiteren Funktionsumfang gehören ein browserbasiertes Verwaltungsprogramm, Unterstützung für SNMP 1 und 2, QoS-Datenpriorisierung, DMZ-Regelung, Port-Weiterleitung und Unterstützung für dynamische DNS.

Eigenschaften


- 1 x 10/100 MBit/s Auto-MDIX RJ-45 LAN-Port
- 1 x RJ-11 Port
- 1 x USB-2.0-Port (Typ B, Stecker) für alternativen Ethernet-Anschluss
- Elektronischer Ein/Aus Netzschalter
- Diagnose-LEDs
- Funktionen des Modems:
 - Kompatibel mit ADSL-, ADSL2- und ADSL2+(Annex A, L, und M)-Standards
 - Bis zu 24 MBit/s Empfangs- und 1,2 MBit/s Sendeleistung, Anhang M bietet Sendeleistung von bis zu 3 MBit/s
 - Kompatibel mit Verbindungsarten PPPoE, PPPoA und IPoA
- Funktionen des Routers:
 - Unterstützt gleichzeitig bis zu PVC
 - Kompatibel mit SNMP 1 und 2c, Unterstützung für IGMP 1 und 2, Port-Weiterleitung und DMZ-Regelung
 - Unterstützt RIP, statisches Routing und dynamischen DNS-Service
 - Erweiterter Firewall-Schutz mit Adress-Übersetzungsverfahren (NAT) und Stateful-Packet-Inspection (SPI)
 - Internetzugangskontrolle (MAC Adresse, Domain, URL und IP Filter) Unterstützung
 - Unterstützung für QoS (IP-Dienstqualität)
 - Einfache Konfiguration und externe Verwaltung über Webbrowser (HTTP) und CLI
 - UPnP (Universelles Plug&Play) und ALGs-Support für Internetanwendungen wie E-Mail, FTP, Gaming, Remote Desktop, Net Meeting, Telnet u.a.
- 3 Jahre begrenzte Garantie

ADSL2/2+ Modem-Router TDM-C500(V1.0R)

Technische Spezifikationen

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none"> • Kompatibel mit ADSL Standards: <ul style="list-style-type: none"> •ANSI T1.413 Issue2 •G.992.1 (G.dmt, Annex A) •G.992.2 (G.lite) • IEEE 802.3u 10/100Base TX Fast Ethernet • Kompatibel mit ADSL2 Standards <ul style="list-style-type: none"> •G.992.3 (G.dmt.bis, Annex L) • Kompatibel mit ADSL2+ Standards <ul style="list-style-type: none"> •G.992.5 Annex A und M
Protokoll	• TCP/IP,NAT, HTTP, DHCP Server/Relay/Client, DDNS, DNS Proxy, UPNP
Firewall	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall-Schutz mit Address-Übersetzungsverfahren • Paketfilterung – IP, MAC-Adresse, Domäne, Stichwort • Stateful-Packet-Inspection (SPI) • Zugriffskontrolle für LAN
ATM	<ul style="list-style-type: none"> • VC und LLC Multiplexing • Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684) • PPP over ATM (RFC2364) • PPP over Ethernet (RFC2516) • ATM Traffic Shaping QoS(UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR) • OAM F4/F5 loop-back
Verwaltung	• Webbasierte Konfiguration (HTTP) • Befehlszeilenschnittstelle über Telnet • SNMP v1 und v2c • IGMP v1 und v2 • SW-Erweiterung
WAN-Port (ADSL-Schnittstelle)	• 1 x RJ-11-Port
LAN-Port	• 1 x 10/100MBit/s Auto-MDIX RJ-45-Port
USB	• USB-2.0-Port (Typ B, Stecker) auch mit älterem USB 1.0 kompatibel (optionaler LAN-Port)
Rücksetztaste	• Stellt alle Einstellungen auf Herstellerstandard zurück
Elektronischer Ein/Aus Netzschalter	• Elektronischer Ein/Aus Netzschalter
LED	• Power, LAN: Link/ACT, USB, ADSL, Internet, USB
Gewalt	• A: 9V, 1A Externes Netzteil • EU : 9V, 0.5A Externes Netzteil
Stromverbrauch	• 4.3 Watts
Abmessungen (B x T x H)	• 90 x 107 x 28 mm (3.5 x 4.2 x 1.1 in)
Gewicht	• 221 g (7.8 oz)
Temperatur	• Funktionieren: 0 ~ 40 C (32 ~ 104 F) • Lagerung: -10 ~ 70 C (-14 ~ 158 F)
Luftfeuchtigkeit	• Max. 90% (nicht kondensierend)
Zulassungen	• CE, FCC

Illustration eines Netzwerks

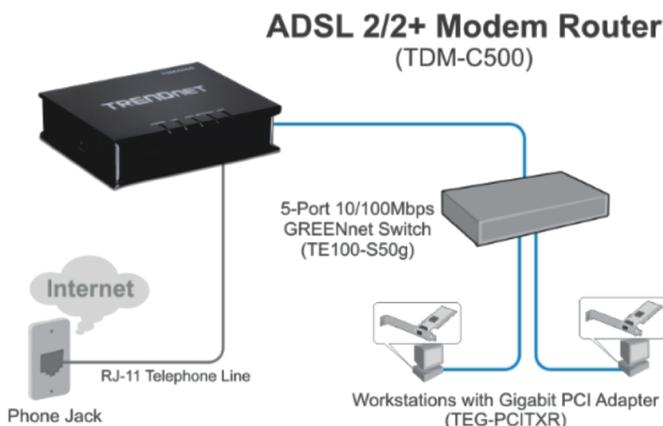

Packungsinhalt

- TDM-C500
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Gebrauchsanleitung)
- Netzteil
- Kat. 5 Ethernet Kabel (1.5 m / 5 ft.)
- RJ-11-Telefonkabel (1.8 m / 6 ft.)

Verwandte Produkte

TE100-S50g	5-facher 10/100 MBit/s GREENnet-Switch
TEG-PCITXR	Gigabit-PCI-Adapter
TEW-635RBM	300MBit/s Wireless-N ADSL2/2+ Modem-Router

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

Deutschland
Fon: 49-22 25 94 75 16
Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com