



Modem router ADSL2/2+ 4 porte TDM-C504(V1.0R)

Il modem router a 4 porte ADSL 2/2+, codice TDM-C504, offre un modem per l'accesso a internet, un router per connessioni multiple a internet ed un switch a 4 porte per mettere in rete computer ed altri apparecchi.

La combinazione router modem supporta i provider di servizi internet con reti ADSL 2 e ADSL 2+. L'installazione è rapida e veloce con la guida alla configurazione; i LED di stato indicano lo stato dell'apparecchio ed un comodo pulsante di accensione e spegnimento protegge l'hardware in caso di cali di tensione.

Un firewall protegge i dati preziosi. Gestisci l'accesso a internet con il filtro per porta IP e indirizzo MAC e i controlli di blocco di URL e nome dominio. Tra le altre funzioni l'interfaccia di gestione basata su browser, supporto SNMP v1 e V2, la prioritizzazione dei dati QoS, i comandi DMZ, il supporto Port Forwarding e Dynamic DNS.

Caratteristiche • 4 porta LAN e 10/100Mbps RJ-45 Auto-MDIX

- 1 x RJ-11 port
- Pulsante di accensione/spegnimento
- Spia LED
- Caratteristiche del modem:

Compatibile con gli standard ADSL, ADSL2 e ADSL2+ (Annex A, L, e M)

Fino a 24Mbps in downstream e 1Mbps in upstream

Compatibile con i tipi di connessione PPPoE, PPPoA o IPoA

Supporta sino a PVC

- Caratteristiche del router:

Compatibile con gli standard SNMP v1 e v2c e supporti IGMP v1 e v2, port forwarding e comandi DMZ

Supporta RIP (v1 e v2), routing statico e funzione di DNS dinamico

Protezione firewall avanzata con funzione NAT (Network Address Translation) e SPI (Stateful Packet Inspection)

Supporta controllo di accesso Internet (Indirizzo MAC, Dominio, URL e filtro IP)

Supporta IP QoS

Facile configurazione e gestione remota con browser web (http), CLI e gestione remota TR-069

Universal Plug and Play (UPnP) and Application Level Gateway support for Internet applications such as email, FTP, gaming, Supporto Application Level Gateway per le applicazioni internet come ad esempio e-mail, FTP, giochi, remote desktop, telnet e molto altro ancora


- 3 Anni Garanzia Limitata

Modem router ADSL2/2+ 4 porte TDM-C504(V1.0R)

Specifiche

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• Conforme alla norma ADSL: ANSI T1.413 Issue2 G.992.1 (G.dmt, Annex A) G.992.2 (G.lite)• IEEE 802.3u 10/100Base TX Fast Ethernet• Conforme alla norma ADSL2: G.992.3 (G.dmt.bis, Annex L)• Conforme alla norma ADSL2+: G.992.5 Annex A and M
Protocollo	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, NAT, HTTP, DHCP Server/Relay/Client, DDNS, DNS Proxy, RIP (v1 e v2)
Firewall	<ul style="list-style-type: none">• Network Address Translation (NAT)• Stateful Packet Inspection (SPI)• Packet Filtering – IP, MAC, dominio• Gestione controllo accesso per LAN
ATM	<ul style="list-style-type: none">• VC e LLC Multiplexing• Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC1483/2684)• OAM F4/F5 loop-back• ATM AAL5 adaptation• PPP over ATM (RFC2364)• PPP over Ethernet (RFC2516)• ATM Traffic Shaping QoS(UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR)
Gestione	<ul style="list-style-type: none">• Configurazione Web (HTTP) • Funzione CLI (Command Line Interface) via Telnet• SNMP v1 e v2c• IGMP v1 and v2• Aggiornamento SW• Gestione remota ATM PVC
Porta WAN (Interfaccia linea ADSL)	<ul style="list-style-type: none">• 1 x RJ-11 porta
Porta LAN	<ul style="list-style-type: none">• 4 x 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45 port
Pulsante di reset	<ul style="list-style-type: none">• Ripristina le impostazioni di fabbrica
Ripristina le impostazioni di fabbrica	<ul style="list-style-type: none">• Pulsante di accensione/spegnimento
LED	<ul style="list-style-type: none">• Power, LAN: Link/ACT, ADSL, Internet
Adattatore re	<ul style="list-style-type: none">• A: Adattatore d'alimentazione esterno 9V, 1A• EU: Adattatore d'alimentazione esterno 12V, 0.5A
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 5 Watts
Dimensioni (L x A x P)	<ul style="list-style-type: none">• 145 x 113 x 28 mm (5.7 x 4.4 x 1.1 in)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 280 g (9.9 oz)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• esercizio: 5° ~ 45° C (41° ~ 113° F)• stoccaggio: -20°C ~ 60°C (-4° ~ 140° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

NETWORKING SOLUTIONS

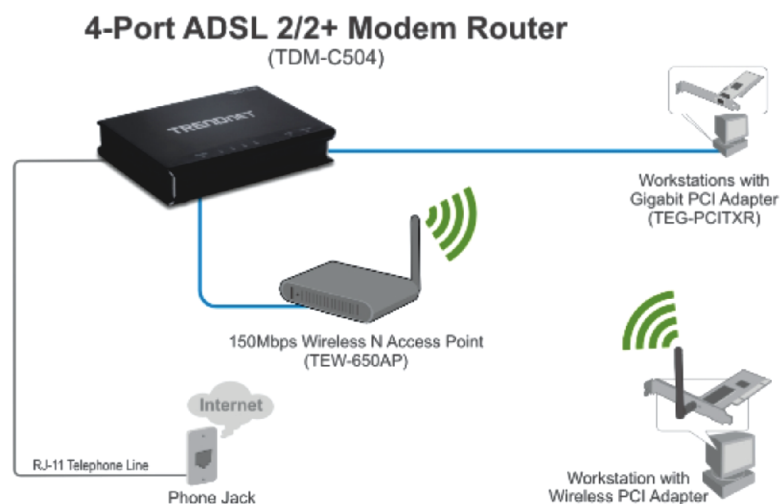

Contenuto della confezione

- TDM-C504
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- CD-ROM (Manuale dell'utente)
- Adattatore re
- Cavo Ethernet Categoria 5 (1.5 m/5ft.)
- Cavo telefonico Rj11 (0.9m /3ft)

Prodotti correlati

TE100-S50g	Switch GREENnet 5 porte 10/100Mbps
TEG-PCITXR	Adattatore PCI gigabit
TEW-635RBM	Modem router ADSL2/2+ wireless n 300Mbps

CONTACT INFORMATION

TRENDNET[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

1-888-326-6061