
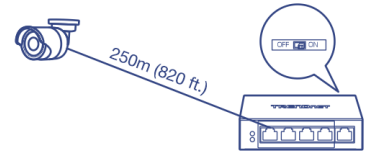



## 5-Портовый Неуправляемый Коммутатор с Большим Радиусом Действия и с питанием по Fast Ethernet PoE+

TE-FP051 (v1.0R)

- Простая установка
- 4 x порта с питанием по Fast Ethernet PoE+ и 1 порт с питанием по Fast Ethernet
- Включите DIP-переключатель, чтобы увеличить дальность сигнала PoE+ до 250 м (820 фт.) при скорости 10 Мбит/с
- Коммутационная способность 1 Гбит/с
- Ресурс PoE 60 Вт
- Настенный дизайн
- Прочный металлический коммутатор
- Используйте с распределителем с питанием по Ethernet PoE компании TRENDnet для объединения в сеть и питания устройств без питания по Ethernet PoE

5-Портовый Неуправляемый Коммутатор с Большим Радиусом Действия и с питанием по Fast Ethernet PoE+, модель TE-FP051, обеспечивает передачу данных и питание по существующим кабелям Ethernet для устройств с питанием по Ethernet (PoE), таких как точки доступа, VoIP телефоны и IP-камеры. Он поддерживает как устройства с питанием по Ethernet PoE (802.3af), так и с питанием по Ethernet PoE + (802.3at) с бюджетом мощности PoE в 60 Вт. Данный Неуправляемый Коммутатор с Большим Радиусом Действия и с питанием по Fast Ethernet PoE+ работает на расстоянии до 250 м (820 фт.) для приложений сети PoE на большие расстояния. Он имеет безвентиляторный дизайн и удобен для настенного монтажа.



## Питание по Ethernet PoE+

Бюджет мощности с питанием по Ethernet PoE в 60 Вт, поддерживает до четырех устройств с питанием по Ethernet.



## Fast Ethernet (10/100 Мбит/с)

Пять Fast Ethernet портов обеспечивают коммутационную способность в 1 Гбит/с для поддержки периферийных сетевых установок.

## Коммутатор с большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+

Увеличьте дальность сигнала PoE+ до 250 м (820 фт.) при скорости в 10 Мбит/с для установки сети PoE на большие расстояния, включив DIP-переключатель.

## СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

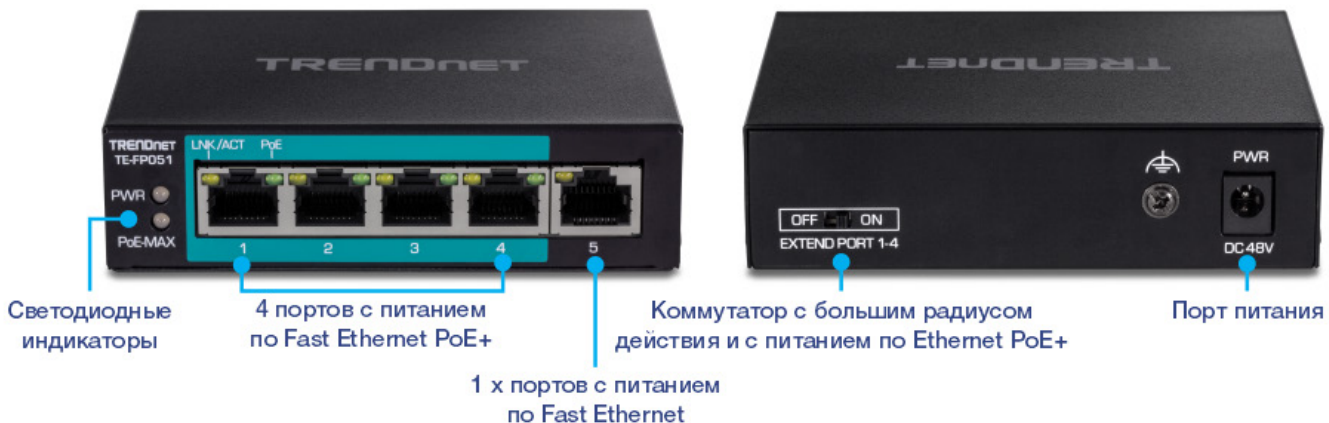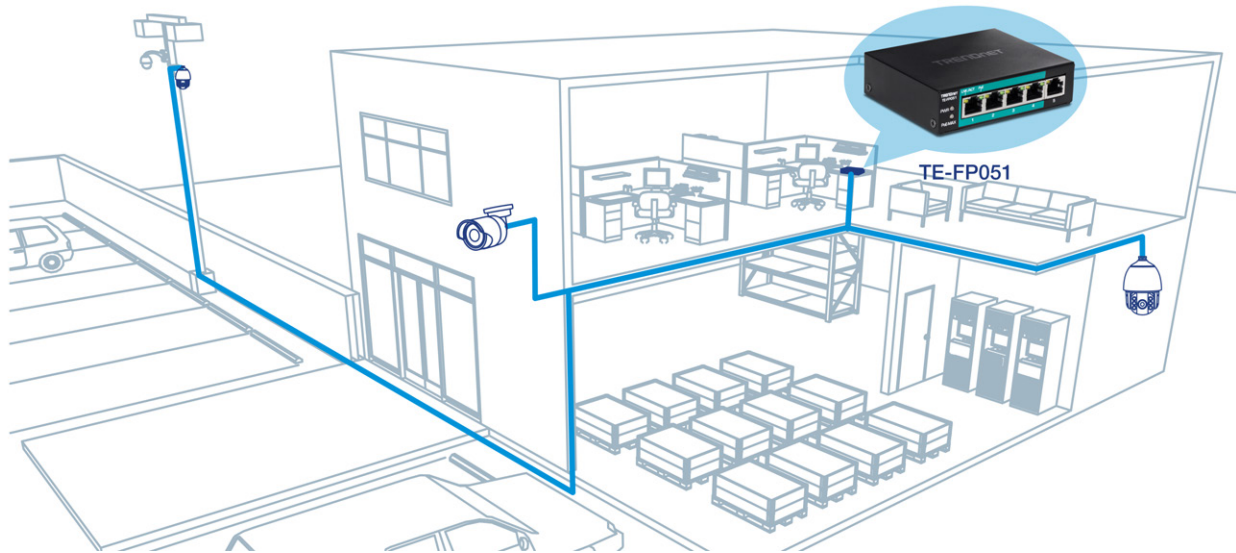

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



### PoE+

Поставляет до 30 Вт мощности с питанием по Ethernet PoE + на каждый порт при общем энергопотреблении в 60 Вт



### порты

Четыре Fast Ethernet PoE+ порта и один Fast Ethernet порт



### С большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+

Включите DIP-переключатель, чтобы увеличить дальность сигнала PoE+ до 250 м (820 фт.) при скорости в 10 Мбит/с для установки сети PoE на большие расстояния



### Мощность коммутации

Коммутационная способность 1 Гбит/с



### Корпус

Устанавливаемый на стену металлический корпус



### Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы на данном коммутаторе с большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE передают состояние порта

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

### Интерфейс устройства

- 4 портов с питанием по Fast Ethernet PoE+
- 1 x портов с питанием по Fast Ethernet
- Переключатель DIP
- Светодиодные индикаторы
- Стена mountable

### Скорость передачи данных

- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Быстрый Ethernet: 100 Мбит / с (полудуплекс), 200 Мбит / с (полный дуплекс)

### Представление

- Буфер памяти данных: 56 КБ
- Коммутационная матрица: 1 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов: 1 тыс. записей
- Скорость пересылки: 0,744 Мбит/с (размер пакета в 64 байта)

### Мощность

- Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц
- Выход 48 В пост.т., 1.35A внешний адаптер питания
- Макс. потребление: 4,8 Вт (без смены фазы)

### PoE

- PoE Ethernet ресурс: 60 Вт
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания

### MTBF

- 612,220 часов

### Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Рабочая влажность

- Макс. 95% (без конденсата)

### Размеры

- 105 x 83 x 28mm (4,1 x 3,3 x 1,1 Дюйма)

### Вес

- 1.32 кг (2,9 фунтов)

### Сертификаты

- CE
- FCC

### Гарантия

- 3 года

### Содержимое упаковки

- TE-FP051
- Руководство по быстрой установке
- Блок питания (48 В постоянного тока, 1,35 А)

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • Т: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления. Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу <http://www.trendnet.com> Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.  
Обновлено: 1/29/2021