






9-Портовый Неуправляемый Коммутатор с Большим Радиусом Действия и с питанием по Fast Ethernet PoE+

TE-FP091 (v1.0R)

- Простая установка
- 8 x порта с питанием по Fast Ethernet PoE+ и 1 порт с питанием по Fast Ethernet
- Включите DIP-переключатель, чтобы увеличить дальность сигнала PoE+ до 250 м (820 фт.) при скорости в 10 Мбит/с
- Бюджет мощности питания по Ethernet PoE в 60 Вт
- Коммутационная способность 1,8 Гбит/с
- Настенный дизайн
- Прочный металлический коммутатор
- Используйте с распределителем с питанием по Ethernet PoE компании TRENDnet для объединения в сеть и питания устройств без питания по Ethernet PoE

9-Портовый Неуправляемый Коммутатор с Большим Радиусом Действия и с питанием по Fast Ethernet PoE+, модель TE-FP091, обеспечивает передачу данных и питание по существующим кабелям Ethernet для устройств с питанием по Ethernet (PoE), таких как точки доступа, VoIP телефоны и IP-камеры. Он поддерживает как устройства с питанием по Ethernet PoE (802.3af), так и с питанием по Ethernet PoE + (802.3at) с бюджетом мощности PoE в 60 Вт. Данный Неуправляемый Коммутатор с Большим Радиусом Действия и с питанием по Fast Ethernet PoE+ работает на расстоянии до 250 м (820 фт.) для приложений сети PoE на большие расстояния. Он имеет безвентиляторный дизайн и удобен для настенного монтажа.

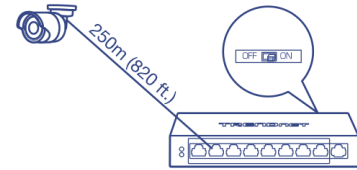



Питание по Ethernet PoE+
 Бюджет мощности с питанием по Ethernet PoE в 60 Вт, поддерживает до восьми устройств с питанием по Ethernet.

Fast Ethernet (10/100 Мбит/с)
 Девять Fast Ethernet портов обеспечивают коммутационную способность в 1,8 Гбит/с для поддержки периферийных сетевых установок.

Коммутатор с большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+
 Увеличьте дальность сигнала PoE+ до 250 м (820 фт.) при скорости в 10 Мбит/с для установки сети PoE на большие расстояния, включив DIP-переключатель.

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

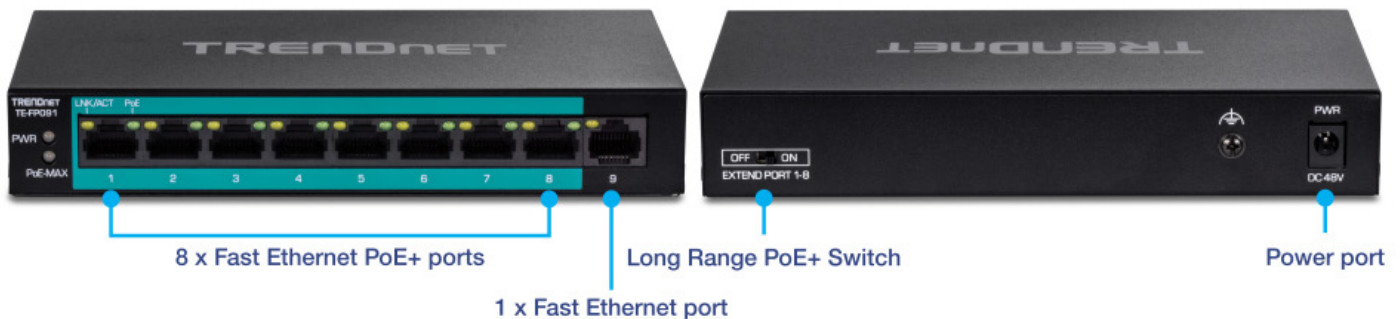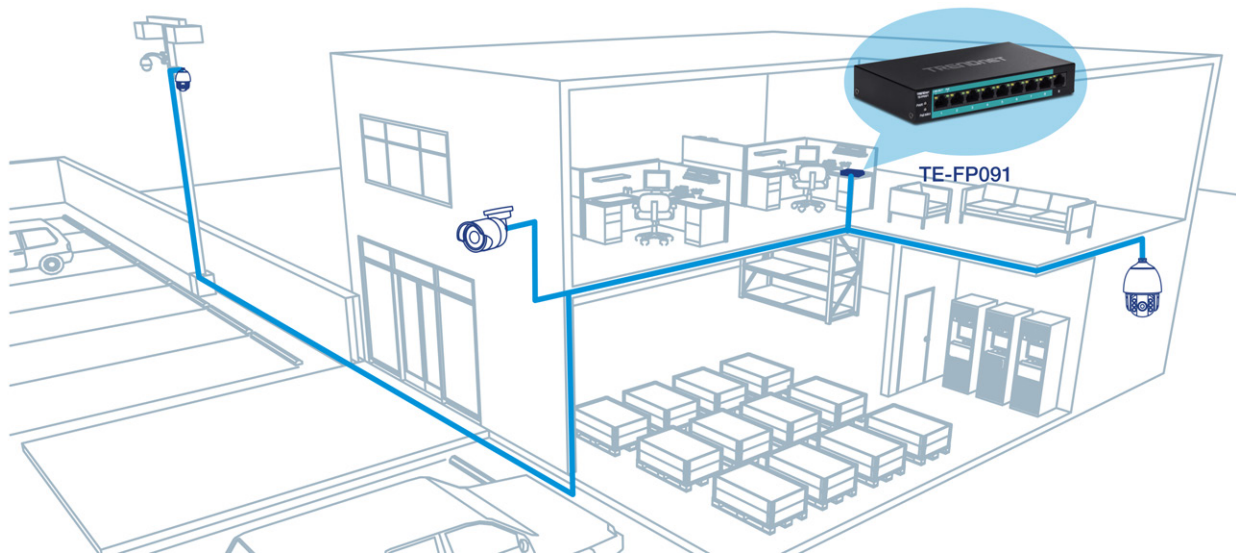

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



PoE+

Поставляет до 30 Вт мощности с питанием по Ethernet PoE + на каждый порт при общем энергопотреблении в 60 Вт



порты

Восемь Fast Ethernet PoE+ портов и один Fast Ethernet порт



С большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE+

Включите DIP-переключатель, чтобы увеличить дальность сигнала PoE+ до 250 м (820 фт.) при скорости в 10 Мбит/с для установки сети PoE на большие расстояния



Мощность коммутации

Коммутационная способность 1,8 Гбит/с



Корпус

Устанавливаемый на стену металлический корпус



Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы на данном коммутаторе с большим радиусом действия и с питанием по Ethernet PoE передают состояние порта

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Интерфейс устройства

- 8 портов с питанием по Fast Ethernet PoE+
- 1 x портов с питанием по Fast Ethernet
- Переключатель DIP
- Светодиодные индикаторы
- Стена mountable

Скорость передачи данных

- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс), 20 Мбит/с (полный дуплекс)
- Быстрый Ethernet: 100 Мбит / с (полудуплекс), 200 Мбит / с (полный дуплекс)

Представление

- Буфер памяти данных: 125 КБ
- Коммутационная матрица: 1,8 Гбит/с
- Таблица MAC-адресов: 1 тыс. записей
- Скорость пересылки: 1,488 Мбит/с (размер пакета в 64 байта)

Мощность

- Вход: 100 – 240 В пост. тока 50/60 Гц
- Выход 48 В пост.т., 1.35A внешний адаптер питания
- Макс. потребление: 4,8 Вт (без смены фазы)

PoE

- PoE Ethernet ресурс: 60 Вт
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания

MTBF

- 612,220 часов

Рабочая температура

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность

- Макс. 95% (без конденсата)

Размеры

- 170 x 93 x 28mm (6,7 x 3,7 x 1,1 Дюйма)

Вес

- 0,35kg (0,77 фунтов)

Сертификаты

- CE
- FCC

Гарантия

- 3 года

Содержимое упаковки

- TE-FP091
- Руководство по быстрой установке
- Блок питания (48 В постоянного тока, 1,35 А)

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • intlsales@trendnet.com • www.TRENDnet.com

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления. Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу <http://www.trendnet.com> Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.
Обновлено: 1/29/2021