



Adaptateur PCIe fibre SC 100Base TE100-ECFX [v1.0R]

L'Adaptateur PCIe Fibre SC 100Base, modèle TE100-ECFX, offre une connexion de haute performance fiable un PC ou un serveur vers une connexion fibre de type SC multimode sur des distances allant jusqu'à 2 km. La technologie Full Duplex génère un débit des données jusqu'à 200 Mbps.

Compatible avec le Wake-on-LAN, le réveil à distance, l'encodage de priorité 802.1p et le balisage VLAN 802.1q. Compatible avec les systèmes d'exploitation Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 et Linux.

APERÇU DU PRODUIT

- Adaptateur fibre vers PCIe multimode de type SC 100Base
- Supporte les connexions fibre sur des distances allant jusqu'à 2 km (1,2 miles)
- Compatible Wake-on-LAN, 802.1p et 802.1Q
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 et Linux

CARACTÉRISTIQUES


- 1 port fibre de type SC 100Base-FX
- Compatible PCI Express 1.1
- Balisage VLAN 802.1Q
- Balisage prioritaire Layer 2 IEEE 802.1p
- Contrôle du flux full duplex IEEE 802.3x
- Compatible Wake-on-LAN et réveil à distance
- Branchez et ça marche
- Garantie limitée de 3 ans

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL

Normes	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 100Base-FX• IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Câbles réseau	<ul style="list-style-type: none">• Câble fibre optique multimode 50/125 µm jusqu'à 550 m ou 52,5/125 µm jusqu'à 2 km
Interface	<ul style="list-style-type: none">• PCI Express, logements type SC
Consommation	<ul style="list-style-type: none">• Max 2 watts
Voyants lumineux de diagnostic	<ul style="list-style-type: none">• Débit, Liaison / Activité
SE supportés	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), Windows Server 2003, 2008• Linux Kernel 2.4.x / 2.6.x
Débit des données	<ul style="list-style-type: none">• 100 Mbps (half-duplex)• 200 Mbps (full-duplex)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">• 117 x 107 x 57 mm (4,6 x 4,2 x 2,2 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none">• 45 g (1,6 oz.)
Température	<ul style="list-style-type: none">• Fonctionnement: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)• Entreposage: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none">• Max 95% (pas de condensation)
Certificats	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUTION DE RÉSEAUX

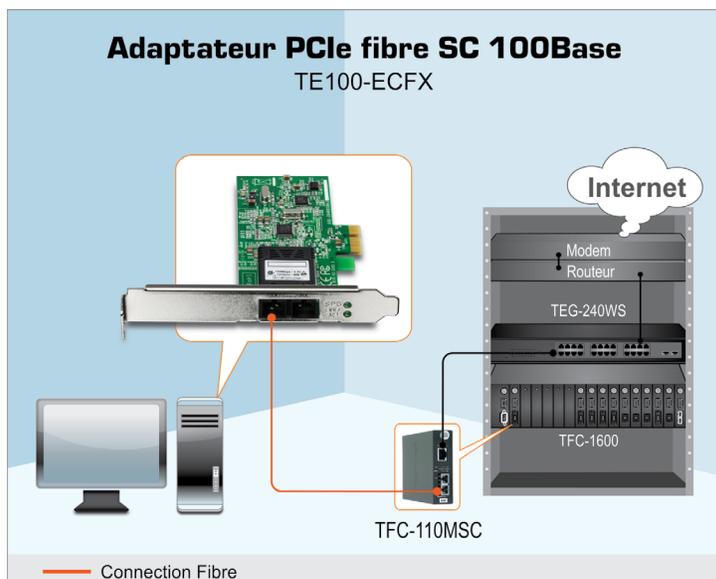

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TE100-ECFX

Guide d'installation rapide

CD ROM (Pilotes et Guide de l'utilisateur)

PRODUITS EN RELATION

TFC-110MSC	Convertisseur fibre SC multi-mode 100Base-TX vers 100Base-FX
TE100-ECFXL	Adaptateur design "low profile" PCIe fibre SC
TE100-S16G	Switch 10/100 Mbps GREENnet à 16 ports

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com