



Адаптер 100Base SC Fiber-to-PCI TE100-ECFX (v1.0R)

Адаптер 100Base SC Fiber-to-PCI, модель TE100-ECFX, обеспечивает надежное скоростное соединение ПК или сервера с многомодовым разъемом типа SC для передачи сигнала на расстояние до 2 км (1,2 мили). Технология дуплексной передачи позволяет добиться скорости передачи данных до 200 Мбит/с.

Поддержка Wake-on-LAN, включения в удаленном режиме, приоритетного шифрования стандарта 802.1p, а также меток VLAN 802.1Q. Совместимость с ОС Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 и Linux.

ОБЗОР ПРОДУКТА

- Адаптер 100Base SC Fiber-to-PCI для многомодового волокна
- Поддержка оптико-волоконных соединений на расстоянии до 2 км (1,2 мили)
- Поддержка Wake-on-LAN, 802.1p и 802.1Q
- Совместимость с ОС Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 и Linux

ОСОБЕННОСТИ


- 1 оптоволоконный порт 100Base-FX SC
- Совместим с PCI Express 1.1
- Метки VLAN IEEE 802.1Q
- Метки приоритета 2-го уровня IEEE 802.1p
- Управление потоком IEEE 802.3x в дуплексном режиме
- Поддержка Wake-on-LAN и включения в удаленном режиме
- Plug & Play
- Ограниченная гарантия на 3 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3u 100Base-FX• IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Сетевые носители интерфейса	<ul style="list-style-type: none">• Многомодовый оптоволоконный кабель 50/125 микрон длиной до 550 м или 62,5/125 микрон до 2 км
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• Макс 2 Вт
Диагностические СИД	<ul style="list-style-type: none">• Скорость, связь/работа
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows Server 2008, XP (32/64-разр), Vista (32/64-разр), Windows 7 (32/64-разр), Windows 8 (32/64-разр), Windows 10 (32/64-разр)• Windows Server 2003, 2008
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• 100 Мбит/с (полудуплексного режима)• 200 Мбит/с (дуплексного режима)
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 117 x 107 x 57 mm (4,6 x 4,2 x 2,2 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 45 г (1,6 унц)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)• Хранения: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• Макс 95% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

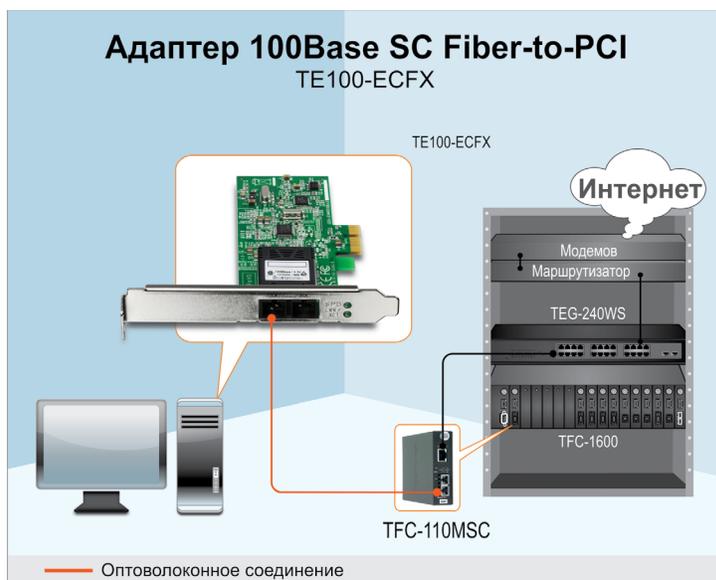

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TE100-ECFX

Руководство по быстрой установке

CD ROM (драйверы и Руководство по эксплуатации)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TFC-110MSC	Многомодовый оптоволоконный медиа-конвертер с оптическим портом 100Base-FX разъема SC и одним Ethernet-портом
TE100-ECFXL	Низкопрофильный адаптер 100Base SC Fiber-to-PCI
TE100-S16G	16-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с с поддержкой GREENnet

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com