



Adaptador PCIe de fibra 100Base SC discreto


TE100-ECFXL (v1.0R)

- Compatível com computadores com fator forma discretos
- Adaptador de fibra multimodal tipo SC 100Base para PCIe
- Suporta conexões de fibra para distâncias de até 2 km (1,2 milha)
- Suporte para Wake-on-LAN, 802.1p e 802.1Q
- Compatível com Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 e sistemas operacionais Linux

O adaptador PCIe de fibra 100Base SC discreto, modelo TE100-ECFXL, proporciona conexão de alto desempenho confiável de um PC ou servidor a uma conexão de fibra tipo SC multimodo para distâncias de até 2 quilômetros (1,2 milhas). Compatível com computadores de fator forma discreto com um slot PCI Express disponível. A tecnologia Full-Duplex gera taxas de dados de até 200 Mbps. Suporta Wake-on-LAN, ativação remota, codificação de prioridade 802.1p e etiquetagem VLAN 802.1Q. Compatível com os sistemas operacionais Microsoft Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Unix, Mac OS e Linux.

- Compatível com computadores discretos
- 1 x Porta de fibra tipo SC 100Base-FX
- Compatível com PCI Express 1.1
- Marcação VLAN IEEE 802.1Q
- Marcação prioritária de camada 2 IEEE 802.1p
- Controle de fluxo full-duplex IEEE 802.3x
- Suporte para Wake-on-LAN e ativação remota
- Plug and Play
- Garantia limitada de 3 anos

Projeto de rede

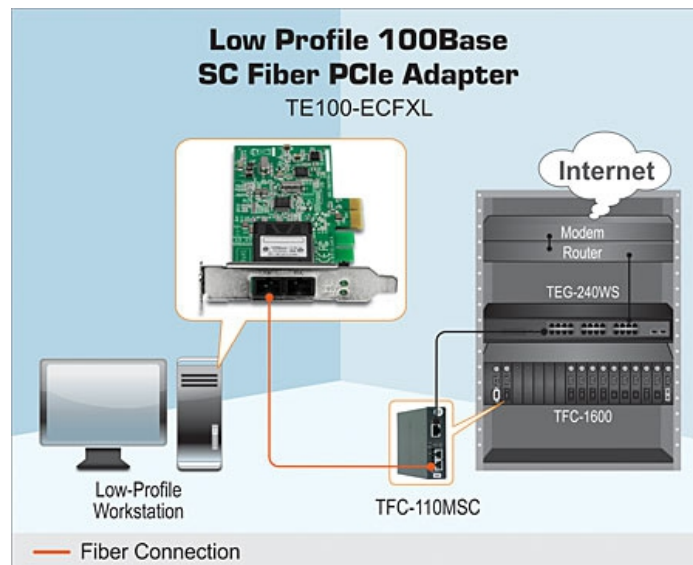

Especificações

Normas

- IEEE 802.3u 100Base-FX
- IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p

Mídia de rede

- Cabo de fibra ótica multimodal 50/125 µm até 550m ou 62,5/125 µm até 2 km

Interface

- Slot tipo SC, PCI Express

Consumo de energia

- Máx. 2 watts

LED de diagnóstico

- Velocidade, link/atividade

SOs suportados

- Windows 10 (32/64 bits) / Windows 8 (32/64 bits) / 7 (32/64 bits) / Vista (32/64 bits) / XP (32/64 bits)
- Windows Server 2003, 2008
- Linux Kernel 2.4.x / 2.6.x

Taxa de dados

- 100 Mbps (half-duplex)
- 200 Mbps (full-duplex)

Dimensão

- 80 x 107 X 57 mm, (3 x 4.2 x 2.2 pol.)

Peso

- 40 g (1,4 oz.)

Temperatura

- Operação: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
- Armazenagem: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)

Umidade

- Até 95% (sem condensação)

Certificações

- CE, FCC

Conteúdo da embalagem

- TE100-ECFXL
- Guia de instalação rápida
- CD ROM (Drivers e Guia do usuário)