



Server di stampa USB multifunzione a 1 porta

TE100-MFP1 (v1.1R)

- Trasforma una stampante standard o multifunzione in una risorsa di rete condivisa
- Funzione di scanner, fax e stampante da qualsiasi workstation
- Forma compatta
- L'utility intuitiva supporta i sistemi operativi Windows e Mac


Il Server di stampa USB multifunzione a 1 porta di TRENDnet, codice TE100-MFP1, trasforma la maggior parte di stampanti USB standard e multifunzione in una risorsa di rete condivisa. Installa la tua stampante multifunzione nel punto più ergonomico e collega poi il TE100-MFP1 compatto ad una rete cablata.

Un'intuitiva utility supporta i sistemi operativi Windows e Mac e garantisce un utilizzo senza problemi. Funzionalità di scanner, fax e stampante da qualsiasi workstation in rete. L'apparecchio compatto trova posto anche negli spazi più stretti.

- 1 porta Fast Ethernet 10/100Mbps Auto-MDIX
- 1 porta USB 2.0 ad alta velocità
- Compatibile all'indietro con apparecchi USB 1.1
- L'utility Control Center supporta i sistemi operativi Windows 7 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), Windows XP (32/64 bit) e MAC x 10.4/10.5/10.6/10.7
- Supporta la maggior parte di stampanti USB standard e multifunzione
- Condivide stampanti multifunzione e normali stampanti USB via rete
- L'utility Control Center comprende funzioni di scansione integrata*
- Supporta la tecnologia NetUSB *
- Condividi periferiche mediante la rete, come fotocamere digitali, webcam, altoparlanti, iPod™, flash drive, hard disk esterni, stampanti e lettori di schede di memoria *
- Installazione plug-and-play universale (UPnP)
- Spia LED
- Garanzia limitata a 3 anni

* Installazione dell'utility Control Center necessaria su ogni computer per accedere al server di stampa

Soluzione della rete

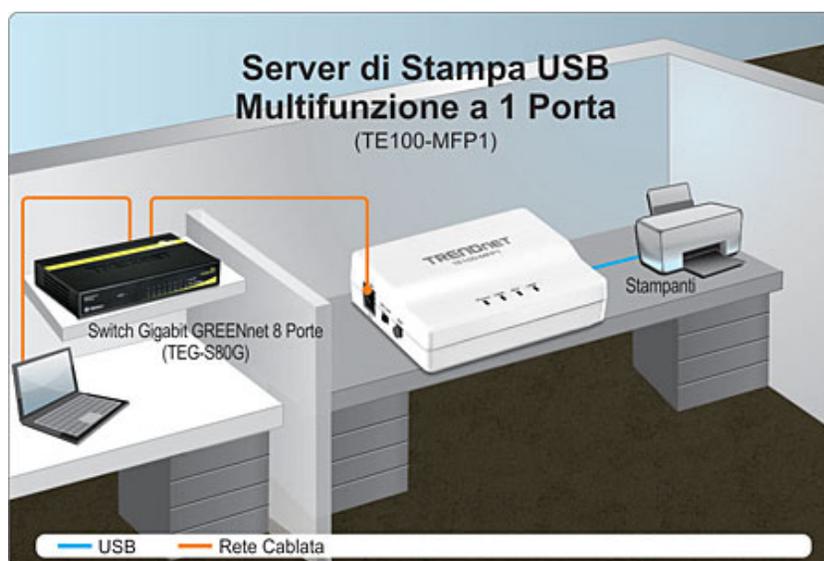

Specifiche

HARDWARE

Standards

- IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0

Porta LAN

- 1 porta 10/100Mbps Auto-MDIX Ethernet

Porte USB

- 1 porta USB 2.0 Tipo A

Esposizione di LED

- Power (alimentazione), Link (collegamento), ACT (attività), USB

Protocollo TCP/IP supportato

- DHCP

Utility Control Center Sistemi operativi supportati

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Apparecchi USB supportati

- 127 max.

Pulsante

- Reset: Ripristina le impostazioni di fabbrica

Alimentazione

- Entrata: 120~240V AC, 50~60Hz
- Uscita: 5V DC, 1A

Consumo elettrico

- 1.9 Watts (max.)

Dimensioni (L x A x P)

- 75 x 58 x 24 mm (3 x 2.3 x 1 pollici)

Peso

- 60 g (2.0 oz.)

Temperatura

- Stoccaggio: -10 ~ 60°C (13.9~139 °F)
- Di esercizio: 5 ~ 40°C (41~104 °F)

Umidità

- Max. 90% (senza condensa)

Certificazione

- CE, FCC

Contenuto della confezione

- TE100-MFP1
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM (Utility e Manuale per l'utente)
- Adattatore d'alimentazione (5V DC, 1A)
- Cavo di rete (1.5 m / 5 piedi)

