



Servidor de impresión USB multifunción de 1 puerto

TE100-MFP1 (v1.1R)

- Convierte una impresora multifuncional o estándar en un recurso de red compartido
- Escanee documentos, envíe fax e imprima desde cualquier estación de trabajo
- Factor de forma compacto
- Herramienta intuitiva compatible con los sistemas operativos de Windows y Mac


El Servidor de impresión USB multifunción de 1 puerto de TRENDnet, modelo TE100-MFP1, convierte a la mayoría de impresoras independientes multifuncionales y estándar en un recurso de red compartido. Instale su impresora multifuncional en los lugares más ergonómicos y luego conéctela al TE100-MFP1 compacto mediante una red por cable.

Una herramienta intuitiva que es compatible con los sistemas operativos de Windows y Mac y ofrece una experiencia sin contratiempos al usuario. Disfrute de una funcionalidad de escáner, fax e impresora desde cualquier estación de trabajo en red. Este dispositivo compacto encaja en los espacios más pequeños.

- 1 x puerto Auto-MDIX Fast Ethernet a 10/100 Mbps
- 1 x puerto USB 2.0 de alta velocidad
- Compatible con la versión anterior de dispositivos USB 1.1
- Herramienta de centro de control compatible con los sistemas operativos de Windows 7 (32/64-bit) / Vista (32/64-bit) / Windows XP(32/64-bit) y Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
- Compatible con la mayoría de impresoras multifuncionales "Todo en uno" y las impresoras USB regulares
- Comparta impresoras multifuncionales e impresoras USB regulares a través de la red
- La Herramienta de centro de control incluye una característica de escáner integrada*
- Compatible con la tecnología NetUSB *
- Comparta dispositivos periféricos USB a través de la red, tales como cámaras digitales, cámaras web, altavoces, iPods™, unidades flash, discos duros externos, impresoras y lectores de tarjeta de memoria*
- Instalación Universal Plug & Play (UPnP)
- LEDs de diagnóstico
- Garantía limitada de 3 años

* Cada PC debe instalar la Herramienta de centro de control para que pueda tener acceso al servidor de impresión

Solución de redes

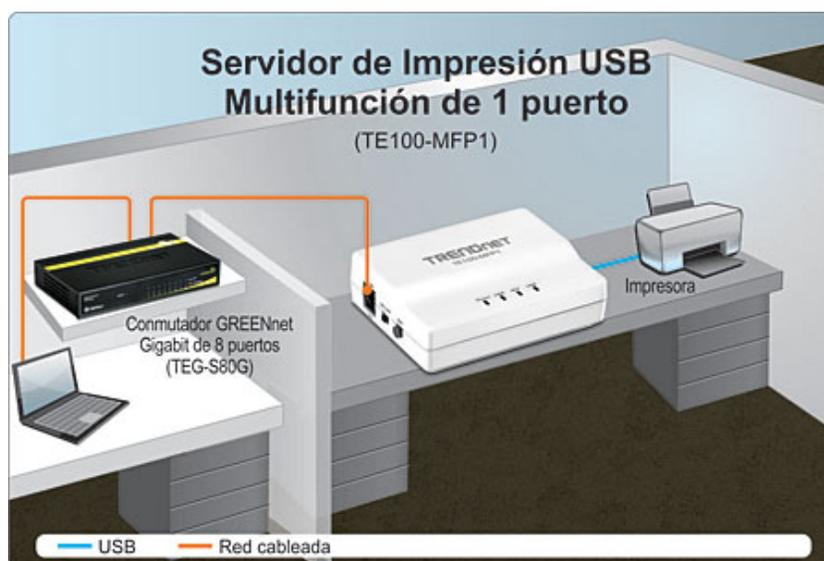

Especificaciones

HARDWARE

Estándares

- IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), USB 1.1/2.0

Puerto LAN

- 1 puerto Ethernet 10/100Mbps Auto-MDIX

Puertos USB

- 1 x puerto USB 2.0 Tipo A

Indicadores LED

- Power (alimentación), Link (Enlace), ACT (actividad), USB

Protocolo TCP/IP soportado

- DHCP

Sistemas operativos compatibles con la Herramienta de centro de control

- Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
- Mac OS® 10.4-10.9

Dispositivos USB compatibles

- 127 max.

Botón

- Reinicio: Restaura la configuración predeterminada

Alimentación

- Entrada: 120~240V AC, 50~60Hz
- Salida: 5V DC, 1A

Consumo eléctrico

- 1.9 Watts (max.)

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

- 75 x 58 x 24 mm (3 x 2.3 x 1 pulgadas)

Peso

- 60 g (2.0 oz.)

Temperatura

- Almacenamiento: -10 ~ 60°C (13.9~139 °F)
- Operación: 5 ~ 40°C (41~104 °F)

Humidad

- Max. 90% (sin condensación)

Certificación

- CE, FCC

Contenido del paquete

- TE100-MFP1
- Guía de instalación rápida multilingüe
- CD-ROM (Herramienta y Guía del usuario)
- Adaptador de corriente (5V DC, 1A)
- Cable de red (1.5 m / 5 pies)

