






Módulo SFP LC 100Base-FX Multimodo (2 km)

TE100-MGBFX (v2.2R)

- Compatível com slots padrão SFP (Mini-GBIC)
- Suporta até 155 Mbps de velocidade de conexão
- Suporta transmissões de rede 1310 nm multimodo
- Compatível com conectores de fibra tipo Duplex-LC
- Suporta conexões de fibra para distâncias de até 2 km (1,2 milhas)

El módulo LC multimodo SFP 100Base-FX, modelo TE100-MGBFX, funciona con ranuras SFP estándar (Mini-GBIC) en la mayoría de los switches y admite velocidades de transmisión de red multimodo de hasta 155 Mbps. El TE100-MGBFX es compatible con tipos de conector de fibra Duplex-LC y admite distancias de conexión por fibra óptica de hasta 2 kilómetros (1.2 millas).

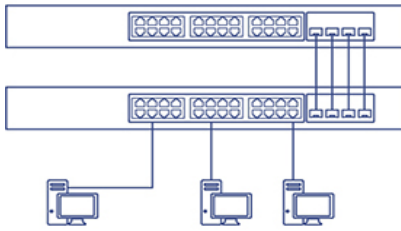

Aplicaciones para fibra

Conexión en red de larga distancia por fibra para aplicaciones industriales, de fabricación, de complejos corporativos y de campus académicos.

Modo/distancia de fibra

El transceptor monomodo cubre distancias de hasta 2 km (1.2 millas) y admite hasta 155 Gbps.

Compatibilidad

Conectable en caliente con una ranura SFP conforme con MSA; admite cables de fibra con conectores dúplex de tipo LC.

Projeto de rede

Conector Duplex LC



Hot-pluggable SFP

Transceptor SFP Hot-pluggable compatível com slot SFP MSA compatível



Fibra Wavelength

Compatível com Multimodo de 1310 nm



Distância da Fibra

Suporta redes com distâncias de até 2 km (1,2 millas)



Interface de Fibra

Conector duplex do tipo LC



Temperatura de operação

Classificado para faixa de temperatura de 0 a 70 °C (32 a 158 °F)

Especificações

Padrões	• IEEE 802.3u
Interface	• SFP + MSA Compatível • Conector Duplex LC
Taxa de Transferência de Dados	• 155 Mbps
Comprimento de onda	• 1310 nm
Potência de saída ótica	• -20 ~ -10 dBm
Distância	• 2 km
Características especiais	• Hot pluggable • Caixa de metal
Sensibilidade	• -32 dBm

Alimentação	• Consumo: 439 mW
Temperatura de operação	• 0-70 °C (32-158 °F)
Umidade de operação	• Máx. 90% sem condensação
Dimensões	• 13 x 53 x 10 mm (0,5 x 2,1 x 0,4 polegadas)
Peso	• 18 g (0,6 oz).
Certificações	• CE • FCC
Garantia	• Limitada de 3 anos

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

• TE100-MGBFX