



## 2-портовый сервер печати с поддержкой USB 2.0, 10/100 Мбит/с TE100-MP2U

2-портовый сервер печати с поддержкой USB 2.0 (TE100-MP2U), обеспечивающий скорость 10/100 Мбит/с, позволяет превратить практически любой автономный многофункциональный USB-принтер в совместно используемый ресурс сети. Интуитивная служебная программа и удобная для пользователя конфигурация создают идеальные условия для работы. Легкость управления обеспечивают светодиодные индикаторы, двусторонняя связь и функция уведомлений по электронной почте. Учитывая поддержку большинства операционных систем, достаточно подключить максимально два устройства к данному изделию и сделать сразу доступными для совместного использования с помощью беспроводной сети мультимедийные ресурсы и файлы. Данный продукт представляет собой рентабельное решение, реализованное с учетом необходимости совместного использования многофункциональных принтеров, факсов, сканеров и запоминающих устройств.

### Особенности

- Поддержка высокоскоростной печати через USB 2.0
- Поддержка большинства USB-принтеров и универсальных многофункциональных устройств печати \*
- Один порт USB 2.0 и один порт Fast Ethernet с автосогласованием RJ-45 10/100 Мбит/с
- TCP/IP-протокол поддерживает DHCP, SNMP, UPnP, FTP
- Обеспечивается два режима доступа к хранилищу: режим netusb и режим сервера
- Поддержка USB-устройств хранения, например, жестких дисков, флэш-накопителей и считывателей карт памяти
- Поддержка автоматического соединения для печати и сканирования
- Уведомление по электронной почте при добавлении/удалении USB-устройств или для передачи сообщений об ошибках
- Совместимость с ОС Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-разрядной)
- Утилита, работающая в среде Windows, и конфигурация на базе Web
- Встроенная флэш-память для простого обновления программно-аппаратных средств
- 5-летняя ограниченная гарантия


# 2-портовый сервер печати с поддержкой USB 2.0, 10/100 Мбит/с TE100-MP2U

## Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li></ul>
Интерфейс принтера	<ul style="list-style-type: none"><li>• Порт типа A, совместимый со стандартом USB 2.0, 1.1</li></ul>
Порт ЛС	<ul style="list-style-type: none"><li>• Порт UTP/STP Ethernet с автосогласованием, 10/100 Мбит/с</li></ul>
ЦП / синхронное динамическое ОЗУ / флэш-ПЗУ	<ul style="list-style-type: none"><li>• RDC R3210-G 150 МГц / 8 Мб / 2 Мб</li></ul>
USB-хранилище	<ul style="list-style-type: none"><li>• Режим NetUSB: Доступ для одного пользователя, FAT12/16/32(чтение/запись) и NTFS (чтение/запись)</li><li>• Режим сервера (FTP/SMB-сервер): Многопользовательский доступ. FAT12/16/32(чтение/запись) и NTFS (чтение)</li></ul>
Диагностические СИД	<ul style="list-style-type: none"><li>• Питание, связь, состояние, USB1, USB2</li></ul>
Поддержка протокола TCP/IP	<ul style="list-style-type: none"><li>• DHCP, SNMP, UPnP, FTP</li></ul>
Транспортный протокол	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IP</li></ul>
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 2000/XP/2003 Server/Vista (32-разрядная)</li></ul>
Управление	<ul style="list-style-type: none"><li>• Утилита, работающая в среде Windows, или конфигурация на базе Web</li></ul>
Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 В пост. тока, 1А - внешний адаптер на основе импульсного источника питания</li></ul>
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"><li>• Макс. 2,5 Вт (без периферии)</li></ul>
Вес	<ul style="list-style-type: none"><li>• 55 г (1,94 унц.)</li></ul>
Размеры	<ul style="list-style-type: none"><li>• 80 x 60 x 25 мм (3,15 x 2,36 x 0,98 дюйма)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• При работе: 0°~50°С (32°~122°F); При хранении: -25°~55°С (-13°~131°F)</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10%~90% (без конденсации)</li></ul>
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC</li></ul>

## Сетевое решение

### 2-Port 10/100Mbps Multi-Function USB 2.0 Print Server (TE100-MP2U)

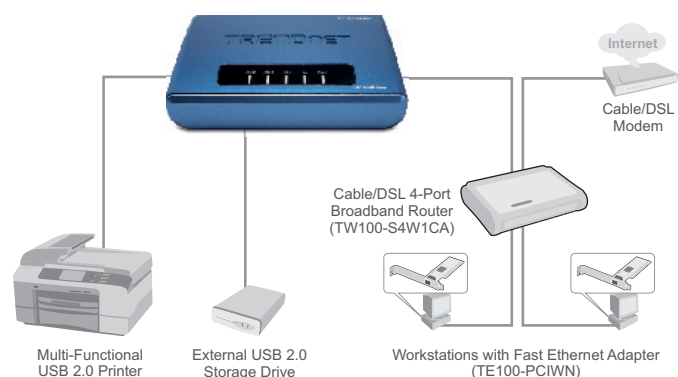

## Содержимое упаковки

- TE100-MP2U
- Руководство по быстрой установке
- CD-ROM-диск с утилитами
- Силовой адаптер (12V DC, 1A)

## Продукты из этой серии

TE100-P1U	Сервер печати 10/100 Мбит/с USB 2.0
TE100-MP1U	1-портовый сервер печати с поддержкой USB 2.0, 10/100 Мбит/с
TEW-MP2U	54Мбит/с 802.11g беспроводной 2-х портовый Мульти-функциональный USB 2.0 Сервер Печати

## ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

### TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

Заказ можно сделать по телефону:

**1-888-326-6061**

