



Serveur d'impression à 2 ports parallèle/USB TE100-P11 (v1.0R)

Le serveur d'impression à 2 ports parallèle/USB (modèles TE100-P11) transforme la majorité des imprimantes USB et parallèles autonomes en ressources partagées sur votre réseau.

Améliorez l'efficacité de votre bureau en partageant vos anciennes imprimantes à port parallèle et vos nouvelles imprimantes à port USB entre toutes les personnes se trouvant sur le LAN.

La gestion des imprimantes est simplifiée grâce à une application intuitive et un interface de configuration convivial. Des voyants lumineux et un support bidirectionnel permettent un fonctionnement convivial. Fonctionne avec la majorité des systèmes d'exploitation Windows.

- Caractéristiques**
- Partage d'imprimante sur un réseau local (LAN)
 - Dispositif autonome ne nécessite pas de PC hôte
 - Impression en LPR (Line Printer Remote) (protocole d'impression pour les environnements réseaux sous Windows)
 - Prise en charge de la plupart des imprimantes à port USB et Parallèle
 - Programme utilitaire basé Windows simple d'emploi et configuration via Internet
 - Mémoire Flash intégrée pour adaptation des Firmwares
 - Garantie limitée de 3 ans

Serveur d'impression à 2 ports parallèle/USB

TE100-P11 (V1.0R)


Spécifications

Hardware	
Normes	• Wired: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
Interface d'imprimante	• Port USB 2.0, 1.1 compatible port USB de type A, Porta parallel 1 x DB-25
Port LAN	• 1 x 10/100Mbps Porta RJ-45 Auto-Negotiation
Voyants lumineux de diagnostic	• Alimentation, Ethernet, Sans fil, 1 d'imprimante, 2 d'imprimante
Protocole TCP/IP supporté	• TCP/IP, DHCP, NetBEUI, et Appletalk
SE supportés	• Windows 7(32-bit)/Vista(32-bit)/2003 Server/XP/2000, Mac OS
Gestion	• Programme utilitaire basé Windows ou configuration via Internet
Alimentation	• Adaptateur secteur externe 5V DC 2A
Consommation	• Max 2.5W (sans périphérique)
Dimensions (L x W x H)	• 135 x 105 x 30mm (4.3 x 4.1 x 1.1 pouces)
Weight	• 200g (7oz.)
Température	• Fonctionnement: 0°~40°C (32°~104°F) • Entreposage: -25°~70°C (-4°~158°F)
Humidité	• 10%~85% (pas de condensation)

*Compatible avec la majorité des imprimantes. Veuillez vérifier la compatibilité de votre imprimante sur www.trendnet.com

Solution de Réseaux

2-Port USB/Parallel Print Server (TE100-P11)

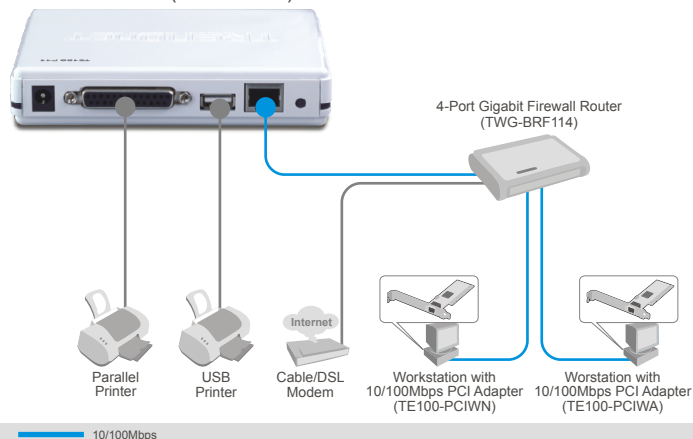

Contenu de l'emballage

- TE100-P11
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (guide de l'utilisateur et utilitaire)
- Adaptateur secteur (5V DC, 2A)

Produits en relation

TEW-P11G	Serveur d'impression sans fil à 2 ports parallèle/USB
TEG-S5g	Commutateur GREENnet 5-Ports Gigabit
TWG-BRF114	Routeur pare-feu à 4 ports

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler:

1-888-326-6061

