

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide
TV-DVR104K / TV-DVR208K(V1)

Table of Content

1 Français

1. Installation Initiale
2. Assistant D'Installation

1. Installation Ititiale

1. Lorsque vous allumerez votre DVR vous recevrez un message vous demandant d'activer le DVR. Veuillez modifier le mot de passe en respectant les consignes reprises dans la fenêtre et cliquez sur « **OK** ».


Set Password

Username	admin
New Password	*****
Confirm Passw...	*****


Enter new password. For your security new password must be between 8 and 16 characters and contain at least one: Special character (!.@.#.\$) Alphanumeric (1, 2,3, etc.) Upper case character.

2. Vous recevrez un message vous informant que votre périphérique a bien été activé. Veuillez cliquer sur « **OK** ».


Attention

 The device is activated.

3. Le DVR vous demandera ensuite de définir un schéma de déverrouillage. Veuillez installer et confirmer votre schéma avec la souris et cliquez sur « **OK** ».

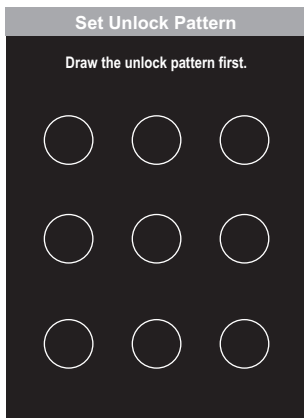


4. Après avoir installé votre schéma, il vous sera demandé de définir la langue. Sélectionnez-la et cliquez sur « **Apply** » (Appliquer).

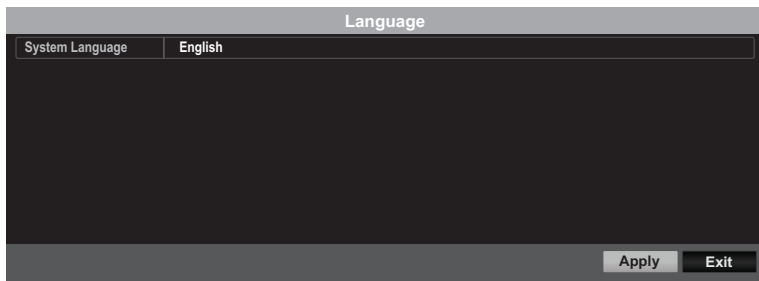

OPTIONNEL Veuillez poursuivre avec l'assistant d'installation.


2. Assistant D'Installation

1. La première fenêtre vous demandera si vous désirez lancer l'assistant au démarrage de l'appareil. Veuillez sélectionner la case à cocher de votre choix et cliquer sur « **Next** » (Suivant).

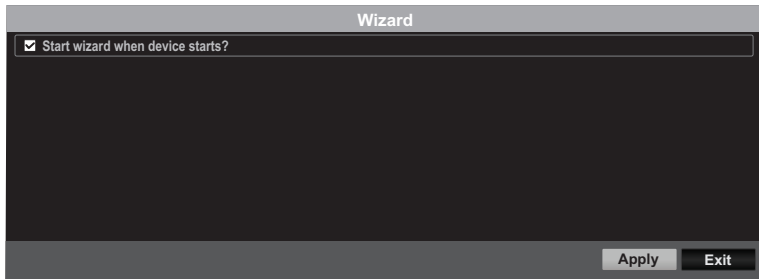

2. Configurez votre fuseau horaire ainsi que la date, l'heure et le format de votre système et cliquez sur « **Next** » (Suivant).

****Notre système de récupération du mot de passe utilise l'heure et la date de l'appareil. Il est donc important de les configurer correctement****

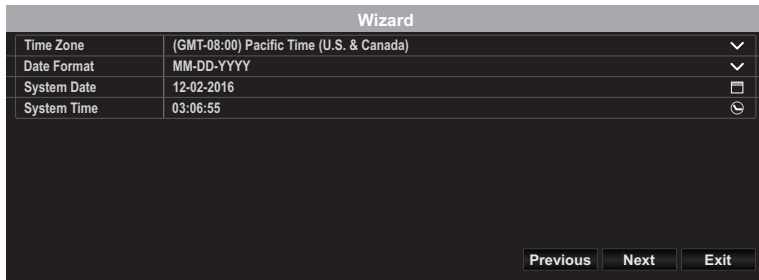


3. La fenêtre suivante concerne la configuration de votre réseau. Si vous n'avez pas l'intention de connecter votre DVR à un réseau, vous pouvez cliquer sur « **Next** » (Suivant); sinon, veuillez configurer votre réseau et cliquer ensuite sur « **Next** » (Suivant). Nous vous recommandons d'activer le Client DHCP et le DHCP DNS.

Wizard	
Network Type	10M/100M Auto detection ▼
Enable DHCP Client	<input checked="" type="checkbox"/>
IPv4 Address	192 .168 .10 .60
IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0
IPv4 Default Gateway	. . .
Enable DNS DHCP	<input type="checkbox"/>
Primary DNS Server	
Secondary DNS Server	
Previous Next Exit	


4. La fenêtre suivante concerne vos ports et vos paramètres DNS. Si vous n'avez pas de paramètres DNS, ou si vous ignorez ceux-ci, vous pouvez cliquer sur « **Next** » (Suivant), sinon veuillez configurer vos paramètres DNS et cliquer ensuite sur « **Next** » (Suivant).

Wizard	
Server Port	8000
HTTP Port	80
RTSP Port	554
Enable UPnP	<input type="checkbox"/>
Enable DDNS	<input type="checkbox"/>
DDNS Type	dyn.com ▼
Server Address	
Device Domain Name	
Status	DDNS is disabled
Username	
Password	<input type="password"/>
Previous Next Exit	

5. Un disque dur formaté et préinstallé est fourni avec le DVR. S'il s'agit de la première installation sur un nouvel appareil, vous pouvez simplement cliquer sur « **OK** ». Si vous avez installé un autre disque dur, veuillez sélectionner votre disque dur dans la liste et cliquer sur "Init" (Initialiser) pour initialiser ou formater votre disque dur. Lorsque l'initialisation du disque dur est terminée, cliquez sur « **OK** ».

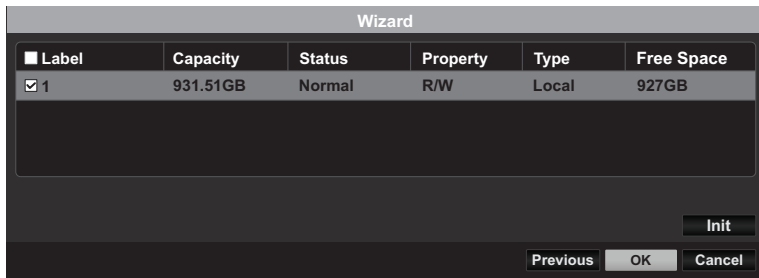

6. La dernière fenêtre contient les options d'enregistrement de l'installation. Veuillez configurer le DVR selon vos préférences d'enregistrement; soit Continuous (Permanent), soit Motion Detection (Détection des mouvements). Cliquez ensuite sur « **OK** » et vous avez terminé !

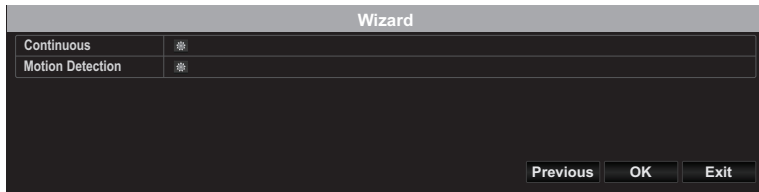

- * Consultez le Guide de l'utilisateur pour davantage d'informations sur l'installation et la configuration.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
www.trendnet.com/register