



TE100-P1P

Mini-servidor de impresión a 10/100Mbps con 1 puerto de impresora paralelo

El Mini-servidor de impresión con puerto paralelo a 10/100Mbps TE100-P1P de TRENDnet está diseñado para transformar virtualmente todas las impresoras con puerto paralelo independiente en un recurso compartido dentro de su red. El TE100-P1P cuenta con un puerto RJ-45 auto-sensing a 10/100Mbps, que se conecta a una red de 10Mbps o 100Mbps. Con su característica "IP Automática", el servidor de impresión configurará automáticamente su dirección IP, haciendo que la instalación sea rápida y sencilla. Para una gestión avanzada, usted puede configurar el servidor de impresión utilizando un asistente de Windows, Software de administración o navegador Web. Además, el TE100-P1P es compatible con el Protocolo de Impresión de Internet, para que así los usuarios puedan acceder a la impresora paralela vía Internet e imprimir desde lugares remotos. ¡De diseño compacto, pero equipado con características que hacen del TE100-P1P la manera más económica de añadir una impresora paralela en cualquier lugar dentro de su red!



Características

- ... Un puerto Fast Ethernet Auto-Sensing a 10/100Mbps
 - ... Un puerto paralelo de alta velocidad compatible con IEEE 1284 (macho de 36 pins Centronic Tipo B)
 - ... Actúa como cliente DHCP o utiliza "Auto-IP" para autoasignarse una dirección IP de manera automática
 - ... Compatible con los protocolos TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX y AppleTalk
 - ... De fácil configuración a través de BiAdmin (Aplicación Windows), gestión con base Web (HTTP), aplicaciones SNMP con base en PC, FTP y Telnet
 - ... Compatible con Windows 9x/NT/Me/2000/XP, Macintosh (OS 9.x y superior), Unix, Netware 3.x/4.x/5.x
 - ... Compatible con PTP, LPD, SMB, IPP (Protocolo de Impresión de Internet), Escritor Láser/Chooser de Mac (EtherTalk) e impresión NetWare NDPS LPR.
 - ... Compatible con el botón impresión de diagnóstico y restablecer del hardware
 - ... Firmware actualizable
 - ... 3 años de garantía
- Los usuarios de Mac necesitan utilizar un PC para configurar el servidor de impresión
- Los sistemas de Mac sólo son compatibles con impresoras Post-Script

Ventajas

- ... **Fácil integración:**
Compatible con protocolos múltiples y todos los sistemas operativos populares
- ... **Flexible:**
Integra una red de 10Base-T o 100Base-TX
- ... **Económico:**
Convierte la impresora independiente en un recurso compartido como una impresora de red
- ... **Rendimiento:**
Plena conectividad a 100Mbps para aumentar de manera significativa el rendimiento de la impresora de red



TE100-P1P

Mini-servidor de impresión a 10/100Mbps con 1 puerto de impresora paralelo

Especificaciones Técnicas

Estándares LAN:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX
- Auto-negociación ANSI/IEEE 802.3

Puerto LAN:

- Puerto RJ-45 UTP/STP

Interfaz de impresora:

- Cetronics Tipo B (DB-36) IEEE1284 (Compatible con modo Nibble/Byte)

Cables de red:

- 10Base-T: CAT 3, 4, 5 UTP/STP (100 metros máx.)
- 100Base-TX: CAT 5 UTP/STP (100 metros máx.)

Protocolos compatibles:

- TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX y AppleTalk

Indicador LED:

- 10BaseT, 100BaseTx, Estatus y Error

Alimentación eléctrica:

- Adaptador externo de alimentación eléctrica de 500mA y 9 VDC

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):

- 87 mm x 57 mm x 25 mm (3,4x 2,2 x 1 pulgada)

Peso:

- 70,9 g. (2,5 oz.)

Temperatura:

- Temperatura de Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)
- Temperatura de Almacenamiento: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)

Humedad:


- Operación: De 10% a 80%
- Almacenamiento: De 5% a 90%

Certificaciones:

- FCC, CE, VCCI, C-Tick



Soluciones par Integrar

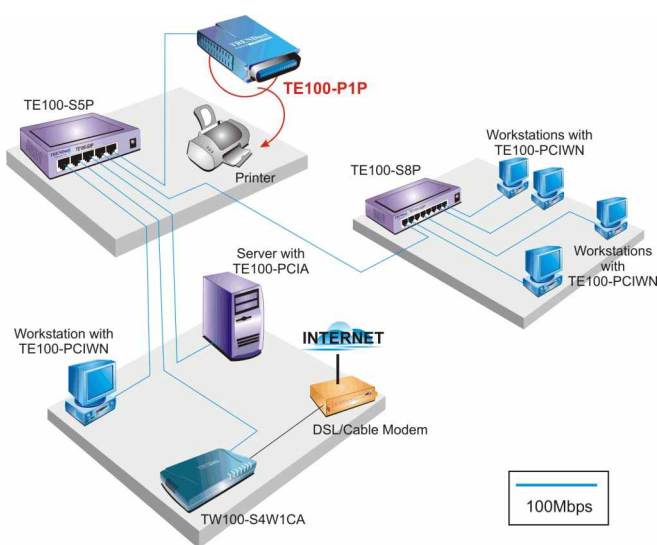

Para ordenar por favor llame:
1-888-326-6061

Productos Relacionados

- ➡ **TE100-P1P:** Mini-servidor de impresión a 10/100Mbps con 1 puerto de impresora paralelo
- ➡ **TE100-P1U:** Mini-servidor de impresión a 10/100Mbps con 1 puerto de impresora USB
- ➡ **TEW-P1U1P:** 1 USB inalámbrico a 11Mbps + servidor de impresión con 1 puerto paralelo
- ➡ **TEW-P1U:** Servidor de impresión con 1 puerto USB inalámbrico a 11Mbps
- ➡ **TEW-P1P:** Servidor de impresión con 1 puerto paralelo inalámbrico a 11Mbps
- ➡ **TE100-P2U1P:** 2 USB a 10/100Mbps + servidor de impresión con 1 puerto de impresora paralelo
- ➡ **TE100-S5P:** Mini-Conmutador de 5 puertos a 10/100Mbps
- ➡ **TE100-S8P:** Mini-Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps

Información de la orden

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

