

# TRENDnet<sup>®</sup>



---

Quick Installation Guide  
TV-DVR104K / TV-DVR208K(V1)

# Table of Content

---

## **1 Deutsch**

1. Ersteinrichtung
2. Einrichtungsassistent

# 1. Ersteinrichtung

1. Wenn Sie Ihren DVR einschalten, werden Sie aufgefordert, den DVR zu aktivieren. Bitte ändern Sie das Passwort gemäß den Anforderungen im Fenster und klicken Sie auf **OK**.

### Set Password

Username	admin
New Password	*****
Confirm Passw...	*****


Enter new password. For your security new password must be between 8 and 16 characters and contain at least one: Special character (!.@.#.\$) Alphanumeric (1, 2,3, etc.) Upper case character.

2. Ein Dialogfenster erscheint, um Sie darüber zu informieren, dass Ihr Gerät aktiviert wurde. Bitte klicken Sie auf **OK**.


### Attention

 The device is activated.

3. Der DVR wird Sie dann auffordern, ein Entsperrmuster einzurichten. Bitte richten Sie das Muster ein und bestätigen Sie das Muster mit der Maus; klicken Sie dann auf "OK".

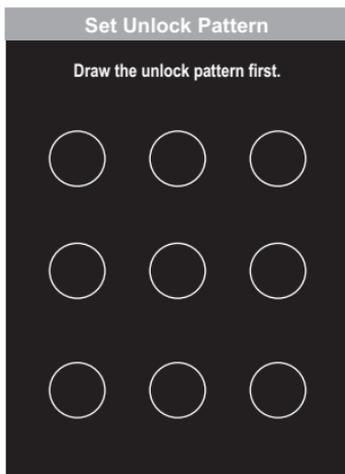


4. Nachdem Sie Ihr Muster eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, Ihre Sprache auszuwählen. Bitte wählen Sie Ihre Sprache aus und klicken Sie auf "Übernehmen".

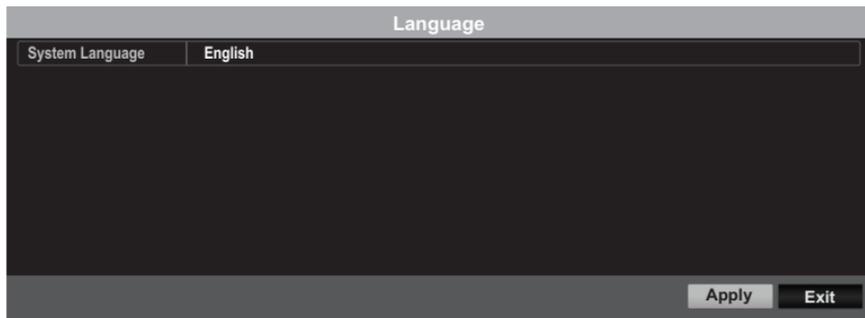

\*\*OPTIONAL\*\* Bitte fahren Sie mit dem Tutorial für den Einrichtungsassistenten fort.


## 2. Einrichtungsassistent

1. Im ersten Fenster werden Sie gefragt, ob der Einrichtungsassistent gestartet werden soll, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Bitte wählen Sie die von Ihnen gewünschte Box aus und klicken Sie dann auf **“Weiter”**.

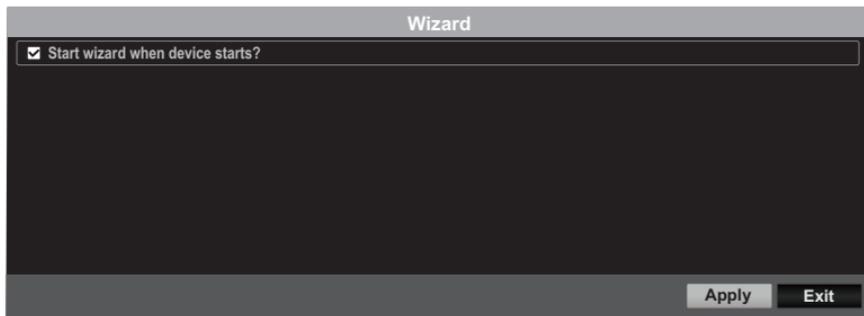

2. Richten Sie Ihre Zeitzone mit Systemdatum, Zeit und Format ein und klicken Sie dann auf **“Weiter”**.

\*\*Unser Passwortwiederherstellungssystem verwendet die Gerätezeit und das Gerätedatum; es ist daher wichtig, dass diese korrekt eingerichtet werden\*\*

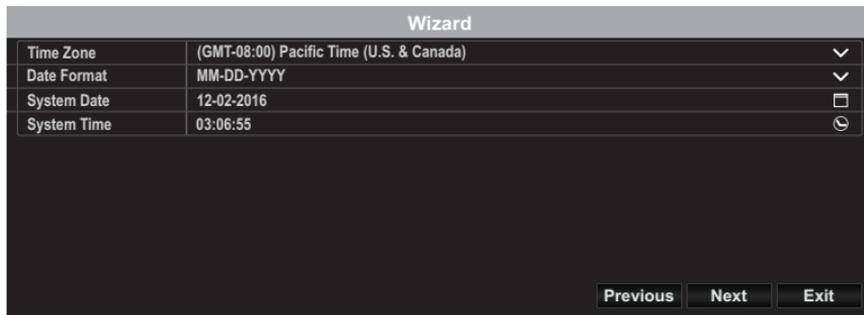

3. Im nächsten Fenster wird Ihr Netzwerk konfiguriert. Wenn Ihr DVR nicht mit einem Netzwerk verbunden werden soll, können Sie auf **“Weiter”** klicken; ansonsten konfigurieren Sie bitte Ihre Netzwerkeinstellungen und klicken Sie dann auf **“Weiter”**. Wir empfehlen, dass Sie sowohl DHCP Client als auch DNS DHCP aktivieren

Wizard	
Network Type	10M/100M Auto detection <span style="float: right;">▼</span>
Enable DHCP Client	<input checked="" type="checkbox"/>
IPv4 Address	192 .168 .10 .60
IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0
IPv4 Default Gateway	. . .
Enable DNS DHCP	<input type="checkbox"/>
Primary DNS Server	
Secondary DNS Server	
<input type="button" value="Previous"/> <input type="button" value="Next"/> <input type="button" value="Exit"/>	


4. Im nächsten Fenster werden Ihre Port- und DNS-Einstellungen eingerichtet. Falls Sie keine DNS haben oder nicht wissen, was DNS-Einstellungen sind, klicken Sie bitte auf **“Weiter”**; ansonsten konfigurieren Sie bitte Ihre DNS-Einstellungen und klicken Sie auf **“Weiter”**.

Wizard	
Server Port	8000
HTTP Port	80
RTSP Port	554
Enable UPnP	<input type="checkbox"/>
Enable DDNS	<input type="checkbox"/>
DDNS Type	dyn.com <span style="float: right;">▼</span>
Server Address	
Device Domain Name	
Status	DDNS is disabled
Username	
Password	<input type="password"/>
<input type="button" value="Previous"/> <input type="button" value="Next"/> <input type="button" value="Exit"/>	

5. Der DVR wird mit einer formatierten Festplatte ausgeliefert. Wenn Sie zum ersten Mal ein neues Gerät einrichten, klicken Sie einfach auf **“OK”**. Wenn Sie eine andere Festplatte installiert haben, wählen Sie bitte Ihre Festplatte aus der Liste aus und klicken Sie dann auf **“Init”**, um die Festplatte zu initialisieren/formatieren. Wenn der Initialisierungsprozess Ihrer Festplatte abgeschlossen ist, klicken Sie bitte auf **“OK”**.



6. Im letzten Fenster richten Sie die Aufzeichnungsoptionen ein. Bitte konfigurieren Sie den DVR gemäß Ihren Aufzeichnungspräferenzen entweder als **“Fortlaufend”** oder **“Bei Bewegungserkennung”**. Klicken Sie danach auf **“OK”** und die Einrichtung ist abgeschlossen!

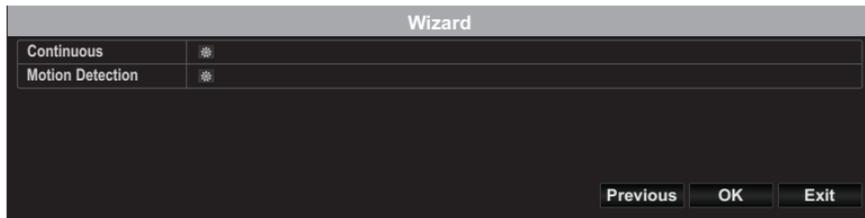

- \* Weitere Informationen zu Installation und Konfiguration entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

## Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.  
Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**  
Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:  
**[www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)**