

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide

TV-DVR104K / TV-DVR208K(V1)

Table of Content

1 Español

1. Configuración Inicial
2. Asistente De Instalación

1. Configuración Inicial


1. Cuando encienda el DVR se le pedirá que lo active. Cambie la contraseña según los requisitos indicados en la ventana y haga clic en “**OK**” (Aceptar).

Set Password	
Username	admin
New Password	*****
Confirm Passw...	*****


Enter new password. For your security new password must be between 8 and 16 characters and contain at least one: Special character (!.@#.\$) Alphanumeric (1, 2,3, etc.) Upper case character.

2. Aparecerá una ventana emergente con el mensaje de que su dispositivo se ha activado. Haga clic en “**OK**” (Aceptar).


Attention

 The device is activated.

3. La DVR le pedirá que configure un patrón de desbloqueo. Configure y confirme el patrón con el mouse (ratón) y haga clic en “**OK**” (aceptar).

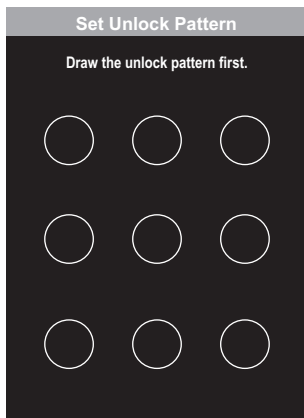


4. Una vez configurado el patrón, se le pedirá que configure su idioma; tras seleccionarlo, haga clic en “**Apply**” (aplicar).

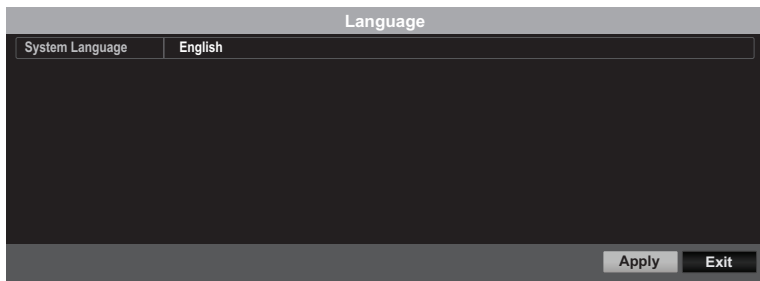

OPCIONAL Consulte el tutorial del asistente de instalación.


2. Asistente De Instalación

1. Primera ventana: si desea iniciar el asistente al arrancar el dispositivo. Seleccione la casilla que desee y haga clic en “**Next**” (siguiente).

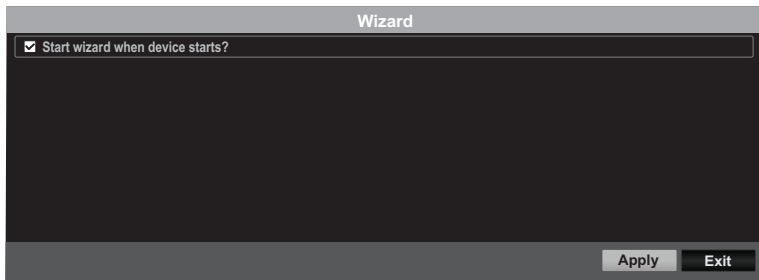

2. Configure su zona horaria junto con la fecha, hora y formato del sistema, y haga clic en “**Next**” (siguiente).

****Nuestro sistema de recuperación de contraseñas utiliza la hora y la fecha del dispositivo, así que es importante configurarlas correctamente****

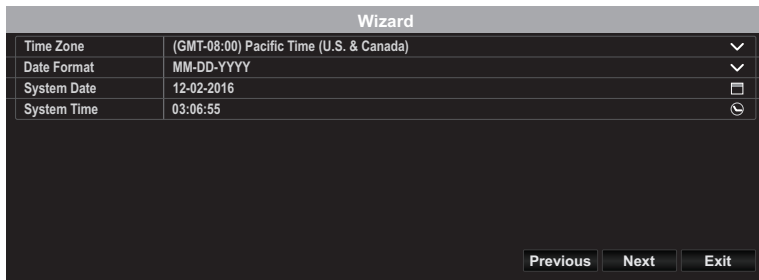

3. La siguiente ventana es su configuración de red. Si no tiene intención de conectar su DVR a una red, puede hacer clic en “**Next**” (siguiente); de lo contrario, configure su red y pulse “**Next**” (siguiente). Se recomienda que habilite el cliente DHCP y DNS DHCP.

Wizard	
Network Type	10M/100M Auto detection
Enable DHCP Client	<input checked="" type="checkbox"/>
IPv4 Address	192 .168 .10 .60
IPv4 Subnet Mask	255 .255 .255 .0
IPv4 Default Gateway	. . .
Enable DNS DHCP	<input type="checkbox"/>
Primary DNS Server	
Secondary DNS Server	


Previous Next Exit

4. La siguiente ventana corresponde a su configuración de puertos y DNS. Si no tiene o no sabe qué es la configuración DNS, puede hacer clic en “**Next**” (siguiente); de lo contrario, configure el DNS y pulse “**Next**” (siguiente).


Wizard	
Server Port	8000
HTTP Port	80
RTSP Port	554
Enable UPnP	<input type="checkbox"/>
Enable DDNS	<input type="checkbox"/>
DDNS Type	dyn.com
Server Address	
Device Domain Name	
Status	DDNS is disabled
Username	
Password	

Previous Next Exit

5. La DVR lleva una unidad de disco duro formateada preinstalada. Si se trata de la primera configuración de una nueva unidad, basta con pulsar “**OK**” (aceptar). Si ha instalado una unidad de disco duro diferente, seleccione su unidad de disco duro en la lista y haga clic en “**Init**” para inicializar/formatear su unidad de disco duro. Una vez que la unidad de disco duro haya terminado de inicializarse, haga clic en “**OK**” (aceptar).

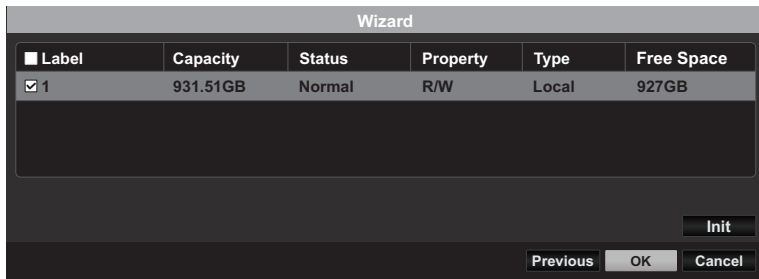

6. La última ventana contiene las opciones de configuración de la grabación. Configure la DVR según sus preferencias de grabación: continua o por detección de movimientos. Después haga clic en “**OK**” (aceptar) y ya está.

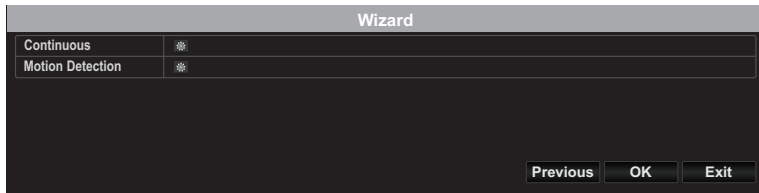

* Consulte la Guía del usuario para ver más detalles de instalación y configuración.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.
Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**
Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
www.trendnet.com/register