



Сервер 10/100 Мбит/с Parallel Print Server TE100-P1P (v2)

Сервер 10/100 Мбит/с Parallel Print Server превратит любой обычный принтер, автономно работающий с подключением к параллельному порту, в совместно используемый ресурс вашей сети. Эта компактная модель TE100-P1P изобилует различными возможностями и представляет собой наиболее рентабельный вариант для случая, когда к любой точке сети требуется добавить параллельный принтер.

Особенности

- Совместимость с двунаправленным 36-контактным параллельным портом
 - Один порт Fast Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с с функциями Auto-MDIX
 - Наличие программы LPR для удаленной линейной печати (TCP/IP) под Windows 95/98/ME
 - Поддержка печати с протоколом IPP в среде Windows 2000/XP
 - Поддержка второго HTTP-порта для удаленного веб-конфигурирования и IPP-печати
 - Поддержка Mac 10.2 "Rendezvous" функция нуль-конфигурации
 - TCP/IP-протокол поддерживает DHCP, IPP, LPR, HTTP
 - Возможность назначения IP для DHCP
 - Наличие административной программы (под Windows) и веб-интерфейса для конфигурирования устройства
 - Встроенная флэш-память для легкого обновления микропрограмм
 - 5-летняя гарантия
- *Системы Mac совместимы только с принтерами Post-Script

Преимущества

Удобство интеграции:

Поддержка нескольких протоколов и всех популярных операционных систем.

Удобство:

Интеграция с 10Base-T, 100Base-TX

Рентабельность:

Принтер из автономного превращается в сетевой.

Производительность:


Пропускная способность 100 Мбит/с для проводной сети.

Сервер 10/100 Мбит/с Parallel Print Server TE100-P1P (v2)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX
Интерфейс принтера	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 1284 Male Centronics (DB-36)
Порт ЛС	<ul style="list-style-type: none">• Порт Ethernet 10/100 Мбит/с с функциями MDIX
ЦП / синхронное динамическое ОЗУ / флэш-ПЗУ	<ul style="list-style-type: none">• RDC R2021 100 МГц / 2 Мбайт / 512 кбайт
СИД	<ul style="list-style-type: none">• Питание, LPT, связь/работа
Транспортный протокол	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, SMB
Поддержка протокола TCP/IP	<ul style="list-style-type: none">• DHCP, IPP, LPR, HTTP
Поддержка ОС	<ul style="list-style-type: none">• Windows 95/98(SE)/NT/ME/2000/XP/2003• Netware 5.x NDPS удаленная печать LPR (TCP/IP)• Unixware, Linux• Mac OS X (IP-печать)
Управление	<ul style="list-style-type: none">• Утилита PS и конфигурирование для веб-браузера
Сеть	<ul style="list-style-type: none">• Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5 А
Габариты	<ul style="list-style-type: none">• 57 x 90 x 32 мм (2,2 x 3,5 x 1,3 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 74 г (2,6 унц.)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• При работе: 5°~40°C (41°~104°F)• При хранении: -25°~50°C (-13°~122°F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• 5%~95% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Сетевое решение

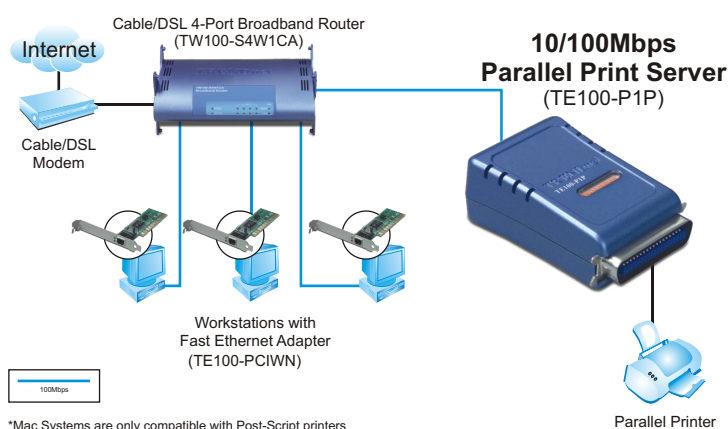

Содержимое упаковки

- TE100-P1P
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Руководство пользователя и утилита на диске CD-ROM
- Силовой адаптер (5В пост. тока, 2,5А)

Продукты из этой серии

TEW-P1PG	Беспроводной принт-сервер LPT 802.11g (54 Мбит/с)
TEW-P21G	Беспроводной мультипортовый принт-сервер 2×USB 2.0 & 1×LPT 802.11g (54 Мбит/с)
TE100-P21	Мультипортовый принт-сервер 2×USB 2.0 & 1×LPT (10/100 Мбит/с)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-888-777-1550
Fax: 310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

