



Lühike paigaldusjuhend



TE100-PIP

3.01

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Kuidas paigaldada	2
3. Printserveri seadistamine	3
4. Arvutile võrguprinteri lisamine	5
Tõrkeotsing	7



Pakendi sisu

- TE100-P1P
- Utiliidi ja kasutusjuhendiga CD-ROM
- Mitme keelne lühike paigaldusjuhend
- Toiteplokk (5V DC, 2.5A)

Minimaalsed nõuded süsteemile

- CD-ROM kettaseade
- Traadiga või traadivaba ruuter
- Kasutuses olev DHCP Server - tavaliselt sisaldavad ruuterid ka DHCP serverit

Toetatud operatsioonisüsteemi	Keskprotsessor	Mälu
Windows 7 (32/64-bit)	1GHz või rohkem	1GB RAM või rohkem
Windows Vista (32/64-bit)	800MHz või rohkem	512MB RAM või rohkem
Windows 2003 Server / XP (32/64-bit) / 2000 / ME / 98SE	300MHz või rohkem	256MB RAM või rohkem
Mac OS X (10.6)	Intel Keskprotsessor	1GB RAM või rohkem
Mac OS X (10.5)	867MHz või rohkem	512MB RAM või rohkem
Mac OS X (10.4)	333MHz või rohkem	256MB RAM või rohkem
Mac OS X (10.1-10.3)	300MHz või rohkem	256MB RAM või rohkem

PS Utiliidi / PS Wiizardi nõuded

- Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2003 Server, 2000, ME, 98SE

2. Kuidas paigaldada

Märkus: Palun lülitage kõikide printerite toide välja enne, kui hakkate neid printserveri taha ühendama. Pärast riistvara ühendamist lülitage kõik printerid sisse tagasi.

1. Ühendage RJ-45 kaabel switchi/ruuteri juurest printserveri LAN-porti.



2. Ühendage AC toiteplokk printserveriga ja seejärel pistikupesasse.

3. Ühendage printserveri paralleelport otse printeri paralleelporti.




4. Lülitage printeri toide sisse.

Märkus: Printserverit saab hallata, kasutades PS-utiiliti või veebibrauserit. Maci-kasutajatele: muutke oma arvuti IP aadressile 192.168.0.X (kus X on numbrivahemikus 2-254). Kuna printserveri vaikimisi IP aadress on 192.168.0.1, veenduge, et üheleegi teisele võrguseadmele ei ole määratud IP aadressiks 192.168.0.1. Printserveri veebiutiiliti sisenemiseks sisestage veebibrauserisse <http://192.168.0.1>.

Windowsi kasutajatele

1. Sisestage **Utiliidi CD-plaat** arvuti CD-ROM kettaseadmesse.


2. Klõpsake **Run autorun.exe** (Windows 7/Vista korral).

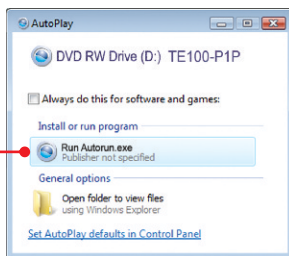


3. Klõpsake **Utility** → **PS Utility**.




4. Järgige InstallShield Wizard juhiseid. Klõikige **Finish**.




5. Valige **Print Server** ja klõikige **Change IP Address** nupul. Sisestage manuaalselt printserveri **IP address** ja klõikige **OK** nupul. **Märkus:** IP address peab sobima teie arvuti võrgu segmendiga.



6. Klõikige **OK**.



7. Klõikige **Show Web Setup** nupul.



Printserveri seadistamine on lõppenud.

4. Arvutile võrguprinteri lisamine


Märkus: Windows ME, 98SE ja Mac OS X-i jaoks printimisjuhiste saamiseks lugege, palun utiliidi CD-plaadil olevat kasutusjuhendit.

Windows 7/Vista/2003 Server/XP/2000


1. Klõkkige **PS Wizard** ja seejärel klõkkige **Win 7/Vista/2003/XP/2000**.




2. Valige printserver, valige soovitud port ja seejärel klõkkige **Add Printer**.

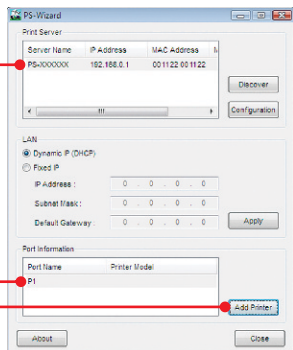


3. Valige oma printerile sobiv draiver ja seejärel klõkkige **Next**.

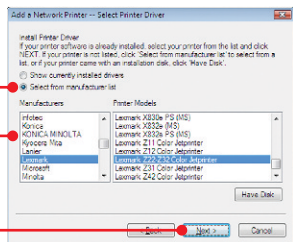


4. Klõikige **Next**.



5. Klõikige **Print Test Page**.

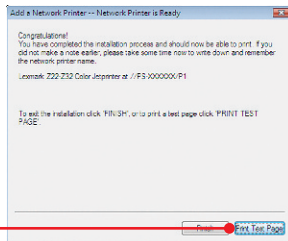

6. Klõikige **OK**.



7. Klõikige **Finish**.

8. Võrguprinteri lisamiseks võrguarvutile korda samme 1-7.

Printserveri seadistamine on lõppenud

Täpsemat teavet **TE100-P1P** seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiате käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines www.trendnet.com/register Täname, et te valisite TRENDnet'i.

1. Ma sisestasin TE100-P1P CD-plaadi oma arvuti CD-seadmesse, aga paigaldamise menüü ei ilmunud automaatselt. Mida ma peaksin tegema?

1. Windows 7 korral, kui installatsiooni menu ei ilmu automaatselt, klõpsake ekraani all vasakus nurgas Windowsi ikoonil, klõpsake "**Search programs and files**" kastikesel ja sisestage D:\autorun.exe, kus "D" märk tähistab "D:\autorun.exe" käsus teie CD-ROMi draiverit ja siis vajutage **ENTER** klahvi klaviatuuril.
2. Windows Vista korral, kui installatsiooni menu ei ilmu automaatselt, klõpsake Start, klõpsake **Start Search** kastikesel, ja sisestage D:\autorun.exe kus "D" tähistab "D:\autorun.exe" teie CD-ROMi draiverit ja siis vajutage Windows 2003 Serveri /XP/2000 puhul, klõpsake **Start** ja seejärel klõpsake **Printers & Faxes** a veenduge, et Teie printeri ikooni ees on märgistus klahvi klaviatuuril.
3. Windows 2003 Serveri /XP/2000 korral, kui installatsiooni menu ei ilmu automaatselt, klõpsake **Start**, klõpsake **Run**, ja sisestage D:\autorun.exe kus "D" tähistab "D:\autorun.exe" teie CD-ROMi draiverit ja siis vajutage **ENTER** klahvi klaviatuuril

2. PS Wizard / PS Utility ei näe minu printserverit. Mida ma peaksin tegema?

1. Kontrollige veelkord üle riistvaraühendused; veenduge, et printserveri ja printeri toide on sees (ON) ning need on korralikult ühendatud.
2. Klõpsake **Discover**.
3. Blokeerige võimalikud tulemüüri tarkvaraprogrammid (nt. ZoneAlarm). Kui Teie arvutis on Windows XP või Vista, blokeerige sisseehitatud tulemüüri tarkvaraprogrammi.

3. Ma lisasin edukalt oma arvutile võrguprinteri ja saan testlehe välja trükkida, kuid ma ei saa midagi printida Microsoft Wordist või teistest rakendusprogrammidest.

Veenduge, et printer on märgitud Teie vaikevaliku printeriks (default).

1. Windows 7 puhul, klõpsake Windowsi ikoonil → Devices and Printers ja veenduge, et Teie printeri ikooni ees on märgistus.
2. Windows Vista puhul, klõpsake Start Icon → Control Panel → Classic View → Printers ja veenduge, et Teie printeri ikooni ees on märgistus.
3. Windows 2003 Serveri /XP/2000 puhul, klõpsake Start ja seejärel klõpsake Printers & Faxes a veenduge, et Teie printeri ikooni ees on märgistus.

4. Mu printer ei prindi kogu dokumenti. Mida ma peaksin tegema?

Windows 7

1. Klõpsake ekraani all vasakus nurgas asuval Windowsi ikoonil.
2. Klõpsake Devices ja Printers.
3. Paremklõpsake printeril ja valige Printer Properties.
4. Klõpsake **Advanced** sakil.
5. Eemaldage märgistus **Enable advanced printing features**.
6. Klõpsake **Apply**.
7. Klõpsake **OK**.

Windows Vista

1. Klõikige ekraani all vasakus nurgas asuval Windowsi ikoonil.
2. Klõikige **Control Panel**.
3. Klõikige **Classic View**.
4. Klõikige **Printers**.
5. Paremklõikige printeril ja valige **Properties**.
6. Klõikige **Advanced** sakil.
7. Eemaldage märgistus **Enable advanced printing features**.
8. Klõikige **Apply**.
9. Klõikige **OK**.

5. Ma seadistasin oma printserveri automaatselt DHCP serverilt IP aadressi vastu võtma, ja nüüd ma ei saa printserveri veebiutiliidile ligi.

Printserveri IP aadressiga ühenduse saamiseks avage PS Wizard (vaadake punkt 4. Arvutile võrguprinteri lisamine).

6. Kuidas viia läbi TE100-P1P paigaldamist Mac-is?

Sisseehitatud veebiseadistusele ligipääsuks ja sisselogimiseks sisestage veebibrauserisse <http://192.168.0.1>.

7. Ma unustasin administraatori parooli. Kuidas ma saan selle taastada TE100-P1P's?

TE100-P1P tehase seadistuste taastamiseks järgige järgmist protseduuri. See protseduur taastab kõik seadistused vaikeväärtustesse. Vaikimisi parool puudub.

1. Avage PS-Utiliit.
2. Märkige üles MAC aadressi 4 viimast sümbolit.
3. Vajutage tehase reset nuppul.
4. Kui küsitakse parooli, sisestage SYSXXXX, kus XXXX tähendab MAC aadressi 4 viimast sümbolit. Märkus: Kõik tähemärgid peavad olema suurtähtedes.

Kui teil on jätkuvalt probleeme või küsimusi **TE100-P1P** kohta, palun võtke ühendust TRENDneti tehnilise toega.

Sertifikaadid:

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab järgmistele tingimustele:

(1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid.

(2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätkeid. Abivahendite olemasolu korral palume ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikul jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>