



Serveur d'impression USB 2.0 10/100Mbps TE100-P1U (v2.1)

Le TE100-P1U de TRENDnet est un serveur d'impression qui transforme virtuellement n'importe quelle imprimante USB autonome de réseau en une imprimante réseau partagée. Le TE100-P1U dispose d'un interface Fast Ethernet qui s'intègre au réseau Fast Ethernet existant. Conçu pour les imprimantes équipées d'un port d'impression compatible USB 2.0, le TE100-P1U offre la solution réseau idéale pour transformer une imprimante USB normale en ressource partagée sur le réseau.

Caractéristiques

- Compatible avec l'impression à haute vitesse USB 2.0
- Un port Fast Ethernet à auto négociation MDIX RJ-45 10/100Mbps
- Supporte l'Email Printing et le FTP Printing
- Comprend le programme LPR pour l'impression TCP/IP Windows 95/98/ME
- Supporte l'impression IPP pour Windows 2000/XP
- Supporte un deuxième port HTTP pour la configuration à distance via Internet et l'impression IPP
- Supporte la fonction Zero-Configuration "Rendezvous" Mac 10.2
- Le protocole TCP/IP supporte DHCP, IPP, LPR, HTTP
- Support de l'attribution IP pour DHCP
- Fonctionnalité de gestion aisée via Windows et configuration via Internet
- Mémoire Flash intégrée pour adaptation des Firmware
- Garantie de 5 ans

*Les systèmes Mac ne sont compatibles qu'avec les imprimantes Post-Script.

Bénéfices

Simplicité d'intégration:

Supporte de nombreux protocoles et tous les systèmes d'exploitation courants.

Flexibilité:

S'intègre avec un réseau 10Base-T ou 100Base-TX

Rentabilité:

Transforme une imprimante autonome en une imprimante réseau.

Fonctionnement:

Largeur de bande de 100Mbps pour les réseaux câblés.

Nouveautés

- Nouveau boîtier
- Ajout d'un bouton de Reset afin de restaurer les paramètres par défaut d'origine.

Serveur d'impression USB 2.0 10/100Mbps


TE100-P1U_(v2.1)

Spécifications

Matériel	
Normes	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Interface d'imprimante	• Port USB 2.0, 1.1 compatible USB de type A
Port LAN	• Port RJ-45 10/100Mbps UTP/STP à auto-négociation
Microprocesseur/SDRAM/Flash ROM	• RDC R2886 150MHz / 2MByte / 512KByte
Voyants lumineux	• Alimentation, USB, Link/Act
Protocole de transport	• TCP/IP
Protocoles TCP/IP supportés	• DHCP, IPP, LPR, HTTP
SE supportés	• Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 • Netware 5.x NDPS LPR Remote Printing (TCP/IP) • Unixware • Linux • Mac OS X (impression IP)
Gestion	• Utilitaire PS ou configuration via navigateur Internet
Alimentation	• Adaptateur secteur externe 5V DC, 2,5A
Dimensions:	• 115 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 pouces)
Poids	• 128g
Température	• Fonctionnement : 0 ° ~50 ° C (32 ° ~122 ° F) • Entreposage: -25 ° ~55 ° C (-13 ° ~131 ° F)
Humidité	• Entre 10 et 90%, pas de condensation
Certifications	• CE, FCC

Solution de mise en réseau

10/100Mbps USB 2.0 Print Server (TE100-P1U)

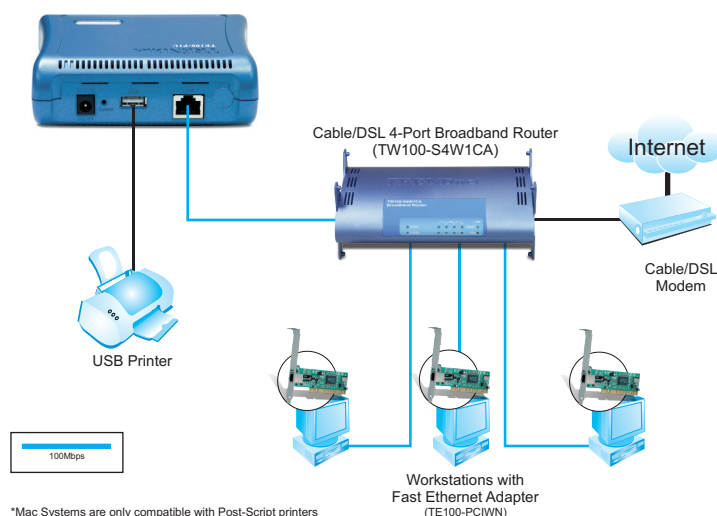

Contenu de l'emballage

- TE100-P1U
- Guide d'installation rapide
- CD-Rom contenant l'utilitaire et le guide de l'utilisateur
- Adaptateur secteur (5V DC, 2,4A)

Produits en relation

TE100-P1P	Serveur d'impression parallèle 10/100Mbps
TE100-P21	Serveur d'impression multi-Port 10/100Mbps 2 ports USB 2.0 & 1 port d'impression parallèle
TEW-P1UG	Serveur d'impression USB 2.0 sans fil 54Mbps 802.11g

Information pour commander

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

