



Servidor de impresión con USB 2.0 a 10/100Mbps

TE100-P1U (V2.1R & V2.2R)

El TE100-P1U de TRENDnet es un servidor para impresoras que transforma virtualmente cualquier unidad de impresión independiente USB para redes, en una impresora compartida por la red. El TE100-P1U proporciona una interface rápida para Ethernet la cual se integra a la red existente. El TE100-P1U está diseñado para las impresoras equipadas con puerto para impresora USB 2.0 y es una solución ideal para convertir una impresora convencional USB en un recurso compartido por la red.

Características

- Compatible con impresión de alta velocidad USB 2.0
- Un puerto Fast Ethernet Auto-MDIX RJ-45 a 10/100Mbps
- Incluye programa LPR para impresión TCP/IP de Windows 95/98/ME
- Admite impresión IPP para Windows 2000/XP
- Admite un segundo puerto HTTP para una configuración Web remota e impresión IPP
- Soporta función de configuración-cero "Rendezvous" de Mac 10.2
- Protocolo TCP/IP que soporta DHCP, IPP, LPR, HTTP
- Incluye programa administrativo basado en Windows y configuración basada en Web
- Memoria Flash integrada para una fácil actualización del Firmware
- Garantía limitada de 3 años

Nota: Los sistemas de Mac sólo son compatibles con impresoras Post-Script


Servidor de impresión con USB 2.0 a 10/100Mbps

TE100-P1U (V2.1R & V2.2R)

Especificaciones

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Interfaz de impresora	• Puerto Tipo A USB compatible con USB 2.0 y 1.1
Puerto LAN	• Puerto RJ-45 UTP/STP con auto-negociación a 10/100Mbps
CPU/SDRAM/Flash ROM	• RDC R2886 150MHz / 2MByte / 512KByte
LED	• Potencia, USB, LAN
Protocolo de transporte	• TCP/IP
Protocolo TCP/IP soportado	• DHCP, IPP, LPR, HTTP
Sistemas operativos compatibles	• Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003/Vista/7 • Netware 5.x Impresión Remota (TCP/IP) NDPS LPR • Unixware • Linux • Mac OS X (Impresión IP)
Gestión	• Herramienta PS o configuración para navegador Web
Alimentación eléctrica	• Adaptador eléctrico externo 2,5A y 5V DC
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	• 15 x 85 x 30mm (4.5 x 3.4 x 1.2 pulgadas)
Peso	• 128g (4.5onzas)
Temperatura	• Operación : 0 ° ~50 ° C (32 ° ~122 ° F) • Almacenamiento: -25 ° ~55 ° C (-13 ° ~131 ° F)
Humedad	• 10 %~ 90% (sin condensación)
Certificaciones	• CE, FCC

Solución en redes

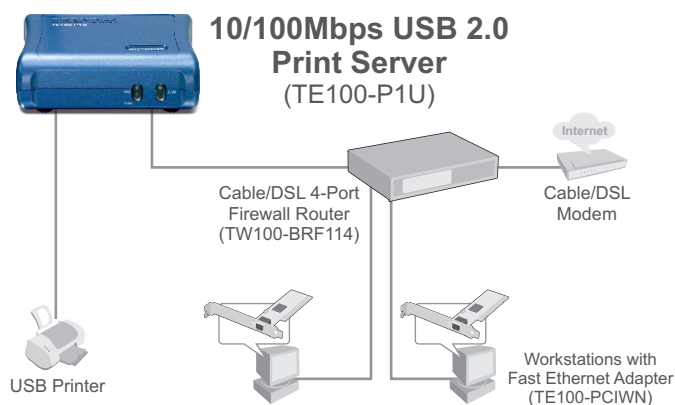

Contenidos del paquete

- TE100-P1U
- Guía de instalación rápida
- Herramienta y CD-ROM para guía del usuario
- Adaptador de corriente (5V DC, 2,4A)

Productos Relacionados

TE100-P1P	Servidor de impresión paralelo a 10/100Mbps
TE100-P21	Servidor de impresión multi-puerto con 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto de impresión paralelo a 10/100Mbps
TEW-P1UG	Servidor de impresión con USB 2.0 inalámbrico 802.11g a 54Mbps

Información de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

