



Мини принт-сервер (10/100 Мбит/с) с одним USB портом TE100-P1U (v2)

Мини принт-сервер TE100-P1U разработан для трансформации обычного автономного принтера в общедоступный сетевой принтер. Устройство имеет порт RJ-45 с функциями авто-определения скорости (10/100 Мбит/с), и может подключаться к сетям 10 и 100 Мбит/с. Функция "Auto IP" позволяет принт-серверу автоматически конфигурировать свой IP-адрес, делая инсталляцию легкой и быстрой. Расширенные возможности управления обеспечиваются мастером настройки, административным ПО или веб-браузером. Также TE100-P1U поддерживает протокол интернет-печати, позволяющий пользователям печатать через Интернет. Устройство имеет компактные размеры и высокую функциональность, и является оптимальным решением для управления параллельным принтером в сети.

Особенности

- Соответствие спецификации USB 1.1.
 - Наличие порта быстрого Ethernet (10/100 Мбит/с) с функциями авто-согласования.
 - Работа в качестве DHCP-клиента или использование "Auto-IP" для самостоятельного назначения IP-адреса.
 - Поддержка протоколов TCP/IP, NetBEUI и AppleTalk.
 - Легкая настройка через BiAdmin (приложение Windows), веб-менеджер (HTTP).
 - Поддержка Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Macintosh (OS 9.x и выше), Unix
 - Поддержка протоколов печати PTP, LPD, SMB, IPP и Mac LaserWriter/Chooser (EtherTalk).
 - Поддержка диагностической печати, и печати состояния и настроек.
 - Возможность обновления микропрограммы.
 - Гарантия - 3 года.
- *Системы Mac совместимы только с принтерами Post-Script

Преимущества

Легкая интеграция:

Поддержка множества протоколов и распространенных операционных систем.

Гибкость:

Возможность интеграции в сети 10Base-T и 100Base-TX.

Экономическая эффективность:

Возможность использования автономного принтера в качестве общедоступного сетевого

ресурса. Производительность:

Скорость соединения 100 Мбит/с значительно повышает производительность сетевого принтера.

Новые разработки

- Характеристики USB 2.0
- Поддержка методов печати Email Printing, FTP Printing и IPP (протокола печати через Интернет)
- Поддержка функции удаленного управления
- Поддержка функции нуль-конфигурации Mac 10.2 "Rendezvous"


Мини принт-сервер (10/100 Мбит/с) с одним USB портом TE100-P1U(v2)

Характеристики

Аппаратура	
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Порт ЛС	<ul style="list-style-type: none"> • Порт UTP/STP RJ-45 с автосогласованием 10/100 Мбит/с
Интерфейс принтера	<ul style="list-style-type: none"> • Порт USB 2.0, совместимый со стандартом 1.1 USB (тип A)
ЦП / синхронное динамическое ОЗУ / флэш-ПЗУ	<ul style="list-style-type: none"> • RDC R2886 150 МГц / 2 Мбайт / 512 кбайт
СИД	<ul style="list-style-type: none"> • Питание, USB, связь/работа
Транспортный протокол	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP
Поддержка протокола TCP/IP	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP, IPP, LPR, HTTP
Поддерживаемые ОС	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 95/98(SE)/ME/NT/2000/XP/2003 • Удаленная печать Netware 5.x NDPS LPR (TCP/IP) • Unixware • Linux • Mac OS X (IP-печать)
Управление	<ul style="list-style-type: none"> • Утилита PS и конфигурирование для веб-браузера
Сеть	<ul style="list-style-type: none"> • Внешний силовой адаптер, 5В пост. тока, 2,5 А
Габариты (ДхШхВ)	<ul style="list-style-type: none"> • 90 x 80 x 48 мм (3,5 x 3,25 x 1,5 дюйма)
Вес	<ul style="list-style-type: none"> • 135 г (4,75 унции)
Температура	<ul style="list-style-type: none"> • При работе: 0 ° ~ 50 ° C (32 ° ~ 122 ° F) • Хранение: -25 ° ~ 55 ° C (-13 ° ~ 131 ° F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none"> • 10%~90% (без конденсации)
Сертификация	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC

Сетевое решение

10/100Mbps USB 2.0 Print Server (TE100-P1U)

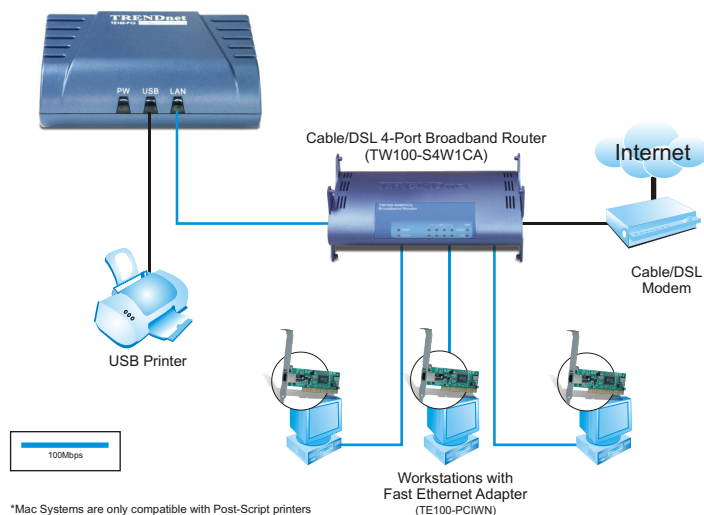

Содержимое коробки

- TE100-P1U
- Краткое рук-во по уст. на нескольких языках
- CD-ROM (Руководство пользователя)
- Силовой адаптер (5 В, 2 А)

Продукты из этой серии

TE100-P1P	Сервер 10/100 Мбит/с Parallel Print Server
TE100-P21	Мультипортовый принт-сервер 2xUSB 2.0 & 1xLPT (10/100 Мбит/с)
TEW-P1UG	Беспроводной принт-сервер USB 2.0 802.11g (54 Мбит/с)

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

3135 Kashiwa Street, Torrance, CA 90505 USA
 Tel: 1-888-777-1550
 Fax: 310-891-1111
 Web: www.trendnet.com
 Email: sales@trendnet.com

Заказ можно сделать по телефону:
1-888-326-6061

