



Руководство по быстрой установк



Table of Contents

Русский	1
1. Что нужно сделать в самом начале	1
2. Порядок установки	2
3. Настройте конфигурацию сервера печати	3
4. Добавление в компьютер сетевого принтера	5
Troubleshooting	7



Содержимое упаковки

- TE100-P1U
- CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- Адаптер источника питания (5V DC, 2.5A)

Системные требования

- Дисковод CD-ROM
- Маршрутизатор
- Доступный сервер DHCP маршрутизаторы обычно имеют встроенный сервер DHCP

Поддерживаемые OS	цп	Память
Windows 7 (32/64-bit)	1GГц или выше	1GERAM или более
Windows Vista (32/64-bit)	800МГц или выше	512МБ или более
Windows XP (32/64-bit) / 2003 Server / 2000 / ME / 98SE	300МГц или выше	256МБ или более
Mac OS X (10.6)	Intel ЦП	1G5RAM или более
Mac OS X (10.5)	867МГц или выше	512МБ или более
Mac OS X (10.4)	333МГц или выше	256МБ или более
Mac OS X (10.1-10.3)	300МГц или выше	256МБ или более

PS Macтep / Утилита требования

 Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), 2003 Server, 2000, ME, 98SE <u>Примечание</u>: Отключите питание всех принтеров перед их подключением к серверу печати. Затем после подключения оборудования соответственно включите каждый принтер.

1. Присоедините сетевой кабель RJ-45 от коммутатора/маршрутизатора к порту LAN сервера печати.



- **2.** Присоедините **USB-принтер** к USB-порту сервера печати.
- **3.** Подключите адаптер питания к серверу печати и затем к сетевой розетке.



4. Включите питание компьютера.

Примечание: Сервер печати управляется служебной программой сервера печати или с помощью веб-браузера. Пользователи МАС должны изменить IP-адрес своих компьютеров на 192.168.0.X (где X - не используемый адрес от 2 до 254). Поскольку у принт-сервера IP-адрес по умолчанию - 192.168.0.1, нужно убедиться в том, что он не присвоен другим сетевым устройствам. Затем введите в веб-браузере http://192.168.0.1, чтобы получить доступ к служебной программе сервера печати через Интернет.

Пользователям Windows

1. Установите **CD-ROM-диск** со служебной программой и драйвером в дисковод CD-ROM компьютера.

2. Нажмите Run autorun.exe (только для Windows 7/Vista).



3. Выберите Install Utility → PS Utility.





4. Следуйте указаниям Macтepa InstallShield. Щелкните по кнопке **Завершить** (Finish).

 Выберите сервер печати и нажмите на кнопку изменения IP-адреса (Change IP Address). Вручную задайте IP-адрес сервера печати и щелкните по кнопке ОК. Примечание: IP-адрес должен находится в вашей подсети.



6. Нажмите **ОК**.

7. Щелчком выберите Show Web Setup.




Change IP address complete.

Настройка конфигурации сервера печати завершена.

<u>Примечание</u>: для получения указаний по печати в Windows ME , 98SE и Mac OS X воспользуйтесь руководством пользователя на CD-ROM-диске со служебной программой из комплекта.

Windows 7/Vista/2003 Server/XP/2000

4. Добавление в компьютер сетевого принтера

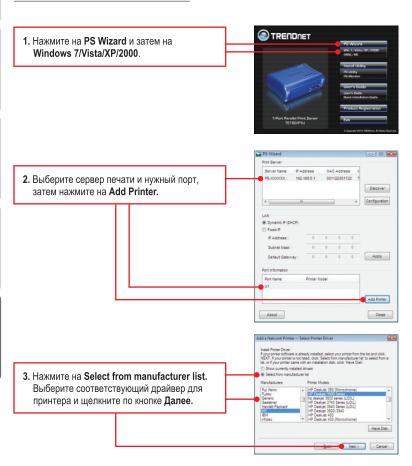



Процедура добавления сетевого принтера завершена.

Подробнее о конфигурации устройства **TE100-P1U** и дополнительных настройках можно узнать в руководстве пользователя на диске CD-ROM со служебными программами или на сайте компании TRENDnet по адресу www.trendnet.com

Зарегистрируйте свой продукт

Для того, чтобы воспользоваться сервисным обслуживанием и поддержкой на высшем уровне, предлагаем вам зарегистрировать свой продукт в режиме онлайн здесь: www.trendnet.com/register Благодарим Вас за то, что Вы выбрали TRENDnet

Troubleshooting

- 1. I inserted the Utility CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive but the installation menu does not appear automatically. What should I do?
 - For Windows 7, if the installation menu does not appear automatically, click on the Windows Icon on the bottom left hand corner of the screen, click the "Search programs and files" box, type D:\autorun.exe, where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Driver, and then press the ENTER key on your keyboard
 - For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click Start, click the Start Search box, type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.
 - For 98SE/XP/2000, if the window does not appear automatically, click Start, click Run and type D:\autorun.exe where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.
- 2. The PS Wizard / PS Utility is unable to see my print server. What should I do?
 - Double check your hardware connections; make sure that the print server and printer are powered ON and are properly connected.
 - 2. Click Discover.
 - 3. Disable any software firewall programs (e.g. ZoneAlarm). If your computer is running Windows 7, XP, or Vista, disable the built in firewall program.
- 3. My printer does not print the entire document. What should I do?

Windows 7

- 1. Click on the Windows icon on the bottom left-hand corner of the screen.
- 2. Click Devices and Printers.
- 3. Right click on the printer and select Printer Properties.
- 4. Click the Advanced tab.
- 5. Uncheck Enable advanced printing features.
- 6. Click Apply.
- 7. Click OK.

Windows Vista

- 1. Click on the Windows icon on the bottom left-hand corner of the screen.
- Click Control Panel.
- 3. Click Classic View.
- Click Printers.
- 5. Right click on the printer and select Properties.
- 6. Click the Advanced tab.
- 7. Uncheck Enable advanced printing features.
- 8. Click Apply.
- 9. Click OK.

4. I successfully added a printer to my computer and I can print a test page, but I cannot print anything from Microsoft Word or other applications.

Make sure the printer is set as your default printer.

- On Windows 7, click the Windows icon → Devices and Printers and verify that your printer icon has a check on it.
- On Windows Vista, click the Start Icon → Control Panel → Classic View → Printers and verify
 that your printer icon has a check on it.
- On Windows XP/2000/2003/98SE Server, click Start and then click Printers & Faxes, verify that your printer icon has a check on it.
- 5. I configured my print server to automatically receive an IP Address from a DHCP server, and now I cannot go into the Print Server's web utility.
 - 1. Open PS Wizard (See 4. Add the Printer to your PC) to locate your print server's IP Address.
 - For MAC users, press the Reset button at the back of the TE100-P1U, hold the button for 15 seconds, release the button, and enter http://192.168.0.1 in a web browser to access the web utility feature.
- 6. How do I setup the TE100-P1U on a Mac? Type in http://192.168.0.1 in you browser to logon to the built-in web configuration

If you still encounter problems or have any questions regarding the TE100-P1U, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.





Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register