

TRENDNET®



- Camera Buiten 2 MP Full HD 1080p-PoE + IR Mini Speed Dome de rețea

TV-IP430PI

- Ghid de instalare rapidă (1)

1. Înainte de a începe

Conținutul pachetului

- TV-IP430PI
- CD-ROM (Ghid de utilitate și utilizatorului)
- Ghid de instalare rapidă

Cerințele minime

- Suport de montare pe TV-HC400, TV HW400, TV HP400, sau TV-HN400 (vândut separat)
- Putere asupra switch Ethernet + (PoE) sau injector
- Calculator cu Ethernet port și web browser
- Unitate CD-ROM
- Rețea cu fir
- Cablu de rețea

Notă:

Camera TV-IP430PI works cu putere peste + Ethernet (PoE +) dispozitive care urmează IEEE 802.3at standard.

Cerințele de app mobil TRENDnetVIEW

Sistemele de operare

Android (versiunea 2.3 și mai mare)
iOS (versiunea 6.1 și mai mare)

2. Hardware-ul de instalare și configurare

Notă: Pentru a descărca cea mai recentă versiune a Expertul de configurare, vă rugăm să mergeți la <http://www.trendnet.com/support> și selectați TV-IP430PI din meniul derulant produse download filme.

1. Instalați sau monta aparatul de fotografiat, până când terminați pașii de instalare de mai jos.
Lângă calculator, temporar locul IP camera în inseră spuma oferite de protecție cu cupola cu față în sus.
2. Conectați un cablu de rețea de pe computer la un port LAN rețea.
3. Introduceți CD-ROM-ul inclus în computer.
4. Selectați limbă din meniul derulant.
5. Selectați **instala Camera**.




6. Notați adresa MAC a aparatul de fotografiat. Faceți clic pe următorul.



7. Conectați un cablu de rețea port de rețea aparat de fotografiat și Switch PoE +. LED-uri IR va activa și arată o lumină roșie dim. Camera va începe verificarea securitatea de sine. Permite 60 de secunde pentru aparatul de fotografiat pentru a finaliza calibrarea. Faceți clic pe următorul.




8. Selectați aparatul de fotografiat, apoi faceți clic pe următorul.

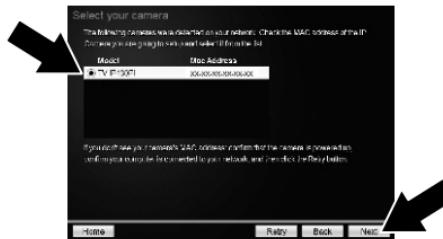

9. Selectați DHCP și apoi faceți clic pe următorul.



10. Selectați caseta de parola de schimbare. Enter un nou password, confirma ortografia și faceți clic pe **Următorul**.

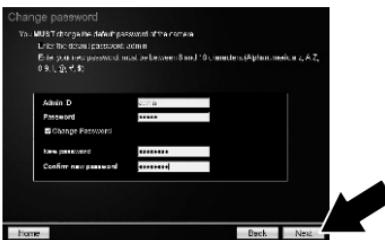

11. Instalarea inițială este acum complet. Aparatul de fotografiat este acum conectat la rețea. Faceți clic pe hyperlink pentru a confirma accesul la pagina de gestionare. Se va deschide un browser web. Va trebui să descărcați și să instalați un plug-in pentru a vizualiza pagina. Vă rugăm să consultați pentru a instala Web Browser Plug-in pentru Camera de interfață de Management secțiunea pentru instruire. Reluare instalare, minimizarea browser-ului web și faceți clic pe **Următorul**.



12. Felicitari! Aparatul de fotografiat este acum gata să fie fizic instalat. Scană codul QR pentru a descărca un drum liber app mobil pentru a vizualiza aparatul de fotografiat din dispozitivul mobil. Faceți clic pe Finalizare pentru a ieși din Expertul de instalare.



13. Pentru a gestiona mai multe camere și pentru caracteristici mai avansate, vă rugăm să instalați software-ul TRENDnetVIEW Pro. Din meniul autorun CD-ROM, selectați instalare TRENDnetVIEW Pro software-ul pentru a începe instalarea. Consultați Ghidul utilizatorului de pe CD-ul pentru mai multe informații.

Notă:

- Consultați Ghidul utilizatorului pentru funcții avansate de management.
- Două User ghid sunt incluse – unul pentru aparatul de fotografiat și unul pentru TRENDnetVIEW Pro software-ul.
- Atunci când vizualizarea live video from un browser web, vi se va pentru a instala plug-in-uri pentru funcționalitate completă.
- Este recomandat ca setup un serviciu de DNS dinamic pentru a vizualiza aparatelor de fotografiat la distanță. A se vedea router-ul și IP camera ghid pentru instrucțiuni.
- Instalați aparatul de fotografiat în locația dorită. Pentru instrucțiuni de montaj, vă rugăm să consultați Ghidul de instalare montaj.

Instalați Web Browser Plug-in pentru Camera de interfata de Management

Windows


1. Acces la interfața de gestionare aparat de fotografiat.
2. Introduceți numele de utilizator și parola. Apoi apăsați **Login**.




3. Faceți clic pe link-ul pentru a descărca plug-in-ul.




4. Atunci când se solicită, faceți clic pe Executare.



5. Faceți clic pe Următorul.



6. Faceți clic pe Terminare.



7. Reîmprospătați browserul pentru a vizualiza pagina.

Mac OS X

1. Acces la interfață de gestionare aparat de fotografiat.
2. Introduceți numele de utilizator și parola. Apoi apăsați **Login**.



3. Faceți clic pe link-ul pentru a descărca plug-in-ul.



4. Faceți dublu clic pe fișierul WebComponents.pkg.



WebComponents.p
kg

5. Faceți clic pe Continuați.



6. Faceți clic pe Continuați.



7. Faceți clic pe instalare.




8. Enter Username și Password pe calculator. Apoi faceți clic pe instala software-ul.




Cancel

Install Software

9. Faceți clic pe închidere.




Utilizarea TV-IP430PI cu un switch PoE

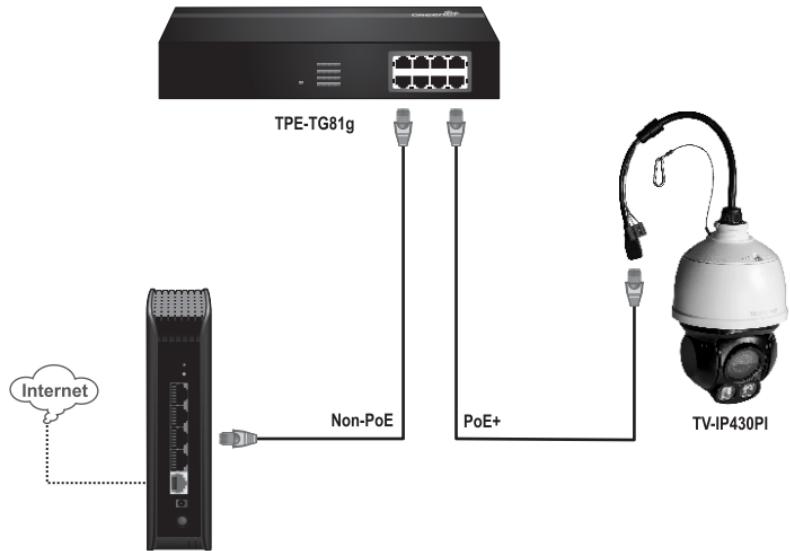

- Conectați cablul de rețea de la puterea over Ethernet (PoE +, 802.3at) trece la portul de rețea pe TV-IP430PI.
- Conectați trecerea la rețea.

Utilizarea TV-IP430PI cu un injector PoE

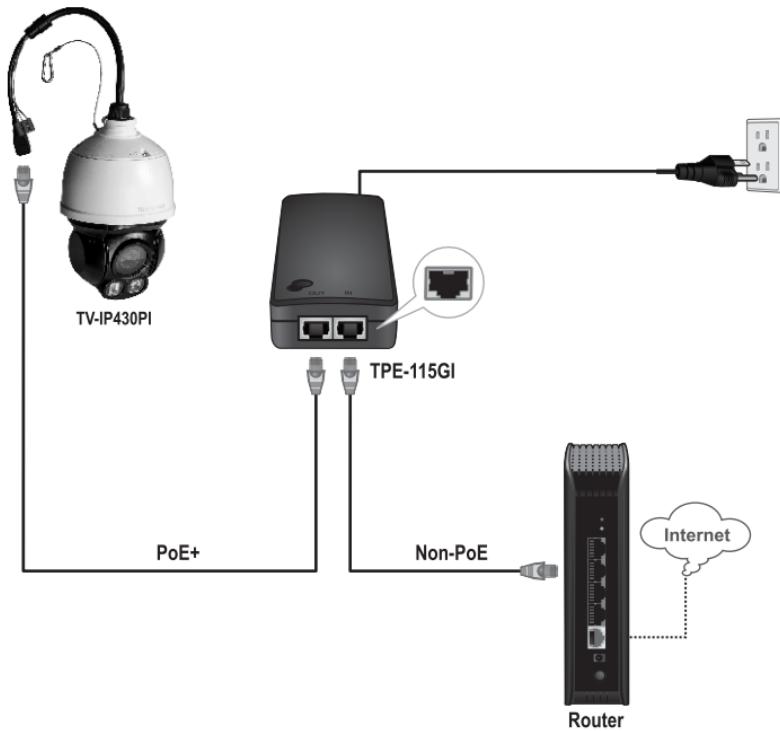

- Conectați cablul de alimentare cu injector PoE +, apoi conectați cablul de alimentare la o priză de putere.
- Conectați un cablu de rețea TV-IP430PI la injector **PWR + date afară port (PoE +)**.
- Conectați un cablu de rețea la un switch sau la port de **date IN** (non-PoE) injector.

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lGPL.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre gratuit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lGPL.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software „Linux „mtd“ (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/V2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzierten gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden.

Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 -U.S.A -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lGPL.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения. Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lGPL.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto. Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lGPL.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldb vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoolle poolt. Koodid on all tuttatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTITÄA ja need on all tuttatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemad infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate töote CD-ROMil. Infot mõlemale litsentsile spetsifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lGPL.txt>).

Infot mõlemale litsentsile spetsifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lGPL.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates töote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDneti, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following length of time from the date of purchase. Warranty: 3 year limited warranty (When Applicable: 1 year warranty for power adapter, power supply, and cooling fan components.) Visit TRENDnet.com to review the full warranty policy, rights, and restrictions for this product.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les défauts matériels et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pour les durées suivantes, à compter de la date de leur achat. Limitée: 3 ans de garantie limitée (Si applicable: 1 an de garantie sur l'adaptateur secteur, l'alimentation en énergie et les composants du ventilateur de refroidissement.) Visitez TRENDnet.com pour lire la politique complète de garantie, les droits et les restrictions s'appliquant à ce produit.

Begrenzte Garantie

TRENDnet garantiert, dass seine Produkte bei normaler Benutzung und Wartung während der nachfolgend genannten Zeit ab dem Kaufdatum keine Material- und Verarbeitungsschäden aufweisen. Garantie: 3-Jahres-Garantie (Soweit zutreffend: 1 Jahr Garantie für Netzteil, Stromkabel und Ventilator.) Alle Garantiebedingungen, Rechte und Einschränkungen für dieses Produkt finden Sie auf TRENDnet.com.

Garantia Limitada

TRENDnet garantiza sus productos contra defectos en los materiales y mano de obra, bajo uso y servicio normales, durante el siguiente periodo de tiempo a partir de la fecha de compra. Garantía: 3 años (Cuando proceda: 1 año de garantía para componentes de adaptadores de corriente, fuente de alimentación y ventiladores de refrigeración.) Visite TRENDnet.com para revisar la política de garantía, derechos y restricciones para este producto.

Ограниченная гарантия

Гарантия компании TRENDnet распространяется на дефекты, возникшие по вине производителя, при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания в течение установленного периода с момента приобретения. (Продукт: Ограниченная гарантия: Трехлетняя ограниченная гарантия (Распространяется: На протяжении 1 года на силовые адаптеры, источники питания и компоненты вентилятора охлаждения) Полную версию гарантийных обязательств, а также права пользователя и ограничения при эксплуатации данного продукта смотрите на сайте TRENDnet.com.

Garantia Limitada

TRENDnet garante seus produtos contra defeitos em material e mão de obra, sob condições normais de uso e serviço, pelo seguinte tempo a partir da data da compra. Garantia: Garantia limitada de 3 anos. (Quando aplicável: 1 ano de garantia para adaptador de tensão, fonte e componentes de ventoinhas). Visite TRENDnet.com para conhecer a política de garantia completa, direitos e restrições para este produto.)

Piiratud garantii

TRENDneti tavattingimustes kasutatavatel ja hooldatavatel toodetel on järgmise ajavahemiku jooksul (alates ostukupäevast) tootmis-ja materjalidefektide garantii. garantii: 3-aastane piiratud garantii. (Garantii kohaldatakse: toiteadapteri, toiteallika ja jahutusventilaatori osadel on 1-aastane garantii.) Täisgarantii põhimõtete, õiguste ja piirangute kohta leiate lisateavet saidilt TRENDnet.com.

Гарантія компанії

Гарантія компанії TRENDnet поширюється на дефекти, що виникли з вини виробника, при дотриманні умов експлуатації та обслуговування протягом встановленого періоду з моменту придбання. (Продукт: Обмежена гарантія: 3 роки обмеженої гарантії (Поширюється: Протягом 1 року на силові адаптери, джерела живлення і компоненти вентилятора охолодження) Повну версію гарантійних зобов'язань, а також права користувача та обмеження при експлуатації даного продукту дивіться на вебсайт TRENDnet.com.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliaria existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:
www.trendnet.com/register

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA