



Serveur d'impression à 3 ports TE100-P21 (v3.0R)

Le TE100-P21 de TRENDnet est un serveur d'impression Fast Ethernet qui transforme presque n'importe quelle imprimante USB ou parallèle autonome pouvant être utilisée en réseau en une imprimante réseau partagée. Le TE100-P21 est compatible avec les réseaux Ethernet 10Mbps et 100Mbps et est équipé de deux ports USB 2.0 et d'un port imprimante parallèle. Les professionnels du réseau peuvent aisément gérer le serveur d'impression à l'aide d'un navigateur Internet et utiliser le TE100-P21 pour améliorer à faible coût la productivité dans un environnement de groupe de travail.

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec la haute vitesse d'impression USB 2.0 et l'impression parallèle DB25
- Un port Fast Ethernet à auto négociation MDIX RJ-45 10/100Mbps
- Impression sur e-mail et email de notification d'erreur d'impression
- Impression LPR Printing pour Windows
- Impression IPP pour Windows 7/Vista/XP/2000
- Supporte l'UPnP (plug and play universel) pour Windows 7/ Vista/ 2003 Server/ XP
- Supporte les imprimantes Windows Graphical Device Interface (GDI)*
- Supporte un deuxième port HTTP pour la configuration à distance via Internet
- Supporte la fonction Zero-Configuration "Rendezvous" Mac
- Supporte SNMP v1.0 et MIBII (RFC-1213)
- Configuration basée Internet (HTTP)
- Assistant de configuration Windows et l'utilitaire de configuration
- Mémoire Flash intégrée pour l'adaptation aisée des firmwares et enregistrement/rétablissement du fichier de configuration
- Garantie limitée de 3 ans

* La caractéristique du GDI est seulement compatible avec l'imprimante HP GDI


** Les systèmes Mac ne sont compatibles qu'avec les imprimantes Post-Script

SPÉCIFICATIONS

MATÉRIEL

Normes	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Interface d'imprimante	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ports USB 2.0 de type A • 1 port Parallel DB25 (femelle)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> • Fast Ethernet à auto-MDIX RJ-45 10/100Mbps
Voyants lumineux	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation, LAN, USB1, USB2, LPT
Protocole de transport	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Protocole TCP/IP supporté	<ul style="list-style-type: none"> • BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
SE supportés	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/2003 Server/XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE • Impression à distance LPR Netware 5.x NDPS (TCP/IP) • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS 10.1~10.6
Gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Utilitaire PS, contrôle PS ou configuration via navigateur Internet
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptateur secteur externe 5V DC, 2,5A
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • 206 x 122 x 34mm (8,1 x 4,8 x 1,3 pouces)
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 289 g (10.2 oz.)
Température	<ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement : De 0 à 50°C • Entreposage : De -25 à 55°C
Humidité	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% (pas de condensation)
Certificat	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC

SOLUTION DE RÉSEAUX

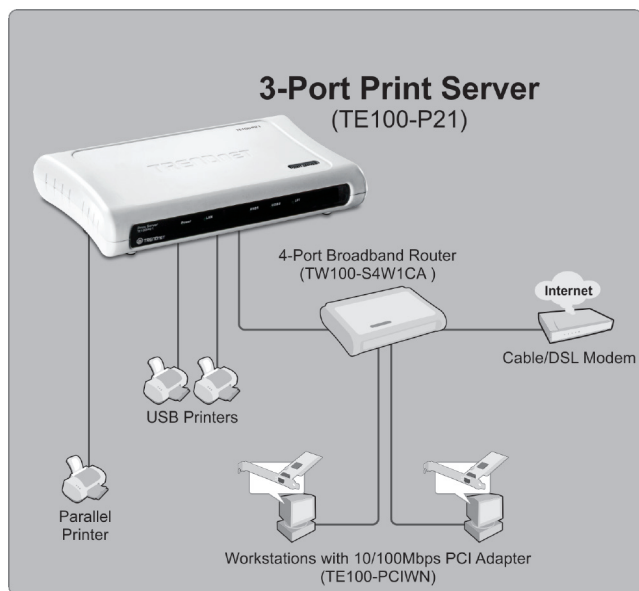

CONTENU DE L'EMBALLAGE

TE100-P21

Guide d'installation en plusieurs langues

CD-ROM avec l'utilitaire

Adaptateur secteur (5V DC, 2.5A)

PRODUITS EN RELATION

TE100-P1U	Serveur d'impression à 1 port
TE100-MFP1	Serveur d'impression USB multifonction à un port
TEW-MFP1	Serveur d'impression multifonction USB sans fil N à 1 port

INFORMATION POUR COMMANDER

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com