



3-facher Druckserver TE100-P21 (v3.0R)

Der TE100-P21 von TRENDnet ist ein Fast-Ethernet-Druckserver, der praktisch jeden netzwerkfähigen USB- oder Paralleldrucker in einen gemeinsam genutzten Netzwerkdrucker verwandelt. Er ist mit 10-MBit/s- und 100-MBit/s-Ethernet-Netzwerken kompatibel und verfügt über zwei USB-2.0-Ports und einen parallelen Druckeranschluss. Netzwerkexperten können den TE100-P21 einfach über einen Webbrowser bedienen und die Produktivität der Arbeitsgruppen im Netzwerk auf kostensparende Weise wesentlich steigern.

EIGENSCHAFTEN

- Kompatibel mit USB 2.0 High-Speed-Druckern-und DB25 Parallel-Druckern
- Ein RJ-45 10/100 MBit/s Auto-MDIX-Fast-Ethernet-Port
- Drucken über E-Mail-und Print-Fehler E-Mail-Benachrichtigung
- LRP-Druck für Windows
- IPP-Druck für Window 7/Vista/XP/2000
- Unterstützt UPnP (Universal Plug and Play) für Windows 7/ Vista/ 2003 Server/ XP
- Unterstützt Drucker mit Windows-Grafikfunktion GDI*
- Unterstützt zweiten HTTP-Port für Fernkonfiguration
- Unterstützt konfigurationslose „Rendezvous“-Funktion von Mac
- Unterstützt SNMP 1.0 und MIBII (RFC-1213)
- Webbasierte Konfiguration (HTTP)
- Windows-basierte Setup-Assistenten und Konfigurationsprogramm
- Flashspeicher für einfache Firmware-Upgrades und Speichern/Wiederherstellen der Konfigurationsdaten
- 3 jahre begrenzte garantie

* Das GDI Feature ist nur kompatibel mit HP-GDI Druckern


** Mac-Systeme sind nur mit Post-Script-Druckern kompatibel

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

HARDWARE

Standards	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX
Druckerschnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x USB-2.0-Ports (Typ A) • 1 x Parallel-Port DB25 (Buchse)
LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45 port
LED	<ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung, LAN, USB1, USB2, LPT
Übertragungsprotokolle	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Unterstützte TCP/IP-Protokolle	<ul style="list-style-type: none"> • BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
Unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/2003 Server/XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE • Netware 5.x NDPS LPR Remote Printing (TCP/IP) • HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX • Unixware, Linux & Mac OS 10.1~10.6
Management	<ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration über Druckserverprogramm oder Webbrowser
Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Externes Netzteil (5 V Gleichstrom, 2,5 A)
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> • 206 x 122 x 34mm (8.1 x 4.8 x 1.3 in.)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • 289 g (10.2 oz.)
Temperatur	<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb: 0 °C bis 50 °C • Lagerung: -25 °C bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 90% (nicht kondensierend)
Zulassungen	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC

ILLUSTRATION EINES NETZWERKS

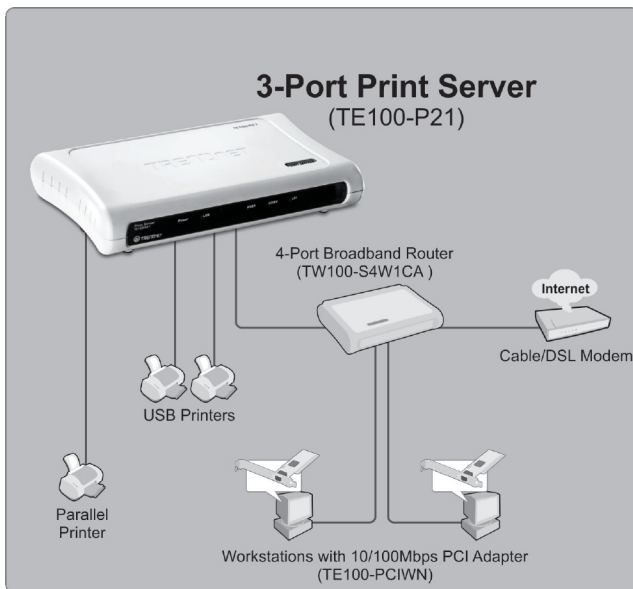

PACKUNGSIHALT

TE100-P21

Mehrsprachige Installationsanleitung

Dienstprogramm-CD

Netzteil (5 V Gleichstrom, 2,4 A)

VERWANDTE PRODUKTE

TE100-P1U	Einfacher Druckserver
TE100-MFP1	Einfacher Multifunktions-USB-Druckserver
TEW-MFP1	Einfacher Wireless-N Multifunktions-USB-Druckserver

KONTAKT INFORMATIONEN

TRENDnet

Deutschland

Fon: 49-22 25 94 75 16 / Fax: 49-22 25 94 75 17

Hauptsitz

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500 / Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com