



Server di stampa 3 porte TE100-P21 (v3.0R)

TRENDnet TE100-P21 è un server di stampa Fast Ethernet che trasforma qualsiasi stampante USB o Parallela con la funzione di condivisione in rete in una stampante di rete condivisa. TE100-P21 è compatibile con le reti Ethernet 10Mbps o 100Mbps e dispone di due porte USB 2.0 e di una porta stampante parallela. Gli utenti più esperti potranno gestire in modo facile il server di stampa servendosi del Web Browse e utilizzare così il dispositivo TE100-P21 per promuovere la produttività in un ambiente di workgroup mantenendo bassi i costi della strumentazione.

CARATTERISTICHE

- Compatibile con USB 2.0 ad alta velocità di stampa e la stampa parallela DB25
- Una porta RJ-45 Fast Ethernet Auto-MDIX 10/100Mbps
- La stampa per posta elettronica e notifica degli errori di stampa
- Stampa LPR per Windows
- Stampa IPP per Windows 7/Vista/XP/2000
- Supporta Universal Plug and Play (UPnP) per Windows 7/ Vista/ 2003 Server/ XP
- Supporta le stampanti Windows GDI (Graphical Device Interface, Dispositivo Interfaccia Grafica)*
- Supporta seconda porta HTTP per configurazione su web a distanza
- Supporta la funzione "Rendezvous" Mac a configurazione zero
- Supporta SNMP v1.0 e MIBII (RFC-1213)
- Configurazione basata su web (HTTP)
- Basato su Windows procedura guidata di configurazione e utility di configurazione
- Memoria flash integrata per il facile aggiornamento del firmware e Salvataggio file di configurazione & supporto per il ripristino
- 3 anni di garanzia

* La caratteristica di GDI è soltanto compatibile con lo stampatore dell'HP GDI


** I sistemi Mac sono compatibili solo con stampanti Post-Script

SPECIFICHE

HARDWARE

Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX
Interfaccia stampante	<ul style="list-style-type: none">• 2 x Porta USB 2.0 Tipo A• 1 x Parallel DB25 (Female) Port
Porta LAN	<ul style="list-style-type: none">• Porta RJ-45 Fast Ethernet Auto-MDIX 10/100Mbps
LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentazione, LAN, USB1, USB2, LPT
Protocollo di trasporto	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP, SMB, NetBEUI, AppleTalk
Protocollo TCP/IP supportato	<ul style="list-style-type: none">• BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP
OS supportato	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7(32/64-bit)/Vista(32/64-bit)/2003 Server/XP(32/64-bit)/2000/ME/98SE• Netware 5.x NDPS LPR Stampa a distanza (TCP/IP)• HP-UX Unix, Sun OS, Solaris, SCO Unix, AIX• Unixware, Linux & Mac OS 10.1~10.6
Gestione	<ul style="list-style-type: none">• Configurazione con Utility PS, Monitor PS o tramite browser internet
Adattatoe re	<ul style="list-style-type: none">• Adattatore d'alimentazione esterno 5VDC, 2.5A
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 206 x 122 x 34mm (8.1 x 4.8 x 1.3 in.)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 289 g (10.2 oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0°~50°C (32°~122°F)• Stoccaggio: -25°~55°C (-13°~131°F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• Max. 90% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUZIONE DELLA RETE

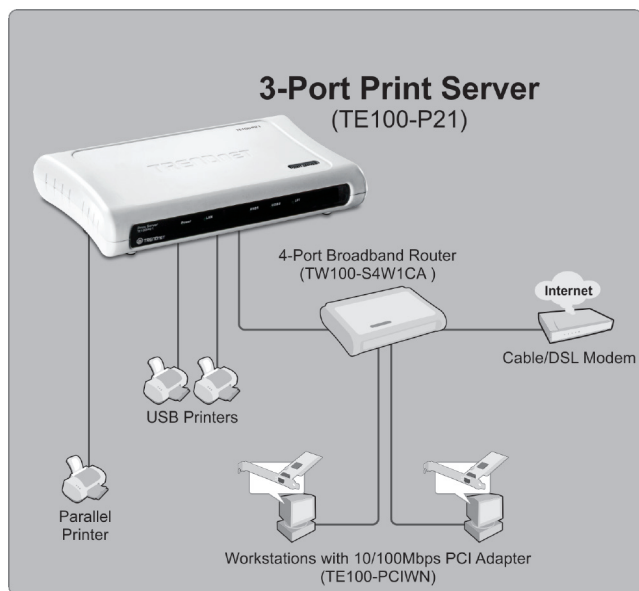

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TE100-P21

Guida di installazione rapida multi-lingue

CD-ROM (Programma di utilità)

Alimentatore di corrente (5V DC, 2.5A)

PRODOTTI CORRELATI

TE100-P1U	1-Port Print Server
TE100-MFP1	Server di stampa USB multifunzione a 1 porta
TEW-MFP1	Server di stampa USB multifunzione wireless n a 1 porta

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com