




Lühike paigaldusjuhend



TV-M7
H/W: A1

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Riistvara paigaldamine	2
3. Traadivaba seadistuste paigaldamine	3
4. IP kaamera lisamine	6
5. Kaugjuhtimispuldi funktsioonid	7
Tõrkeotsing	9


1. Enne alustamist

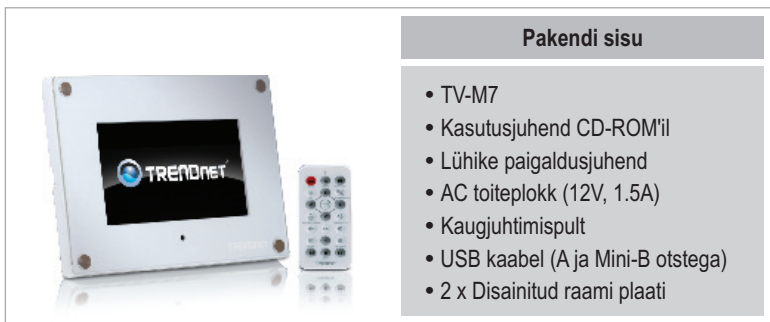

Minimaalsed nõuded süsteemile

- Traadivaba ruuter või pääsupunkt
- Kättesaadav DHCP Server – traadivabas ruuteris on üldiselt DHCP server juba sisse ehitatud

Rakendus

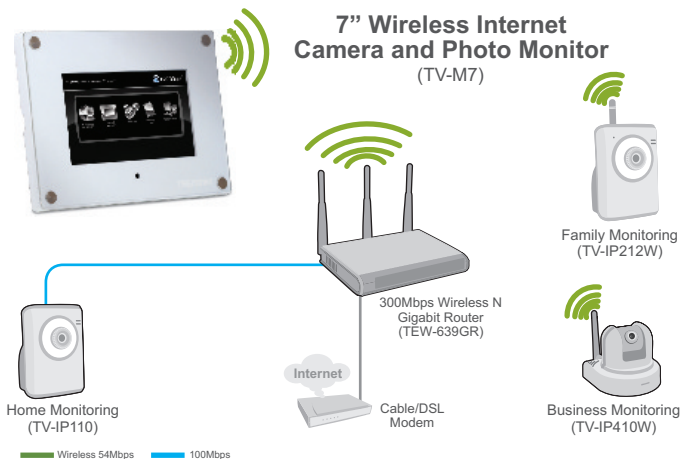

2. Riistvara paigaldamine

1. Ühendage toiteploki adapter **Digitaalse Fotoraamiga** ja siis ühendage seinakontakti.



2. TV-M7 peal lülitage toitelüliti asendisse "On".



3. Veenduge, et **Pwr** LED põleb roheliselt.




3. Traadivaba seadistuste paigaldamine

1. Peamenüü ilmub, kui olete sisse lülitanud oma TV-M7. Kui peamenüü ikkagi ei ilmu, vajutage **Home** nuppu kaugjuhtimispuldilt. Siis vajutage **Setup**.




2. Valige **Networking Setup** kasutades nool alla nuppu kaugjuhtimispuldilt. Siis vajutage **Enter**.

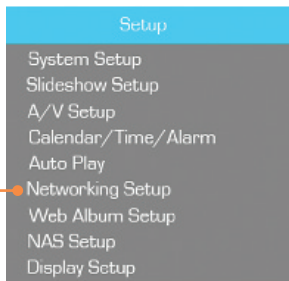

3. Valige **SSID (Wireless Network Name)** ja vajutage **Enter**.



4. Valige **AUTO SCAN** ja vajutage **Enter**.



5. Valige oma traadivaba võrgu **SSID** ja vajutage **Enter**.



6. Vajutage **ESC**.



7. Valige **Authentication Mode** krüpteeritud võrgu korral (nt: WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK).



8. Krüpteeritud võrguvõtme sisestamiseks valige **Key (WEP)** või **Pre-Shared Key (WPA-PSK/WPA2-PSK)**.



9. Valige **Apply Settings** kasutades kaugjuhtimispuldilt nool alla nuppu. Siis vajutage **Enter**.

Networking Setup

SSID(Wireless Network Name)
Authentication Mode
Encryption Type
Default Key ID
Key Type
Key
Pre-Shared Key
● Apply Settings

10. Seadistusest väljumiseks vajutage **ESC**.



11. Kontrollige, et **Link** LED vilgub roheliselt.



4. IP kaamera lisamine

Märkus:

1. TV-M7 toetab ainult järgmisi IP kaameraid: TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422 ja TV-IP422W. Ülejäänud IP kaameraid see ei toeta.
2. Veenduge, et nii TV-M7 ja teie IP kaamera(te)l on IP aadressiks sama alamvõrk. Näiteks: Kui TV-M7 IP aadressiks on 192.168.10.80, siis peab teie IP kaameral olema 192.168.10.X.

1. Peamenüü ilmub, kui olete sisse lülitanud oma TV-M7. Kui peamenüü ikkagi ei ilmu, vajutage **Home** nuppu kaugjuhtimispuldilt. Siis vajutage **Setup**.



2. Valige **IP Cameras and Network**. Vajutage **Enter**.



3. Valige **IP Cameras**. Siis vajutage **Enter**.



4. Liikudes üles ja alla valige oma IP kaamera ja vajutage **Enter**. Kui te soovite valida mitut kaamerat, vajutage **Zoom/Select** nuppu igal kaameral ja vajutage **Enter**.



5. Hetke pärast peaks ilmuma videopilt teie IP kaamerast.

5. Kaugjuhtimispuldi funktsioonid



Nupp	Funktsioon
HOME	Sisenemine peamenüü aknasse
SETUP	Sisenemine häälestusse
SNAPSHOT	Teeb hetkepildi IP kaamera vaatepildist. Hetkepildid salvestatakse sisemällu.
ESC	Alammälust väljumine
PHOTO/MUSIC	Käivitab Slideshow
NOOL ÜLES	Navigeerimine ülesse
NOOL VASAKULE	Navigeerimine vasakule
NOOL PAREMALE	Navigeerimine paremale

Nupp	Funktsioon
NOOL ALLA	Navigeerimine alla
ENTER	Valiku kinnitamine
ROTATE / REFRESH	Pildi pööramine foto režiimil Ekraani uuendamine
ZOOM / SELECT	Pildi 5 x Zoom Kaamera või kaamerate valimine IP kaamerate menüüs
VOLUME UP	Heli kõvemaks keeramine
VOLUME DOWN	Heli vaikselt keeramine
MUTE	Heli välja lülitamine
IP CAM	IP kaamera(te) kuvamine
PLAY/PAUSE	Etenda / peata Slideshow ja Video mängimine
CALENDAR	Kellaaja ja kuupäeva seadistamine
REWIND	Video tagasi kerimine
STOP	Video peatamine
FAST FORWARD	Kiire video edasikerimine

Paigaldamine on nüüd lõpetatud.

Täpsemat teavet **TV-M7** seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate kasutusjuhendist draiveri ja utiliidi CD-plaadilt (inglise keeles) või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - www.Trendnet.com/register
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

K1: Digitaalsel pildiraamil ei ole toidet. Mida ma peaksin tegema?

V1: Esiteks, veenduge, et olete oma adapteri korralikult ühendanud digitaalse pildiraamiga ja olete paigaldanud korralikult seinapessa. Teiseks, veenduge, et toitelüliti on positsioonis ON. Märkus: Kaugjuhtimispuldil ei ole toitenuppu.

K2: Pärast edukat TV-M7 häälestamist minu traadivaba võrguga, ei saa enam ühendust ega vaadata oma IP kaamerat.

V2: Esiteks, veenduge, et Te kasutate vaid järgnevaid IP kaameraid: TV-IP110/W, TV-IP212/W, TV-IP312/W, TV-IP410/W ja TV-IP422W. Ülejäänud IP kaameraid see pildiraam ei toeta.

Teiseks, veenduge, et traadivaba võrgu seaded sobivad teie TV-M7 võrguseadetega.

Kolmandaks, veenduge, et te vajutasite nuppu **Apply Settings**. Neljandaks, kui Te ei avastatud ühtegi kaamerat, vajutage kaugjuhtimispuldilt **ROTATE/REFRESH** nuppu, et värskendada kaamerate loetelu. Viies, veenduge, et nii TV-M7 ja teie IP kaamera(te)l on sama IP aadressi sama alamvõrk. Näiteks: kui TV-M7 IP aadressiks on 192.168.10.80, siis teie IP kaameral peab olema 192.168.10.X. Kuuendaks, veenduge, et IP kaamera HTTP pordiks on port 80. Kui teie HTTP port ei ole 80, siis palun muutke oma IP kaamera häälestuses HTTP porti. Vaikimisi TV-IP110/W, TV-IP212/W, TV-IP312/W, TV-IP410/W ja TV-IP422W on see port 80. Seitsmendaks, tehke oma TV-M7'le tehase algseadistused (*factory reset*) ja häälestage uuesti traadivabad seaded. Tehase algseadistused saate hõlpsalt teha nõela või kirjaklambri abiga, vajutades TV-M7 taga **Reset** nuppu 10 sekundit ja lastes siis nupu lahti.

K3: Kui ma vajutan suvalist nuppu kaugjuhtimispuldil, ei toimu midagi. Mida ma peaksin tegema?

V3: Esiteks, veenduge, et TV-M7 on sisse lülitatud. Teiseks, patarei võib olla tühi. Palun vahetage patarei. Kaugjuhtimispult kasutab 3V Lithium CR2025 patareid.

K4: Kas ma saan anda TV-M7'le staatilist aadressi?

V4: Te ei saa anda staatilist IP aadressi TV-M7. TV-M7 saab IP aadressi automaatselt. Palun veenduge, et Teie võrgus oleks DHCP server.

K5: Kas ma saan muuta ka raami välimust?

V5: Jah, Te saate seda teha. Palun minge www.trendnet.com lehele, et laadida alla raami disainimise failid ja instruksioonid.

Kui teil endiselt on probleeme või küsimusi TV-M7 kohta, palun võtke ühendust TRENDnet'i tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaadid:

Antud seade on testitud ja leitud vastavaks FCC ja CE seadustega.

1. Antud seade ei põhjusta kahjulikke häireid.
2. Antud seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätkega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRETE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD ANTUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÛHISTAB AUTORIVASTUTUSE ANTUD SEADMELE.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA