



Quick Installation Guide




TV-M7
H/W: A1

Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation der Hardware	2
3. Konfiguration der Einstellungen für die drahtlose Verbindung	3
4. Verbindung einer IP-Kameras	6
5. Funktionen der Fernbedienung	8
Troubleshooting	10


1. Bevor Sie anfangen

	<p>Packungsinhalt</p> <ul style="list-style-type: none">• TV-M7• CD mit Bedienungsanleitung• Anleitung zur Schnellinstallation• Stromadapter (12V, 1.5A)• Fernbedienung• USB-Kabel (A/Mini-B)• 2 x Rahmenplatten
---	---

Systemanforderungen

- Drahtloser Router oder Access Point
- Ein verfügbarer DHCP-Server (in drahtlosen Routern ist normalerweise ein DHCP-Server integriert)

Anwendung

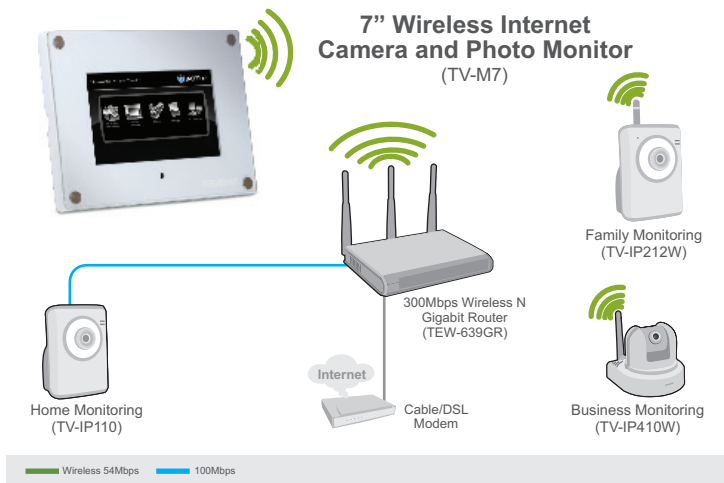

2. Installation der Hardware

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem **digitalen Bilderrahmen** und stecken Sie es in eine Steckdose.



2. Stellen Sie den Netzschalter auf dem TV-M7 in die Position **On** (Ein).




3. Prüfen Sie, dass die LED **Power** (Stromversorgung) grün leuchtet.




1. Sobald Sie den TV-M7 einschalten, wird das Hauptmenü angezeigt. Drücken Sie andernfalls auf der Fernbedienung auf **Home**. Drücken Sie dann auf **Setup** (Einrichten).




2. Markieren Sie mit Hilfe des nach unten zeigenden Pfeils auf der Fernbedienung **Networking Setup** (Netzwerkeinrichtung). Drücken Sie auf **Enter**.

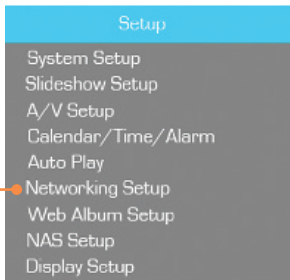

3. Wählen Sie die **SSID** (den **Netzwerknamen**) aus und drücken Sie auf **Enter**.

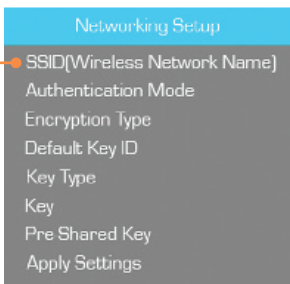

4. Markieren Sie **AUTO SCAN** und drücken Sie auf **Enter**.



5. Wählen Sie die **SSID** für den drahtloses Netzwerk aus und drücken Sie auf **Enter**.



6. Drücken Sie auf **ESC**.



7. Markieren Sie **Authentication Mode** (Authentifizierungsmodus) und wählen Sie die gewünschte Verschlüsselungsart (z.B. WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK).



8. Markieren Sie **Key** (Schlüssel) (**WEP**) oder **Pre-Shared Key** (vorinstallierter Schlüssel) (**WPA-PSK/WPA2-PSK**) und geben Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel ein.



9. Markieren Sie mit Hilfe des nach unten zeigenden Pfeils auf der Fernbedienung **Apply Settings** (Einstellungen übernehmen). Drücken Sie auf **Enter**.

Networking Setup

SSID[Wireless Network Name]
Authentication Mode
Encryption Type
Default Key ID
Key Type
Key
Pre-Shared Key
Apply Settings

10. Drücken Sie auf **ESC**, um den Einrichtungsmodus zu verlassen.



11. Prüfen Sie, dass die LED **LINK** (Verbindung) grün blinkt.



4. Verbindung einer IP-Kameras

Hinweis:

1. Der TV-M7 unterstützt die folgenden IP-Kameras: TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422 und TV-IP422W. Alle anderen IP-Kameras werden nicht unterstützt.
2. Die IP-Adressen des TV-M7 und Ihrer IP-Kameras(s) müssen zum gleichen Subnetz gehören. Wenn der TV-M7 also zum Beispiel die IP-Adresse 192.168.10.80 hat, muss die IP-Kamera 192.168.10.X verwenden.

1. Sobald Sie den TV-M7 einschalten, wird das Hauptmenü angezeigt. Drücken Sie andernfalls auf der Fernbedienung auf **Home**. Drücken Sie dann auf **Setup** (Einrichten).




2. Markieren Sie die **IP-Kameras und Network**, drücken Sie auf **Enter**.



3. Markieren Sie die **IP-Kamera** und drücken Sie auf **Enter**.



4. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten Ihre IP-Kamera aus und drücken Sie auf **Enter**. Wenn Sie mehrere Kameras verwenden möchten, drücken Sie bei jeder Kamera auf die Taste **Zoom/Select** (Zoom/Auswahl) und anschließend auf **Enter**.



5. Jetzt werden die Live-Bilder Ihrer IP-Kamera angezeigt.

5. Funktionen der Fernbedienung



Taste	Funktion
HOME	Zeigt das Hauptmenü an
SETUP	Zeigt den Einrichtungsbildschirm an
SNAPSHOT	Erstellt eine Momentaufnahme aus der Anzeige der IP-Kamera. Snapshots werden intern gespeichert
ESC	Beendet das Menü
PHOTO/MUSIC	Lässt eine Diashow ablaufen
Pfeil nach oben	Bewegt Markierung nach oben
Linkspfeil	Bewegt Markierung nach links
Rechtspfeil	Bewegt Markierung nach rechts

Taste	Funktion
Pfeil nach unten	Bewegt Markierung nach unten
ENTER	Führt den markierten Befehl aus
ROTATE / REFRESH	Dreht das Bild im Fotomodus Aktualisiert die Anzeige
ZOOM / SELECT	5-fache Vergrößerung eines Bildes Markiert die Kamera(s) im Modus IP-Kameras und Netzwerk
VOLUME UP	Erhöht die Lautstärke
VOLUME DOWN	Verringert die Lautstärke
MUTE	Schaltet den Ton aus
IP CAM	Zeigt Ihre IP-Kamera(s) an
PLAY/PAUSE	Startet/Unterbricht Diashow und Video
CALENDAR	Stellt Uhrzeit und Datum ein
REWIND	Lässt Video zurücklaufen
STOP	Hält Video an
FAST FORWARD	Lässt Video schnell vorwärts laufen

Ihre Installation ist beendet!

Hinweis: Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen der **TV-M7** finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden Dienstprogramm-CD oder auf der Website von Trendnet unter www.trendnet.com.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register
Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

Q1: The Digital Picture Frame doesn't power on. What should I do?

A1: First, make sure that you connect the power adapter securely to the Digital Frame and to a working power outlet. Second, make sure to set the power switch to the **On** position. Please note: there is no power button on the remote control.

Q2: After I successfully configured the TV-M7 to match my wireless network settings, I can not connect or view my IP cameras.

A2: First, verify that you are using the following IP Cameras: TV-IP110/W, TV-IP212/W, TV-IP312/W, TV-IP410/W and TV-IP422W. All other IP Cameras are not supported. Second, verify that the wireless settings on the TV-M7 match your wireless network settings. Third, make sure that you clicked **Apply Settings**. Fourth, if a camera is not detected, press the **ROTATE/REFRESH** button on the remote control to refresh the list of cameras. Fifth, make sure both the TV-M7 and your IP camera(s) have IP address in the same subnet. For example, if TV-M7 has an IP Address of 192.168.10.80, then your IP camera must use 192.168.10.X. Sixth, make sure the HTTP port on the IP camera is set to port 80. If it is not set to port 80, please enter the configuration for your IP camera to change the HTTP port. By default, the TV-IP110/W, TV-IP212/W, TV-IP312/W, TV-IP410/W and TV-IP422W is set to port 80. Seventh, perform a factory reset on the TV-M7 and reconfigure the wireless network settings. To reset the TV-M7, take a pin or paper clip and press the reset button on the side of the TV-M7 for 10 seconds, then let go.

Q3: Nothing happens when I press any buttons on the remote control. What should I do?

A3: First, make sure that the TV-M7 is powered on. Second, the battery may be running low. Please replace the battery. The remote control uses a 3V Lithium CR2025 battery.

Q4: Can I put a static IP address on the TV-M7?

A4: You can not put a static IP address on the TV-M7. The TV-M7 receives an IP address automatically. Please verify that you have an available DHCP server on your network.

Q5: Can I change the design of the frame?

A5: Yes you can. Please go to www.trendnet.com to download the frame design files and instructions.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TV-M7**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA