



Guia de Instalação Rápida

TV-M7
H/W: A1

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Instalação do Hardware	2
3. Configurações Wireless	3
4. Adicionar Câmera IP	6
5. Funções do Controle Remoto	7
Troubleshooting	9


1. Antes de Iniciar

	<h3>Conteúdo da Embalagem</h3> <ul style="list-style-type: none">• TV-M7• CD-ROM Guia do Usuário• Guia de Instalação Rápida• Adaptador Externo de Tensão (12V, 1.5A)• Controle Remoto• Cabo USB (Tipo-A para Mini-B)• 2 Molduras de Acabamento
---	--

Requisitos de Sistema

- Roteador Wireless ou Ponto de Acesso
- Servidor de DHCP – normalmente roteadores wireless têm servidor de DHCP

Aplicação

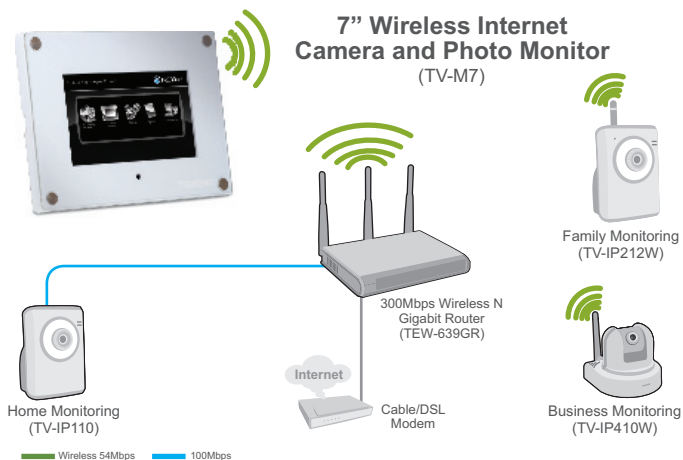

2. Instalação do Hardware

1. Conecte o Adaptador Externo de Tensão ao Equipamento e então a uma tomada elétrica.



2. No topo do TV-M7 passe a chave para a posição **On**.



3. Verifique que o LED **Power** esteja verde.




3. Configurações Wireless

1. Após ligar o TV-M7, aparecerá o menu principal. Se ele não aparecer, pressione **Home** no controle remoto. Então pressione **Setup** (Configurar).




2. Selecione Networking Setup (Configuração de Rede) utilizando a seta para baixo no controle remoto. Então pressione **Enter**.

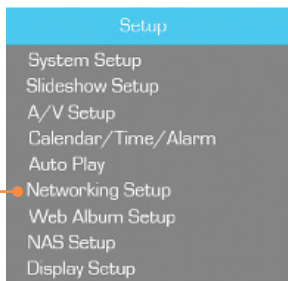

3. Selecione **SSID** (o nome da rede Wireless) e então pressione **Enter**.



4. Selecione **AUTO SCAN** e então pressione **Enter**.




5. Selecione o **SSID** de sua rede wireless **Network** e então pressione **Enter**.



6. Pressione **ESC**.



7. Selecione **Authentication Mode** (Modo de Autenticação) para selecionar o tipo de criptografia (expto. WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK).

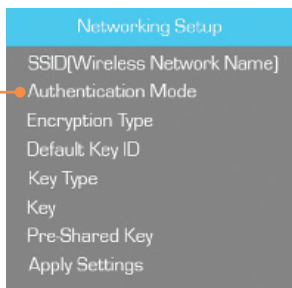

8. Selecione (**WEP**) ou **Pre-Shared Key (WPA-PSK/WPA2-PSK)** para digitar sua chave de criptografia.



9. Selecione **Apply Settings** (Aplicar Configurações) utilizando a seta para baixo no controle remoto. Então pressione **Enter**.

Networking Setup

SSID[Wireless Network Name]
Authentication Mode
Encryption Type
Default Key ID
Key Type
Key
Pre-Shared Key
Apply Settings

10. Pressione **ESC** para sair das configurações.



11. Verifique que o LED **LINK** esteja piscando verde.



4. Adicionar Câmera IP

Nota:

1. O TV-M7 suporta os seguintes modelos de Câmeras IP: TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422 e TV-IP422W. Nenhuma outra camera IP é suportada.
2. Certifique-se de que o TV-M7 e sua(s) câmera(s) tenham endereços IP na mesma subnet. Por exemplo, se o TV-M7 tem endereço IP 192.168.10.80, então sua(s) câmera(s) tem de usar endereço IP 192.168.10.X.

1. Após ligar o TV-M7, aparecerá o menu principal. Se ele não aparecer, pressione **Home** no controle remoto. Então pressione **Setup** (Configurar).



2. Select Selecione **IP Cameras and Network** (Rede e Câmeras IP). Então pressione **Enter**.



3. Selecione sua **Câmera IP** e então pressione **Enter**.



4. Use as setas para cima e para baixo para selecionar suas Câmeras IP e então pressione **Enter**. Se você quiser selecionar várias câmeras, pressione o botão **Zoom/Select** para cada câmera e então pressione **Enter**.



5. A imagem ao vivo de sua Câmera IP aparecerá.

5. Funções do Controle Remoto



Botão	Função
HOME	Apresenta a tela do menu principal
SETUP	Apresenta a tela de configuração
SNAPSHOT	Tira foto instantânea da imagem de sua câmera IP. Fotos instantâneas são armazenadas em memória interna.
ESC	Sair de Sub Menu
PHOTO/MUSIC	Reproduzir Slideshow
UP ARROW	Navegar para cima
LEFT ARROW	Navegar para esquerda
RIGHT ARROW	Navegar para direita

Botão	Função
DOWN ARROW	Navegar para baixo
ENTER	Executar Seleção
ROTATE / REFRESH	Rotacionar Imagem em modo Photo Atualizar tela
ZOOM / SELECT	Zoom 5x na Imagem Selecionar câmera ou câmeras no menu IP Cameras
VOLUME UP	Aumentar Volume
VOLUME DOWN	Baixar Volume
MUTE	Desligar áudio
IP CAM	Apresentar câmera(s) IP
PLAY/PAUSE	Exibir/Pausar Slideshow e Vídeo
CALENDAR	Ajustar hora e data
REWIND	Retroceder Vídeo
STOP	Parar Vídeo
FAST FORWARD	Adiantar Vídeo

Sua instalação agora está completa.

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do **TV-M7** favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários e Driver ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com.

Registre Seu Produto

Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor,
por favor tire um minuto para
registrar seu produto Online em: www.TRENDnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

P1: O equipamento não liga. O que devo fazer?

R1: Primeiro, verifique a conexão do cabo de alimentação ao equipamento e à tomada. Segundo, certifique-se de que a chave no topo do equipamento está na posição **On**. Favor notar que não há botão de power no controle remoto.

P2: Após configurar com sucesso o TV-M7 para se adequar às minhas configurações de rede wireless, eu não consigo conectar ou visualizar minhas câmeras IP.

R2: Primeiro, confirme estar utilizando algum dos seguintes modelos de câmera IP: TV-IP110/W, TV-IP212/W, TV-IP312/W, TV-IP410/W ou TV-IP422W. Nenhum outro modelo de câmera é suportado. Segundo, confirme que as configurações wireless de seu TV-M7 estão de acordo com as configurações de sua rede wireless. Terceiro, certifique-se de ter clicado **Apply Settings** (Aplicar Configurações). Quarto, se nenhuma câmera é detectada, pressione o botão **ROTATE/REFRESH** no controle remoto para atualizar a lista de câmeras. Quinto, certifique-se de que tanto o TV-M7 quanto sua(s) câmera(s) IP têm endereços IP na mesma subnet. Por exemplo, se o TV-M7 tem endereço IP 192.168.10.80, então sua(s) câmera(s) tem de usar endereço IP 192.168.10.X. Sexto, certifique-se de que a porta HTTP na câmera está definida como 80. Se não estiver, por favor, acesse a configuração de sua câmera IP para alterar a porta HTTP. Por padrão, as câmeras TV-IP110/W, TV-IP212/W, TV-IP312/W, TV-IP410/W e TV-IP422W são configuradas para porta 80. Sétimo, restaure o TV-M7 às condições originais de fábrica e refaça as configurações wireless. Para restaurar o TV-M7 às condições originais de fábrica, utilize um pino ou clips de papel pressionando o botão de reset na lateral do TV-M7 por 10 segundos, e então libere.

P3: Nada acontece quando pressiono qualquer botão do controle remoto. O que devo fazer?

R3: Primeiro, certifique-se de que o TV-M7 está alimentado eletricamente e que a chave no topo do TV-M7 está na posição **On**. Segundo, substitua a bateria. O controle remoto utiliza bateria de Lithium 3 V CR2025.

P4: Posso impor um IP estático ao TV-M7?

R4: Não. O TV-M7 recebe endereço IP automaticamente. Por favor, confirme que você tem um servidor DHCP em sua rede.

P5: Eu posso mudar o formato dos quadros?

R5: Sim, você pode. Por favor, vá a www.trendnet.com para fazer o download dos arquivos de formatos e as instruções.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma pergunta referente ao **TV-M7**, favor contactar o Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTÊNCIA

Em todos os nossos equipamentos menciona-se claramente as características do adaptador de tensão necessário para seu funcionamento. O uso de um adaptador diferente do mencionado pode produzir danos físicos e/ou danos ao equipamento conectado. O adaptador de tensão deve operar com voltagem e frequência da energia elétrica domiciliar existente no país ou zona de instalação.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA