


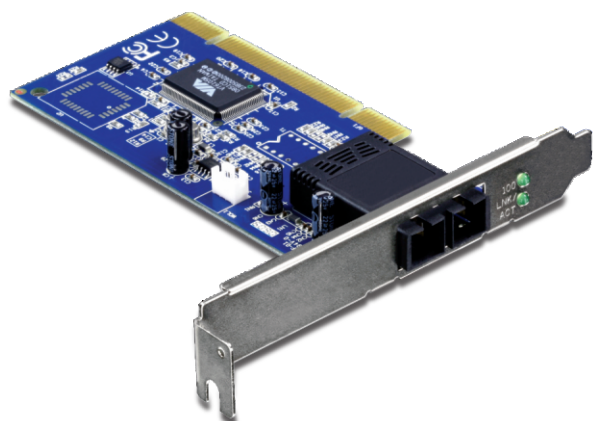

## Adaptateur fibre vers PCI 100Base Multi mode SC TE100-PCIFC (V1.0R)

L'adaptateur fibre vers PCI 100Base Multi mode (modèle TE100-PCIFC) offre une connexion à hautes performances fiable à partir d'un PC ou d'un serveur vers un connecteur fibre Multi mode de type SC sur des distances allant jusque 2 kilomètres. Le mode full-duplex supporte un débit de transfert des données allant jusque 200Mbps.

Compatible avec le contrôle du flux IEEE 802.3x et le VLAN 802.1Q. Optimisez la consommation d'énergie grâce à la technologie de l'interface de gestion de configuration de l'alimentation (Configuration Power Management Interface 2.0) (ACPI 1.0).

- Caractéristiques**
- 1 port fibre de type SC multi-mode 100Base-FX
  - Conforme à la spécification PCI 2.2
  - Comprend un interface de gestion de l'alimentation de pointe (Advanced Configuration Power Management Interface - ACPI) 1.0
  - Prise en charge des guides de conception de systèmes matériel PC99, PC2001 et Net PC
  - 2Kbyte FIFO séparé pour les contrôleurs du récepteur et de l'émetteur
  - Prise en charge du contrôle de flux 802.3x Full-Duplex et d'image multi pauses
  - Supporte le balisage VLAN IEEE 802.1Q
  - Utilitaire de diagnostic intuitif pour windows 98SE/ME/2000/2003 Server \*
  - Garantie limitée de 3 ans

\* Vista n'est actuellement pas pris en charge.

| Nom du modèle | Longueur d'onde | Media | Alimentation de sortie Optique (dBm) |     | Alimentation d'entrée Optique (dBm) |     | Power Budget |
|---------------|-----------------|-------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|--------------|
|               |                 |       | Min                                  | Max | Sensibilité                         | Max |              |
| TE100-PCIFC   | 1310nm          | MMF   | -19                                  | -14 | -32                                 | -14 | 13dBm        |


# Adaptateur fibre vers PCI 100Base Multi mode SC

TE100-PCIFC (V1.0R)

## Spécifications

| Matériel                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                         | • IEEE 802.3u 100Base-FX • IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q                                                                                                                                                                              |
| Câbles réseau                  | • 100Base-FX: 62/125µm Multi-Mode câble de fibre optique, Pour des distances jusqu'à 2km • Longueur d'onde: 1310nm                                                                                                               |
| Interface                      | • Port PCI / multi-mode de type SC                                                                                                                                                                                               |
| Consommation                   | • 1 watt (max)                                                                                                                                                                                                                   |
| Voyants lumineux de diagnostic | • Link/Activité, 100(100Mbps)                                                                                                                                                                                                    |
| SE supportés                   | • Windows 98(SE)/ME/2000/XP(32/64-bit)/Vista(32/64-bit) • Novell Netware 3.11, 3.12, 4.x, 5.x, 6.0, Client 32<br>• Linux Kernel 2.2.x/2.4.x/2.6.x • FreeBSD 3.2, 4.0, 4.11, 4.2, 5.x • SCO UnixWare 7.x/OpenUnix 8, SCO UNIX 5.0 |
| Débit des données              | • 200Mbps (Full-Duplex)                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensions                     | • 122 x 117mm (4.8 x 4.6 pouces)                                                                                                                                                                                                 |
| Weight                         | • 80g (2.88oz)                                                                                                                                                                                                                   |
| Température                    | • Fonctionnement: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) • Entreposage: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)                                                                                                                                           |
| Humidité                       | • 5%~95% (pas de condensation)                                                                                                                                                                                                   |
| Certifications                 | • CE, FCC                                                                                                                                                                                                                        |

## Solution de Réseaux

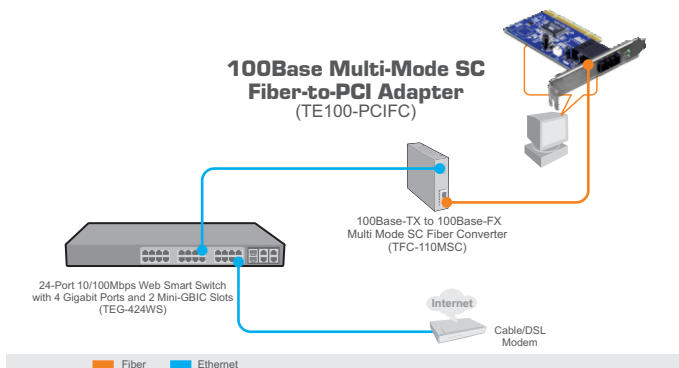

## Contenu de l'emballage

- TE100-PCIFC
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- CD-ROM (Guide de l'utilisateur avec le pilote)

## Produits en relation

|                    |                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TFC-110MSC</b>  | Convertisseur fibre SC multi mode 100Base-TX vers 100Base-FX                                               |
| <b>TEG-S081FMI</b> | Switch fibre managé layer 2 100base-FX à 8 ports avec port Mini-GBIC                                       |
| <b>TEG-424WS</b>   | Switch Gigabit Internet intelligent à 24 ports de 10/100Mbps avec 4 ports Gigabit et 2 logements Mini GBIC |

## ORDERING INFORMATION

**TRENDnet®**

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

To Order Please Call:


**1-888-326-6061**



# 24-Port 10/100Mbps Web Smart Switch with 4 Gigabit Ports and 2 Mini-GBIC Slots

TEG-424WS [v1.0R]

## NETWORKING SOLUTIONS

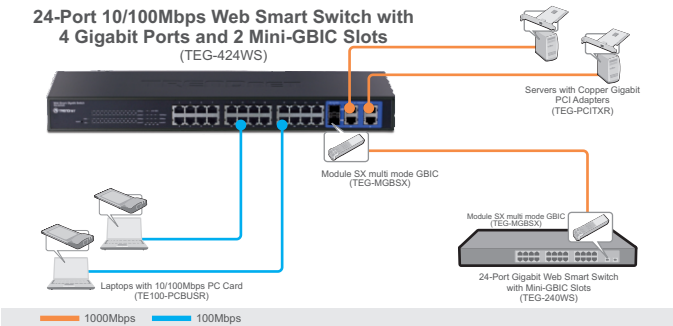

## PACKAGE CONTENTS

- TEG-424WS
- Multi-Language Quick Installation Guide
- CD-ROM (Utility & User's Guide)
- Power Cord
- Rackmount Kit

## RELATED PRODUCTS

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| TEG-PCBUSR | Gigabit PC Card                |
| TEG-PCITXR | Gigabit PCI Adapter            |
| TEG-MGBSX  | Mini-GBIC Multi-Mode SX Module |

## ORDERING INFORMATION

**TRENDnet®**  
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA  
Tel: 1-310-961-5500  
Fax: 1-310-961-5511  
Web: [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)  
Email: [sales@trendnet.com](mailto:sales@trendnet.com)

To Order Please Call:  
**1-888-326-6061**

