



Quick Installation Guide



TV-M7
H/W: A1

Table of Contents

Русский	1
1. Что нужно сделать в самом начале	1
2. Установка оборудования	2
3. Настройка беспроводной сети	3
4. Подключение IP Camera	6
5. Функции дистанционного управления	8
Troubleshooting	10


1. Что нужно сделать в самом начале



Системные требования

- Беспроводной маршрутизатор или точка доступа
- Доступный сервер DHCP - беспроводные маршрутизаторы обычно имеют встроенный сервер DHCP

Применение

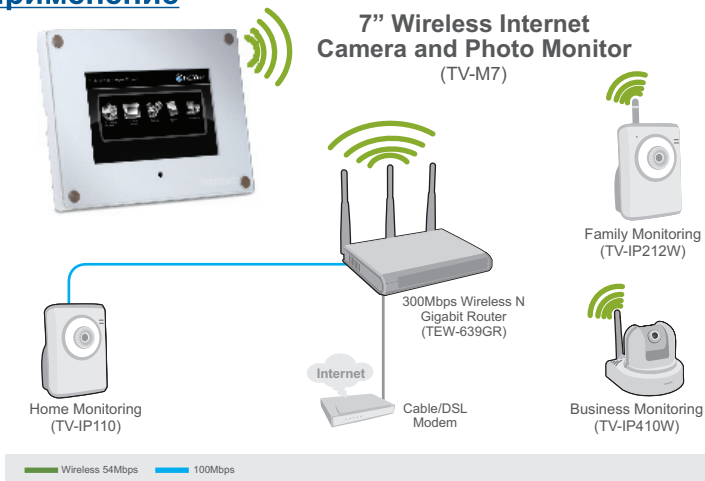

2. Установка оборудования

1. Подключите адаптер питания к **цифровой фоторамке**, а затем включите его в розетку питания.



2. Переведите выключатель питания на верхней панели TV-M7 в положение **On**.



3. Убедитесь, что светится зеленый индикатор **Power**.




3. Настройка беспроводной сети

1. После включения TV-M7 отображается главное меню. Если главное меню не появилось, нажмите кнопку **Home** на пульте дистанционного управления. Затем нажмите **Setup**.




2. При помощи стрелки вниз на пульте дистанционного управления выберите пункт **Networking Setup**. Затем нажмите **Enter**.

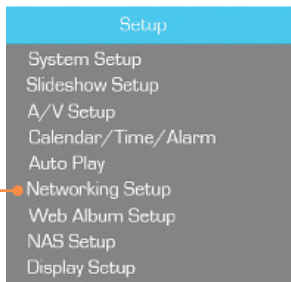

3. Выберите **SSID (Wireless Network Name)** и нажмите **Enter**.



4. Выберите **AUTO SCAN** и нажмите **Enter**.



5. Выберите идентификатор **SSID** вашей беспроводной сети и нажмите **Enter**.



6. Нажмите **ESC**.



7. Выберите **Authentication Mode** и укажите тип шифрования (WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK).



8. Выберите **Key (WEP)** или **Pre-Shared Key (WPA-PSK/WPA2-PSK)** и введите ключ шифрования.



9. При помощи стрелки вниз на пульте дистанционного управления выберите пункт **Apply Settings**. Затем нажмите **Enter**.



10. Нажмите **ESC** для выхода из меню **Setup**.



11. Убедитесь, что индикатор **LINK** мигает зеленым светом.



4. Подключение IP Camera

Примечание:

1. Устройство TV-M7 поддерживает следующие модели IP-камер: TV-IP110, TV-IP110W, TV-IP212, TV-IP212W, TV-IP312, TV-IP312W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422 и TV-IP422W. Другие модели IP-камер не поддерживаются.
2. Необходимо присвоить TV-M7 и IP-камере (камерам) IP-адреса в одной подсети. К примеру, если TV-M7 имеет IP-адрес 192.168.10.80, IP-камере необходимо назначить адрес 192.168.10.X.

1. После включения TV-M7 отображается главное меню. Если главное меню не появилось, нажмите кнопку **Home** на пульте дистанционного управления. Затем нажмите **Setup**.




2. Выберите **IP Cameras** и **Network**. Затем нажмите **Enter**.



3. Выберите **IP Camera** и нажмите **Enter**.



4. При помощи стрелок вверх и вниз выберите необходимую IP-камеру и нажмите **Enter**. Если необходимо выбрать несколько камер, нажмите кнопку **Zoom/Select** на каждой из них, а затем нажмите **Enter**.



5. Отобразится прямая видеопередача с IP-камеры.

5. Функции дистанционного управления



Кнопка	Функция
HOME	Переход на главную страницу меню
SETUP	Переход в меню настройки
SNAPSHOT	Моментальный снимок с IP-камеры. Снимки сохраняются во внутренней памяти
ESC	Выход из меню
СТРЕЛКА ВВЕРХ	Запустить слайд-шоу
СТРЕЛКА ВЛЕВО	Переход вверх
СТРЕЛКА ВПРАВО	Переход влево
СТРЕЛКА ВНИЗ	Переход вправо

Кнопка	Функция
СТРЕЛКА ВНИЗ	Переход вниз
ENTER	Выбор пункта
ROTATE / REFRESH	Вращение изображения в режиме фото Обновление экрана
ZOOM / SELECT	5-кратное увеличение изображения Выбор камеры (камер) в меню IP Cameras and Network
VOLUME UP	Увеличение громкости
VOLUME DOWN	Уменьшение громкости
MUTE	Выключение звука
IP CAM	Отображение IP-камер(ы)
PLAY/PAUSE	Воспр./пауза слайд-шоу и видео
CALENDAR	Настройка даты и времени
REWIND	Перемотка видео назад
STOP	Остановка видео
FAST FORWARD	Перемотка видео вперед

Установка завершена.

Примечание: подробную информацию о конфигурации устройства **TV-M7** и его дополнительных настройках можно получить в разделе Устранение неисправностей из руководства пользователя на компакт-диске или на веб-сайте TRENDnet по адресу <http://www.trendnet.com>.

Зарегистрируйте свой продукт

Для того, чтобы воспользоваться сервисным обслуживанием и поддержкой на высшем уровне, предлагаем вам зарегистрировать свой продукт в режиме

онлайн здесь: www.trendnet.com/register

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали TRENDnet

Q1: The Digital Picture Frame doesn't power on. What should I do?

A1: First, make sure that you connect the power adapter securely to the Digital Frame and to a working power outlet. Second, make sure to set the power switch to the **On** position. Please note: there is no power button on the remote control.

Q2: After I successfully configured the TV-M7 to match my wireless network settings, I can not connect or view my IP cameras.

A2: First, verify that you are using the following IP Cameras: TV-IP110/W, TV-IP212/W, TV-IP312/W, TV-IP410/W and TV-IP422W. All other IP Cameras are not supported. Second, verify that the wireless settings on the TV-M7 match your wireless network settings. Third, make sure that you clicked **Apply Settings**. Fourth, if a camera is not detected, press the **ROTATE/REFRESH** button on the remote control to refresh the list of cameras. Fifth, make sure both the TV-M7 and your IP camera(s) have IP address in the same subnet. For example, if TV-M7 has an IP Address of 192.168.10.80, then your IP camera must use 192.168.10.X. Sixth, make sure the HTTP port on the IP camera is set to port 80. If it is not set to port 80, please enter the configuration for your IP camera to change the HTTP port. By default, the TV-IP110/W, TV-IP212/W, TV-IP312/W, TV-IP410/W and TV-IP422W is set to port 80. Seventh, perform a factory reset on the TV-M7 and reconfigure the wireless network settings. To reset the TV-M7, take a pin or paper clip and press the reset button on the side of the TV-M7 for 10 seconds, then let go.

Q3: Nothing happens when I press any buttons on the remote control. What should I do?

A3: First, make sure that the TV-M7 is powered on. Second, the battery may be running low. Please replace the battery. The remote control uses a 3V Lithium CR2025 battery.

Q4: Can I put a static IP address on the TV-M7?

A4: You can not put a static IP address on the TV-M7. The TV-M7 receives an IP address automatically. Please verify that you have an available DHCP server on your network.

Q5: Can I change the design of the frame?

A5: Yes you can. Please go to www.trendnet.com to download the frame design files and instructions.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TV-M7**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA