


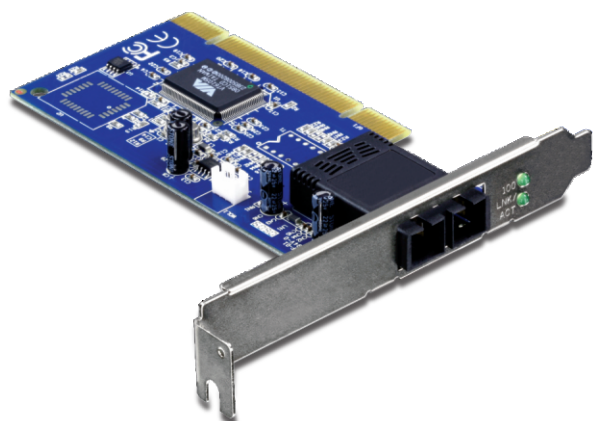

Adattatore 100Base fibra ottica SC multimodale - PCI TE100-PCIFC (V1.0R)

L'adattatore 100Base fibra ottica multimodale SC a PCI (codice TE100-PCIFC) offre una connessione affidabile ad altre prestazioni da un PC o server ad un connettore a fibra SC multimodale su distanze fino a 2 chilometri (1,2 miglia). La modalità full-duplex supporta velocità di trasferimento dati fino a 200Mbps.

Supporta IEEE 802.3x Flow Control e 802.1Q VLAN. Ottimizza il consumo elettrico con la tecnologia avanzata Configuration Power Management Interface (ACPI 1.0).

Caratteristiche • 1 porta in fibra tipo SC multi-mode 1000Base-SX

- Compatibile con le specifiche PCI 2.2
- Contiene Advanced Configuration Power Management Interface (ACPI) 1.0
- Supporta PC99, PC2001 e sistema hardware Net PC.
- Separa 2Kbyte di tipo FIFO per ricevitori e trasmettitori
- Supporta il controllo di flusso a 802.3x e frame con pausa
- Supporta IEEE 802.1Q, tagging VLAN
- Diagnostica intuitiva per Windows Server 98SE/ME/2000/2003 *
- 3 Anni- Garanzia Limitata

* Vista non è attualmente supportato

Nome modello	Lunghezza d'onda	Media	Alimentazione ottica in uscita (dBm)		Alimentazione ottica in entrata (dBm)		Alimentazione
			Min	Max	Sensibilità	Max	
TE100-PCIFC	1310nm	MMF	-19	-14	-32	-14	13dBm


Adattatore 100Base fibra ottica SC multimodale - PCI

TE100-PCIFC (V1.0R)

Specifiche

Hardware	
Standard	• IEEE 802.3u 100Base-FX • IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
Supporti di rete	• 100Base-FX: 62/125µm Multi-Mode cavo in fibra ottica, Per distanze fino a 2Km • Lunghezza d'onda: 1310nm
Interfaccia	• PCI / Multi-Mode-SC tipo porto
Consumo elettrico	• 1 watt (max)
Spia LED	• Collegamento /attività, 100(100Mbps)
OS supportato	• Windows 98(SE)/ME/2000/XP(32/64-bit)/Vista(32/64-bit) • Novell Netware 3.11, 3.12, 4.x, 5.x, 6.0, Client 32 • Linux Kernel 2.2.x/2.4.x/2.6.x • FreeBSD 3.2, 4.0, 4.11, 4.2, 5.x • SCO UnixWare 7.x/OpenUnix 8, SCO UNIX 5.0
Velocità dati	• 200Mbps (Full-Duplex)
Dimensioni (L x A x P)	• 122 x 117mm (4.8 x 4.6in)
Peso	• 80g (2.88oz)
Temperatura	• Di esercizio: 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) • stoccaggio: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F)
Umidità	• 5%~95% (senza condensa)
Certificazioni	• CE, FCC

Soluzione della rete

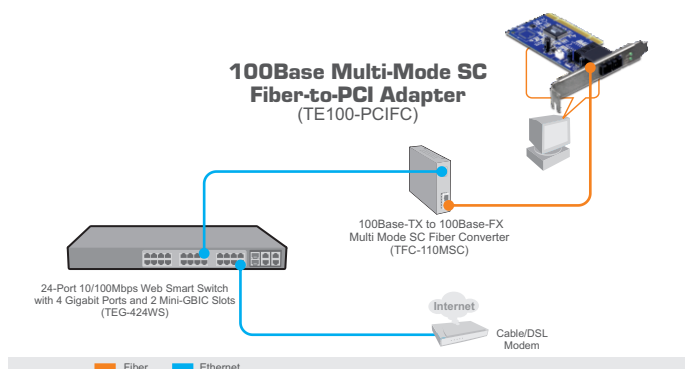

Contenuto della confezione

- TE100-PCIFC
- Guida di installazione rapida multi-lingue
- CD-ROM (Driver/Manuale per l'utente))

Prodotti correlati

TFC-110MSC	Convertitore in fibra SC multi-mode 100Base-TX/100Base-FX
TEG-S081FMI	Managed switch in fibra layer 2 8 porte 100base-FX con porta mini-GBIC
TEG-424WS	Switch gigabit web smart a 24 porte con 4 porte gigabit e 2 slot mini-GBIC

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomini:

1-888-326-6061




FCC CE

24-Port 10/100Mbps Web Smart Switch with 4 Gigabit Ports and 2 Mini-GBIC Slots

TEG-424WS [v1.0R]

NETWORKING SOLUTIONS

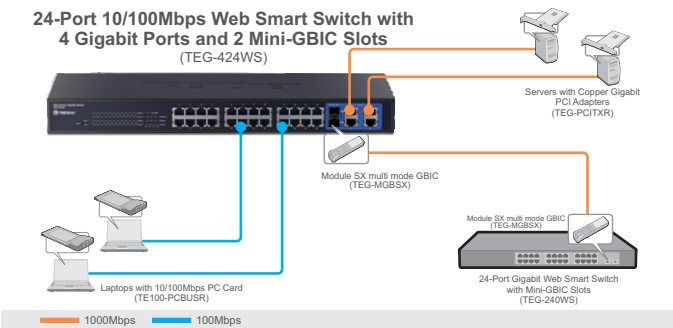

PACKAGE CONTENTS

- TEG-424WS
- Multi-Language Quick Installation Guide
- CD-ROM (Utility & User's Guide)
- Power Cord
- Rackmount Kit

RELATED PRODUCTS

TEG-PCBUSR	Gigabit PC Card
TEG-PCITXR	Gigabit PCI Adapter
TEG-MGBSX	Mini-GBIC Multi-Mode SX Module

ORDERING INFORMATION

TRENDnet
20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:
1-888-326-6061

