



Tarjeta de red Fast Ethernet de fibra óptica con interfaz PCI

TE100-PCIFXplus

La TE100-PCIFX plus es una tarjeta de red PCI de Fibra Óptica que opera en un bus maestro, proporcionando velocidades de hasta 100mbps con muy poca presión en el CPU. La TE100-PCIFXplus soporta modos semidúplex y dúplex completo, aumentando la velocidad de hasta 200mbps. Con el conector tipo SC permite que se conecte a dispositivos de hasta 2km de distancia del conmutador. La TE100-PCIFX plus es la solución perfecta para incrementar el ancho de banda y utilizar solo un cable para conectarse a la red.

Características

- Cumple con las normas IEEE 802.3u 100Base-FX
- Conforme con las especificaciones PCI rev. 2.2
- Conexión Fast Ethernet de 100mbps
- Con soporte para modos semidúplex y dúplex completo
- Con soporte para transferencia de hasta 2Km de distancia
- Asignación automática de IRQ y dirección I/O
- Indicadores LED diagnósticos
- Con soporte para Wake- on- LAN. Un cable WOL incluido
- Con soporte para interfaz para gestiones desde el ordenador de sobremesa
- 5 años de garantía

Ventajas

Rendimiento:

Opera en un bus maestro de 32 bits y transmite datos directo a la memoria

Ampliación:

Usa un conector tipo SC de fibra para una conexión fiable.

Flexibilidad:

Proporciona soporte para los sistemas de red más populares con velocidades de 100/200mbps, el dispositivo cuenta

Fiabilidad:

Con una garantía de por vida.


Tarjeta de red Fast Ethernet de fibra óptica con interfaz PCI

TE100-PCIFXplus

Especificaciones Técnicas

Hardware	
Normas	• Conforme con las normas IEEE 802.3 100Base-FX
Velocidad de transferencia de datos	• 100mbps (semidúplex) / 200mbps (dúplex completo)
Protocolo	• CSMA/CD
Conectores	• Multimodo tipo SC de Fibra óptica
LEDs	• Conexión y actividad
Drivers para redes	• Novell Network 3.x/4.x, ODI driver, NetWare Client 32, Windows for Workgroups, Windows 95/98/2000/NT, IBM OS/2 Warp Server, Linux, NDIS driver, and other major network operating systems
Power Consumption	• 5 VDC, 700mA Max
Dimensiones	• 135 x 121 mm (5.31 x 4.76 inches)
Peso	• 85 g (3 oz)
Operating Temperature	• Operacion: 0° to 40°C (32°F to 104°F) • Almacenamiento: -25° to 70°C (-13°F to 158°F)
Humedad	• 10% to 90% (non-condensing)
Certificaciones	• FCC, CE, VCC1

Soluciones par Integrar

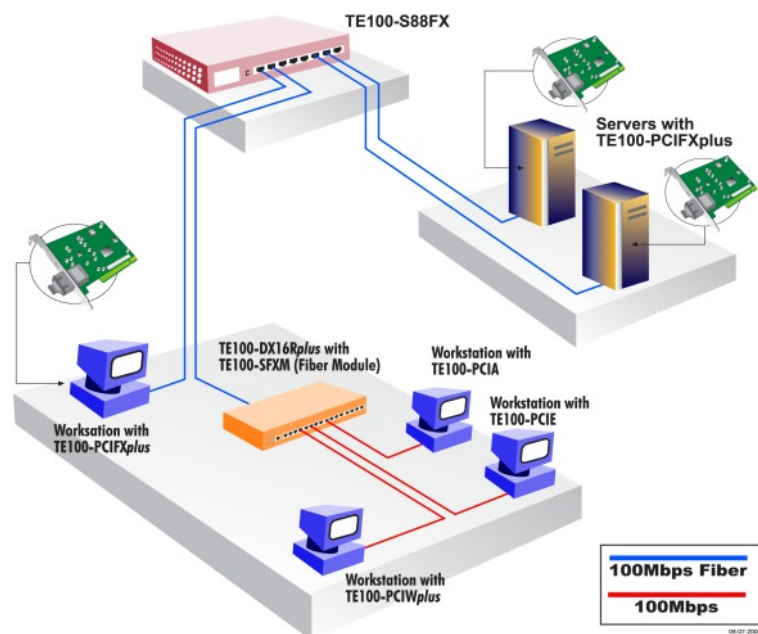

Productos Relacionados

TE100-PCIFXplus	Tarjeta de red Fast Ethernet de fibra óptica con interfaz PCI
TE100-S88FX	Conmutador con conector SC de 8 puertos 100Base-FX
TE100-S86FX	Conmutador con conector SC de 2 puertos 10/100Base-TX y 6 puertos 100Base-FX
TE100-S81FX	Switch compacto de fibra óptica con 7 puertos 10/100Base-TX y 1 puerto 100-FX
TE100-TF	ProXpress 100Mbps Fast Ethernet Transceiver

Informacion de la orden

TRENDNET

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

