



24-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с TE100-S24D (V1.0R)

24-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с (TE100-S24D) является надежным решением с поддержкой технологии Plug-and-Play, которое отличается компактным размером. Оно позволяет повысить производительность сети за счет общей емкости коммутации 4,8 Гбит/с с поддержкой дуплексного режима.

Диагностические светоиндикаторы, расположенные на передней панели устройства, помогают при выявлении неисправностей. Управление потоком IEEE 802.3x и поддержка ввода адресов 8K MAC обеспечивают возможность непрерывного соединения. Этот коммутатор рассчитан для использования в технических сетевых помещениях, подразделениях организаций, а также для офисного и домашнего использования.

ОСОБЕННОСТИ


- 24 портов RJ-45 Gigabit, 10/100 Мбит/с, с автосогласованием и Auto-MDIX
- Соответствие стандартам IEEE 802.3/IEEE 802.3u
- емкость коммутации 4.8 Гбит/с
- Архитектура коммутации с промежуточным хранением и неблокирующая производительность, свойственная проводной сети
- Поддержка управления потоком IEEE 802.3x
- 8000 записей MAC-адресов
- 1.75 Мбит для буферизации данных с помощью ОЗУ
- Индикаторы
- Компактный жилья
- Plug & Play установка
- 3-летняя ограниченная гарантия

ХАРАКТЕРИСТИКИ

АППАРАТУРА

Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• Поддержка управления потоком IEEE 802.3x
Кабели	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: UTP/STP Cat. 5 до 100m• Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5е, 6, до 100m
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (полудуплексный/дуплексный режим)• Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (полудуплексный/дуплексный режим)
Протокол / топология	<ul style="list-style-type: none">• CSMA/CD, Звезда
Потребление энергии	<ul style="list-style-type: none">• 4.65 В (макс)
Переключите Ткань	<ul style="list-style-type: none">• Продвижение данных – 4.8 Гбит/с
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• 24 портов RJ-45, 10/100 Мбит/с
Буферизация ОЗУ данных	<ul style="list-style-type: none">• 1.75 Мбит
Таблица MAC-адресов	<ul style="list-style-type: none">• 8К записей на устройство
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• Питание, Link/ACT
силовой адаптер	<ul style="list-style-type: none">• Входное: 100~240 В пер. тока, 50~60 Гц, 0,4 А• Выходное: 5 В пост. тока, 2А - внешний силовой адаптер
Размеры	<ul style="list-style-type: none">• 265 x 122.7 x 41 mm (10.4 x 4.8 x 1.6 in.)
Вес	<ul style="list-style-type: none">• 460 г (1.2 фунта)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F); Хранения: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• макс 90% (без конденсации)
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

СЕТЕВОЕ РЕШЕНИЕ

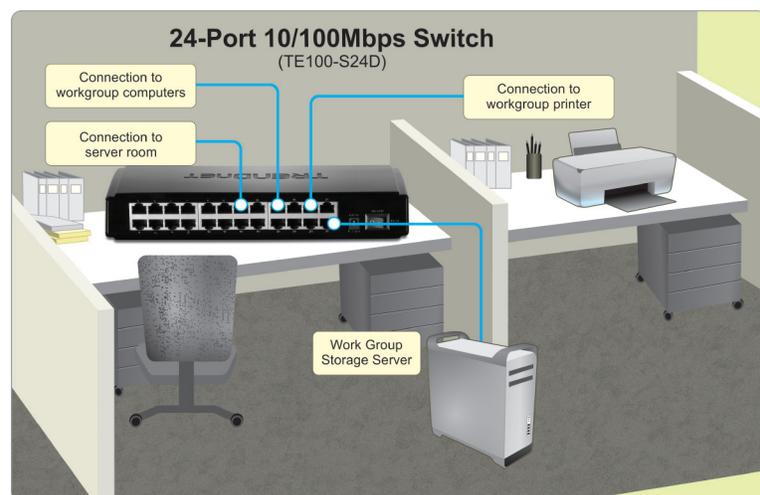

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TE100-S24D

Краткое рук-во по уст. на нескольких языках

Силовой адаптер (5 В пост. т., 2А)

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TE100-S24g	24-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с с поддержкой GREENnet
TE100-S16D	16-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с
TEG-S50g	5-портовый коммутатор Gigabit с поддержкой GREENnet

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

