



Switch 5 porte 10/100Mbps (in plastica)

TE100-S5 (v1.0)

Il TE100-S5 è uno switch auto-MDIX concepito specificamente per migliorare le prestazioni della rete eliminando congestioni e traffico superfluo. Ogni porta dello switch offre larghezza di banda dedicata e può scegliere tra velocità di rete 10/100Mbps e modalità half o full-duplex. La funzione Plug-N-Play offre soluzioni economiche dalle elevate prestazioni.

- Caratteristiche**
- 5 10/100Mbps Auto-Trattativa e Porte Fast Ethernet Auto-MDIX RJ-45
 - Conforme con lo standard IEEE 802.3 / IEEE 802.3u
 - Supporto IEEE 802.3x per il Flow Control
 - Supporta sino a 1K immissioni di indirizzi MAC
 - Conforme con i sistemi operativi Windows, Linux, e Mac
 - Metodo di salvataggio e di Commutazione Diretta
 - Architettura Non-Blocking
 - LED di diagnostica
 - Plug e Play
 - 3 Anni- Garanzia Limitata

5-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch

TE100-S5 (v1.0)


Specifiche

Hardware	
Standards	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3x Controllo flusso
Supporti di rete	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: UTP/STP Cat. 3,4,5, EIA/TIA-568 100-ohm• Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5E, EIA/TIA-568 100-ohm
Velocità dati	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full-Duplex)• Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full-Duplex)
Fabris Switch	<ul style="list-style-type: none">• Capacità di inoltrò di 1 Gbps
Topologia	<ul style="list-style-type: none">• Star
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none">• 5 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45 Ports
Tabella filtraggio	<ul style="list-style-type: none">• 1K elementi a dispositivo
Memoria buffer	<ul style="list-style-type: none">• 384 Kbits a dispositivo
Consumo elettrico	<ul style="list-style-type: none">• 2.8 watts (max)
Spia LED	<ul style="list-style-type: none">• Alimentatore, Link/ACT, 100Mbps
Adattatore d'alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Alimentatore switching 5VDC 1.2A / Alimentatore Lineare 7.5V DC 1A
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 100 x 78 x 31mm (3.9 x 3 x 1.2 pollici)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 28g (4.5oz.)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Funzionamento: 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• 10%~90% (senza condensa)
Certificazione	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

Soluzione della rete

5-Port 10/100Mbps Fast Ethernet Switch

(TE100-S5)

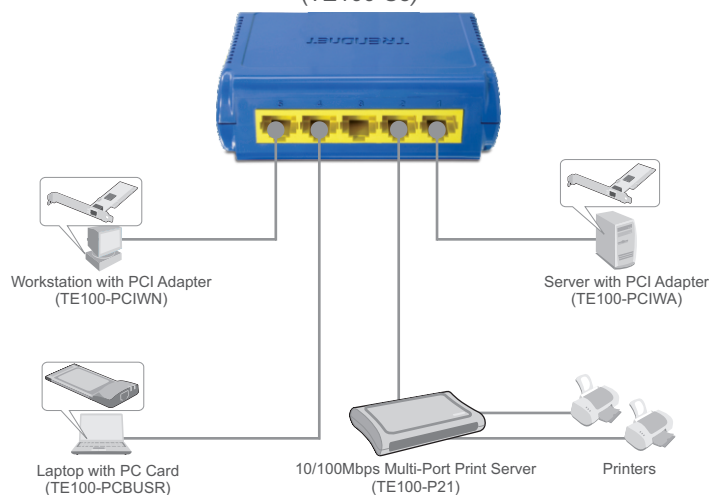

Contenuto della confezione

- TE100-S5
- Manuale d'installazione rapida in più lingue
- Alimentatore di corrente

Prodotti correlati

TE100-PCIWN	Adattatore PCI 10/100Mbps
TE100-PCBUSR	Scheda PC 10/100Mbps

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Per ordinare prego denomi:

1-888-326-6061

