



Switch GREENnet de 5 puertos a 10/100 Mbps TE100-S50g (v2.0R)

- 5 puertos Ethernet a 10/100 Mbps
- Carcasa robusta de metal
- La tecnología de ahorro de energía GREENnet reduce el consumo eléctrico hasta en un 40%*
- Malla de conmutación a 1Gbps

El Switch GREENnet de 5 puertos a 10/100 Mbps, modelo TE100-S50g, ofrece facilidad de conexión, fiabilidad y un consumo reducido. La tecnología GREENnet integrada reduce el consumo de energía en más de un 40% y no requiere ningún tipo de gestión. El TE100-S50g es altamente resistente y viene protegido por una carcasa robusta de metal.

Fácil de usar



Configuración sencilla

Se saca de la caja, se conecta y listo

Rendimiento




Gestión de tráfico

Arquitectura de velocidad por cable sin bloqueos



Puertos ethernet

Capacidad de conmutación total de 1 Gbps



Resistente

Carcasa robusta de metal



Ahorro de energía


La tecnología de ahorro de energía GREENnet reduce el consumo eléctrico hasta en un 40%

Solución en redes



1 Indicadores LED

2 Puertos 10/100 Mbps

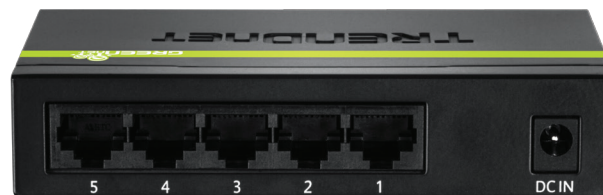

3 Alimentación

Especificaciones

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3az

Interfaz del dispositivo

- 5 puertos Ethernet a 10/100 Mbps
- Indicadores LED
- Adaptador de alimentación externo

Velocidad de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half dúplex), 20 Mbps (full dúplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half dúplex), 200 Mbps (full dúplex)

Rendimiento

- Switch fabric: 1 Gbps
- Arquitectura de velocidad por cable sin bloqueos
- Búferes de datos en RAM: 384 Kbits
- Tabla de direcciones MAC: entradas de 1K
- Tasa de filtración y reenvío de paquetes:
 - Ethernet: 14,881pps
 - Fast Ethernet: 148,810pps

Características especiales

- Hasta un 40% de ahorro de energía gracias a la tecnología GREENnet

Alimentación

- Entrada: 100-240 V AC, 50 / 60 Hz, 0.2 A
- Salida: 5 V DC, 1 A
- Consumo máximo : 1.9 Watts

Temperatura admitida

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

Humedad admitida

- Máx. 90% (sin condensación)

Dimensiones

- 116 x 70 x 25 mm (4.57 x 2.76 x 0.98 pies)

Peso

- 225 g (7.8 onzas)

Certificaciones

- CE
- FCC

Garantía

- 3 años de limitada

Contenido del paquete

- TE100-S50g
- Guía de instalación rápida
- Adaptador de alimentación (5 V DC, 1 A)

* Máximo ahorro de energía comparado con los switches estándares TRENDnet.

