



Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps TE100-S8 (v1.2R)

El TE100-S8 es un conmutador Auto-MDIX diseñado específicamente para mejorar el rendimiento de la red mediante la eliminación de congestiones y los tráficos innecesarios en la red. Cada puerto del conmutador ofrece un ancho de banda dedicado y puede negociar velocidades de red entre 10/100Mbps así como modos half/full dúplex. La característica Plug-N-Play ofrece soluciones eficaces y de alto rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- 8 puertos RJ-45 Fast Ethernet Auto-MDIX y de Auto-Negociación a 10/100Mbps
- Compatible con los estándares IEEE 802.3 y IEEE 802.3u
- Compatible con control de flujo IEEE 802.3x
- Ofrece entradas de dirección MAC de 2K
- Compatible con Windows, Linux, y los sistemas operativos de Mac
- Método de conmutación de almacenamiento y reenvío
- Arquitectura sin bloqueos
- LEDs de diagnóstico
- Plug & Play
- Garantía limitada de 3 años

Conmutador de 8 puertos a 10/100Mbps


TE100-S8 (v1.2R)

ESPECIFICACIONES

HARDWARE

Estándares	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• Control de flujo IEEE 802.3x
Medios de Red	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: UTP/STP Cat. 3,4,5, estándar EIA/TIA-568 de 100 ohmios• Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5. 5E estándar EIA/TIA-568 de 100 ohmios
Transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half/Full-Dúplex)• Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half/Full-Dúplex)
Switch Fabric	<ul style="list-style-type: none">• Capacidad de forwarding (reenvío) 1.6Gbps
Topología	<ul style="list-style-type: none">• Star
Interfaz	<ul style="list-style-type: none">• 8 puertos RJ-45 Auto-MDIX a 10/100Mbps
Tabla de filtrado	<ul style="list-style-type: none">• Entradas por dispositivo de 2K
Memoria Buffer	<ul style="list-style-type: none">• 512Kbits por dispositivo
Consumo eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• 3.2 vatios (máx)
LED de diagnóstico	<ul style="list-style-type: none">• Power (Alimentación), Link/ACT (Enlace/Actividad)
Adaptador de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Alimentación de conmutación 5V DC 800mA / 1A• Alimentación lineal 7.5V DC 1A / 9V DC 600mA
Dimensión	<ul style="list-style-type: none">• 154 x 110 x 33mm (6 x 4.3 x 1.3 pulgadas)
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 225g (8 onzas)
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Operación: 0° ~ 50° C (32° ~ 122° F)
Humedad	<ul style="list-style-type: none">• 10%~90% (sin condensación)
Certificación	<ul style="list-style-type: none">• CE, FCC

SOLUCIÓN EN REDES

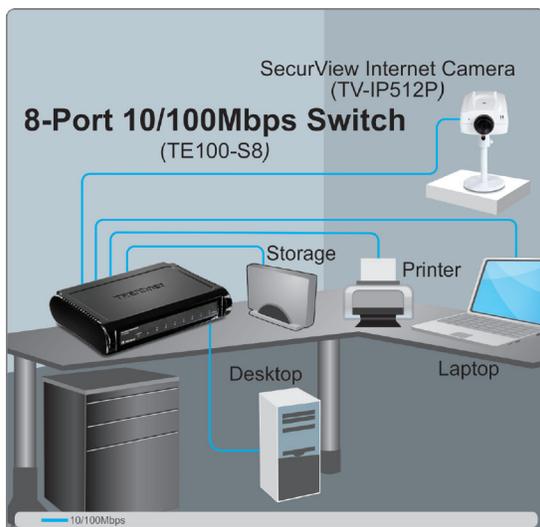

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TE100-S8

Guía de instalación rápida multilingüe

Adaptador de alimentación eléctrica (5V DC, 800mA)

PRODUCTOS RELACIONADOS

TE100-PCIWN Adaptador PCI a 10/100Mbps

TE100-PCBUSR Tarjeta PC a 10/100Mbps

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

