





## **TFW-H3PI** **3-Port FireWire-Host-PCI-Adapter**

Dieser FireWire-Host-PCI-Adapter stattet Ihren PC mit drei IEEE-1394-FireWire-Ports aus, so dass Sie ihn problemlos mit digitalen Videokameras, externen Festplatten und anderen FireWire-Peripheriegeräten verbinden können.

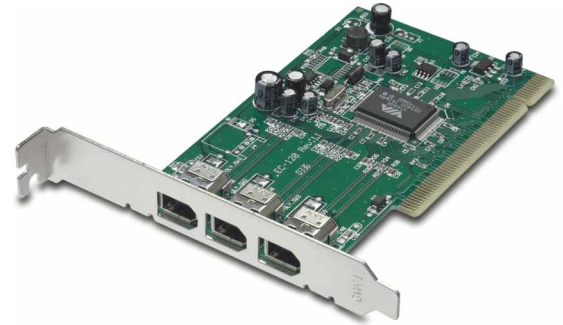

### **Eigenschaften**

- 3 x IEEE-1394-FireWire-Ports
- Mit PCI 2.2 kompatible Host-Schnittstelle mit 32-Bit und 33 MHz
- Unterstützt Stromversorgungsschnittstelle über PCI-Bus Vers. 1.1
- Kompatibel mit IEEE1394A-Standard sowie mit IEEE-1394- und -1395-Geräten
- Datenübertragungsrate bis zu 400 MBit/s
- Bietet befehlsgesteuerte Unterbrechung (SWI)
- Unterstützt bis zu 63 FireWire-Geräte
- Unterstützt Windows 98SE/ME/2000/XP und Mac OS 8.6 oder höher
- Unterstützt einfache Plug-&-Play-Installation
- 2 Jahre Garantie

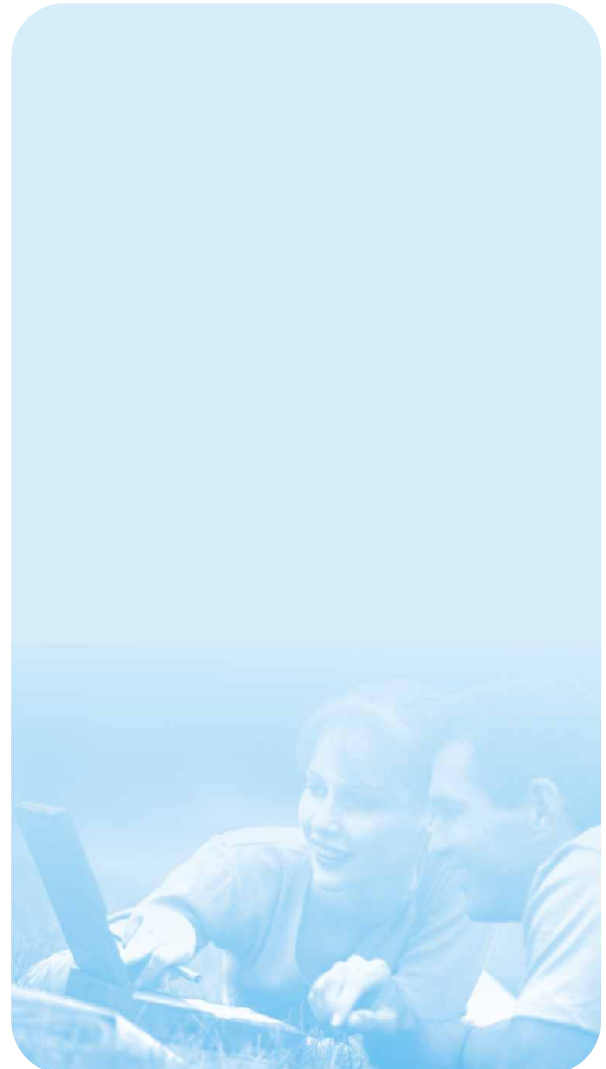

# TFW-H3PI

## 3-Port FireWire-Host-PCI-Adapter

### Technische Spezifikationen

**Schnittstelle:**

- 32-Bit PCI, Version 2.2

**Standards:**

- IEEE 1394A, 1394-1395

**Ports 6 broches:**

- 3 x IEEE-1394-FireWire-Ports (6-polig)

**Unterstützte Betriebssysteme:**

- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Mac OS 8.6 oder höher

**Datenrate:**

- 100/200/400 MBit/s

**Stromverbrauch:**

- 500 mA (max) pro Port

**Abmessungen (TxBxH):**

- 134 x 121 x 21,6 mm

**Gewicht:**

- 66 g

**Temperatur:**

- Betrieb: 0 °C bis 40 °C
- Lagerung: -10 °C bis 45 °C

**Luftfeuchtigkeit:**

- 0 % – 85 % (nicht kondensierend)


**Zertifizierung:**

- FCC, CE



### Illustration eines Netzwerks

#### 3-PORT FIREWIRE HOST PCI ADAPTER (TFW-H3PI)

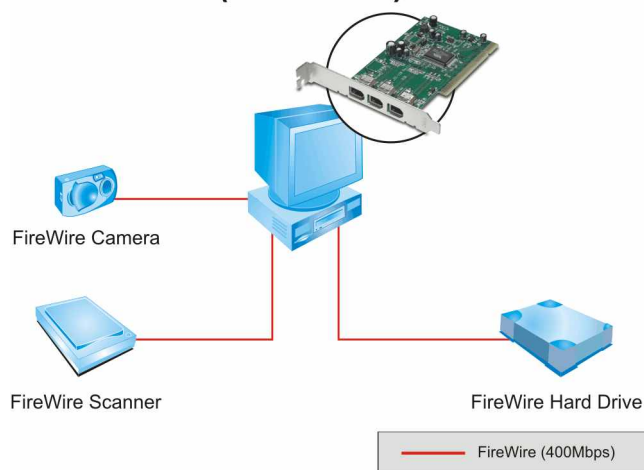

**Zum Bestellen bitte folgende  
Nummer anwählen:  
1-888-326-6061**

### Bestellungs Informationen

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA. 90505. USA  
Tel: 310-891-1100  
Fax: 310-891-1111  
Web: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
Email: [sales@trendware.com](mailto:sales@trendware.com)

