



TK-204K 2-facher DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

Der 2-fache DVI-KVM-Umschalter TK-204K von TRENDnet ist die preisgünstige Lösung für alle Ihre Multimedia- und Multi-Tasking-Anforderungen. Mit einem Set aus LCD-Monitor, Tastatur, Maus, Mikrofon und Lautsprechern können Sie problemlos mehrere PCs bedienen und ihren gesamten audiovisuellen Funktionsumfang in Anspruch nehmen.




Eigenschaften

- 2-Port DVI, PS/2-Audio-KVM-Umschalter mit erweiterter Unterstützung für Digitalvideos
- DVI-I-Technologie (digital & analog) unterstützt klare Übertragung digitaler Videosignale
- Mit DVI-D-Anschluss (nur digital) kompatibel
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, IntelliMouse Explorer, Logitech NetMouse u.a.
- Erweiterte Unterstützung für Digitalvideos, VGA-Auflösung bis zu 1600 x 1200
- Direkte Auswahl und Bedienung der Kanäle über Drucktasten oder Tastenkombinationen
- Automatischer Abfragemodus zur Überwachung von PCs, Signalton bestätigt Umschaltung
- Numerische LED-Anzeige zur einfachen Überwachung (eine 7-Segment-LED)
- Gemeinsame Nutzung von Audio und Mikrofon durch mehrere Multimedia-PCs
- Unterstützt DOC, Windows 95/98(SE)/ME/2000/XP, Linux u.a.
- „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- 2 Jahre Garantie

Vorteile und Vorzüge

- **Integrations-freundlich:**
Benötigt für Installation und Betrieb keine Treiber/Software. Umschaltung zwischen PCs über Drucktasten oder Tastenkombinationen
- **Flexibel:**
Hot-Pluggable: PCs können hinzugefügt oder abgetrennt werden, ohne dass der KVM-Umschalter oder die anderen PCs ausgeschaltet werden müssten
- **Preisgünstig:**
Bedienung von zwei PCs mit einem Set aus Tastatur, Monitor, Maus und Lautsprechern/Mikrofon. Einsparung von Gerätekosten, Strom und Platz
- **Leistungsstark:**
Unterstützt hohe Videoqualität bis zu 1600 x 1200

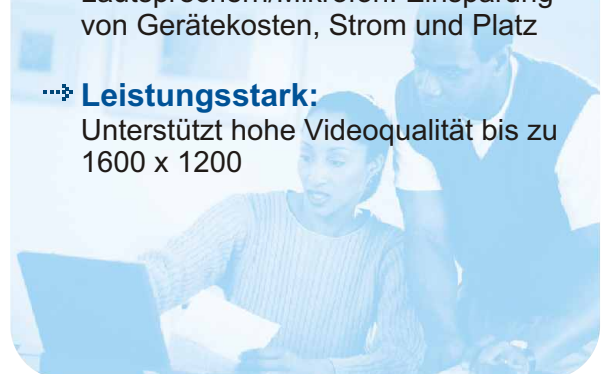

TK-204K

2-facher DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

Technische Spezifikationen

Schnittstelle:

- Kompatibel mit DVI-I & DVI-D

Anschlüsse für PC-Ports:

- 2 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur
- 2 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus
- 2 x DVI-I Single-Link-Buchse

Anschlüsse für Konsolen-Ports:

- 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Tastatur
- 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse für PS/2-Maus
- 1 x DVI-I Single-Link-Buchse
- 1 x 3,5 mm Audio-Eingangs-/Ausgangsbuchse
- 1 x 3,5 mm Mikrofon-Eingangs-/Ausgangsbuchse

PC-Auswahl:

- Drucktasten oder Tastenkombinationen

Kabel

2 Paar DVI-I Dual-Link KVM-Kabel (1,2m):

- **Zu Tastatur/Monitor/Maus**
 - 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur
 - 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus
 - DVI-I Dual-Link-Stecker
- **Zum PC**
 - 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Tastatur
 - 6-poliger Mini-DIN-Stecker für PS/2-Maus
 - DVI-I Dual-Link-Stecker
 - Audio-Stecker
 - Mikrofon-Stecker

PC-Auswahl:

- Drucktasten oder Tastenkombinationen

Tastatur-/Maus-Emulation:

- PS/2

Auflösung der Digitalanzeige:

- 1600 x 1200

Stromversorgung:

- Externes Netzteil (9V, 1A)

Abmessungen:

- 140 x 86 x 45 mm

Gewicht:

- 520g

Temperatur:

- Betrieb: 0 ° bis 40 ° C
- Lagerung: -20 ° bis 60 ° C

Luftfeuchtigkeit:


- 0 % – 90 %, nicht kondensierend

Zertifizierungen:

- FCC, CE



Illustration eines Netzwerks

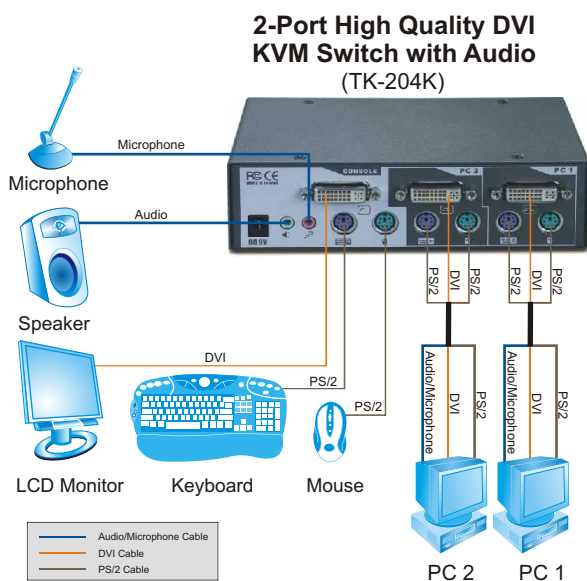

**Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:
1-888-326-6061**

Verwandte Produkte

- **TK-404KR:**
4-facher Einbau-DVI-KVM-Umschalter mit Audiofunktion

Bestellungs Informationen

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100
Fax: 310-891-1111
Web: www.TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

