

# TK-206i

**2-Port USB KVM Switch  
Quick Installation Guide**

**Guide d'installation rapide du  
Le Switch KVM TK-206i à 2 ports USB**

**Anleitung zur Schnellinstallation des  
Der 2-fache USB-KVM-Umschalter**

**Guía de Instalación Rápida  
El conmutador TK-206i de 2 puertos USB KVM**

**Version 07.02.04**



**TRENDnet**  
TRENDware, USA  
**What's Next in Networking**

# Table of Contents

Français .....	1
1. Préparation de l'installation .....	1
2. Introduction .....	2
3. Installation .....	3
4. Fonctionnement .....	4
Troubleshooting .....	6

## 1. Préparation de l'installation

### Vérification du contenu de l'emballage

Veillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :



Le Switch KVM TK-206i à 2 ports USB est compatible avec pratiquement tous les ordinateurs et les systèmes d'exploitation. Vous n'avez besoin que d'un moniteur, d'un clavier PS/2 et d'une souris PS/2.

## 2. Introduction

### **Support matériel**

Le Switch KVM TK-206i USB est compatible avec toutes les plates-formes courantes, y compris PC, Macintosh et iMac. Le TK-206i est compatible avec pratiquement toutes les souris PS/2, y compris la souris Microsoft Intellimouse, la souris Microsoft Optical et la souris Logitech Net.

### **Support logiciel**

Le Switch KVM TK-206i USB ne nécessite aucun pilote ni logiciel. Il est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Serveur Windows 98/ME/2000/XP/2003, Linux, et Mac OS.

### **Plug and play et branchement à chaud**


Le Switch KVM TK-206i USB se branche à votre ordinateur via une interface USB 1.1 pour fonctions Plug and play et connectable à chaud.

### **Touches d'accès rapide**

Les touches d'accès rapide vous permettent de commuter rapidement et facilement entre vos ordinateurs.

## 3. Installation

1. Eteignez les deux ordinateurs et leurs périphériques et débranchez tous les câbles d'alimentation.
  2. Connectez les câbles du clavier, du moniteur et de la souris partagés à leurs ports respectifs sur le Switch KVM. Pour plus de facilité, les fiches du TK-206i affichent un code de couleur.
  3. Connectez l'ensemble de câbles KVM intégrés aux prises USB et vidéo de chaque ordinateur.
  4. Allumez les deux ordinateurs. Quand les ordinateurs ont terminé leur phase de démarrage, vous pouvez commencer à utiliser le Switch KVM.
- L'installation est à présent terminée.**

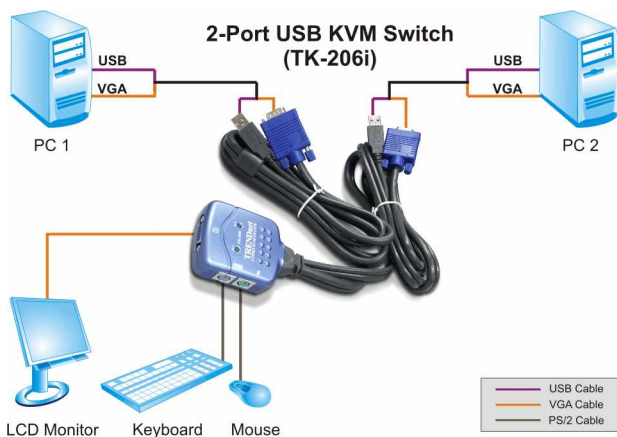

## 4. Fonctionnement

### Touches d'accès rapide


Un raccourci clavier consiste en une combinaison de trois touches :  
Veuillez consulter la page suivante pour davantage de détails.

### Accès rapide = ScrLk + ScrLk + Touche(s)

Après avoir appuyé sur la touche ScrLk, vous disposez de 2 secondes pour appuyer à nouveau sur cette dernière. Vous disposez alors de 2 secondes supplémentaires pour appuyer sur une touche de commande. Si vous n'enfonchez aucune touche dans les deux secondes, le mode « accès rapide » est annulé.

### REMARQUE : UTILISATEURS MAC

Pour passer d'un clavier PC standard à un clavier MAC :

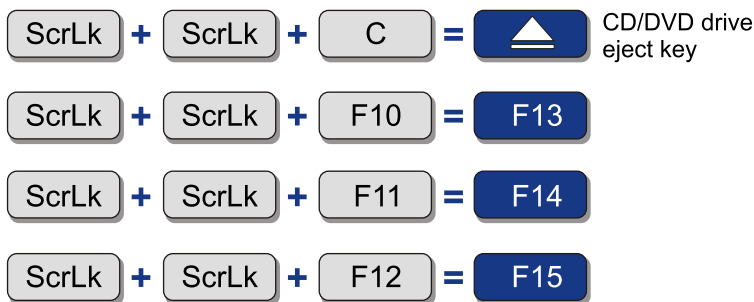

## Références rapides pour le TK-206i

Commande	Combinaison de touches	Description
Sélection du PC	ScrLk + ScrLk + X <sup>1</sup> Sélection du PC (x est une touche numérique située dans la partie supérieure du clavier) x = 1 ~ 2 pour le numéro du canal PC	Sélectionne le canal PC actif.
Canal PC inférieur suivant	ScrLk + ScrLk + ↑ (Flèche haut)	Sélectionne le canal PC connecté inférieur suivant.
Canal PC supérieur suivant	ScrLk + ScrLk + ↓ (Flèche bas)	Sélectionne le canal PC connecté supérieur suivant.
Recherche automatique	ScrLk + ScrLk + S	Recherche automatique parmi tous les canaux pour un aperçu rapide à l'écran de chaque canal.
Arrêt de la recherche automatique	Press any key on keyboard	Met fin à la recherche automatique.

### REMARQUE

1. Veuillez noter que x remplace une touche numérique représentant le numéro du port sélectionné. (x = 1 ou 2) N'utilisez que les touches numériques situées dans la partie supérieure du clavier.

### Convention concernant les touches de raccourci:

La séquence **ScrLk + ScrLk + (key)** signifie que vous devez enfoncer chaque touche consécutivement et non simultanément.

### Remarque à l'usage des utilisateurs Mac:

Pour passer d'un clavier PC standard à un clavier MAC :



## 5. Troubleshooting

### **Q1: Where is the power supply? I did not find one in the box.**

**A1:** The TK-206i does not require a power supply. It draws power from your computer's USB connections. As long as your KVM switch is connected to the USB port, it will receive the necessary power to function.

### **Q2: I have the KVM switch connected properly, but my keyboard and mouse don't work.**

**A2:** Please make sure your USB port is working properly by testing it with your other USB devices. Once you confirm that the USB port is functional, please reboot your computers, and try to use the KVM switch again.

### **Q3: Can I connect and disconnect the USB cables while the computers are turned on?**

**A3:** Yes, you can connect or disconnect the USB cables while the computers are turned on, because the USB interface is Plug-and-Play and Hot-Pluggable.

### **Q4: Will the KVM switch remember the keyboard settings between computers?**

**A4:** Yes, the KVM switch will remember the keyboard settings when switching between your computers. (i.e.: Cap lock, Num key, etc.)

### **Q5: How do I switch from one computer to another with the KVM switch?**

**A5:** Because the TK-206i KVM switch supports Hot-Key commands, you can use a Hot-Key command to switch between 2 computers. See the reverse side of this sheet for a chart of all Hot-Key commands.

If you have further questions, please contact Trendware's Technical Support Department.

#### **Contact Technical Support**

Telephone: +1-310-626-6252  
Fax: +1-310-626-6267  
Website: [www.TRENDNET.com](http://www.TRENDNET.com)  
E-mail: [support@trendware.com](mailto:support@trendware.com)

#### **Technical Support Hours**

7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday  
Pacific Standard Time (except holidays)



# TRENDnet<sup>®</sup>

TRENDware, USA

**What's Next in Networking**

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

**TRENDware International, Inc.**  
3135 Kashiwa Street  
Torrance, CA 90505

**<http://www.TRENDNET.com>**